


MAVIC Allroad Pro UST Disc

CATÉGORIE ASTM 2A : route et tout-terrain avec des sauts de moins de 15 cm
 Pour optimiser la longévité des roues, Mavic recommande un poids maximal supporté par les roues de 120kg poids du vélo inclus
 Dimensions de pneus recommandés : 28 mm à 62 mm (1,1 à 2,5 pouces)
 Pression max. : se référer aux indications sur la roue et le pneu. Si elles sont différentes, choisir la plus faible.
 Pression max. : 30 mm 5,8 bars - 85 PSI / 40 mm 4,5 bars - 65 PSI

RÉFÉRENCES ROUES

F74361 AllroadPro D6B Ft12x100

F73211 AllroadPro DCL Ft12x100

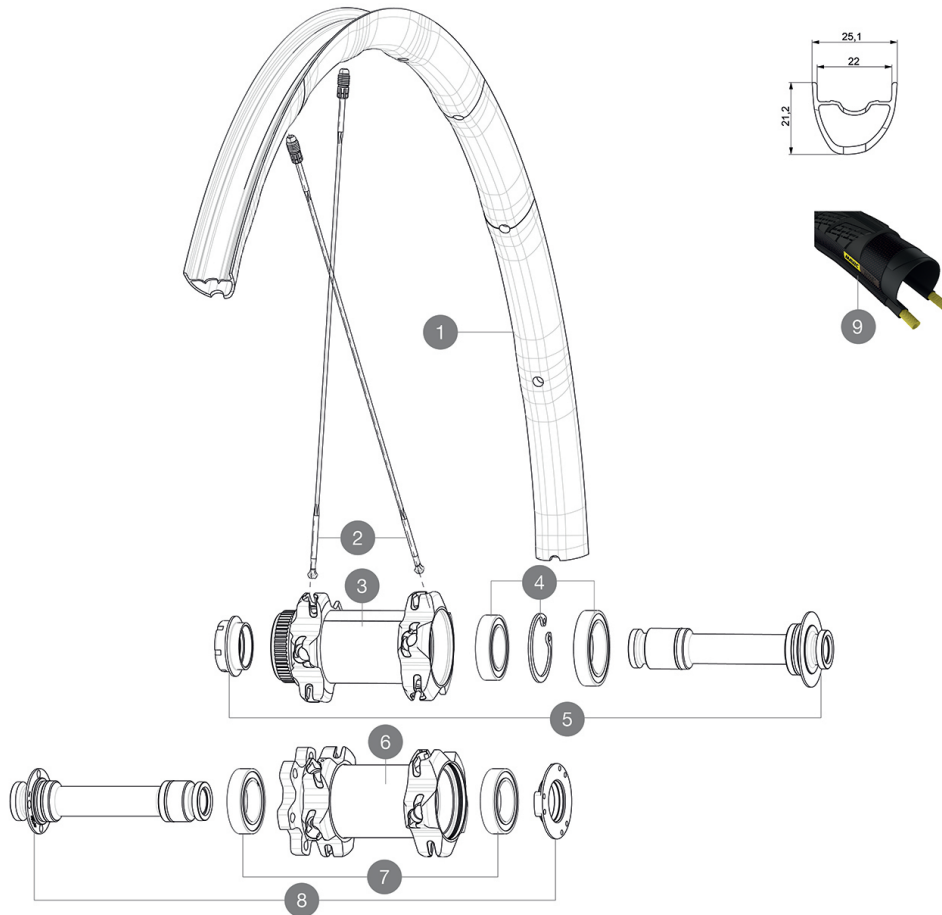

JANTES



&NBSP;:

1	V2731810	KIT FRONT RIM ALLROAD PRO
---	----------	---------------------------

RAYONS

2	V2279301	KIT 1 FT 299,5mm/1 DS 277mm STP BTD ALU SPK - while stock la
2	35113701	"11 SPOKES M7/7 FRT/NDRV BLK CROSSMAX SLR 29"" 299,5mm"

MOYEURS

3	N/A	CORPS DE MOYEU
4	99688601	BEARING KIT 9/15 DCL HUB 20x32x7 6804 + 25x37x7 6805
5	V2390701	KIT FRONT 12mm AXLE QRM+ CL
6	N/A	CORPS DE MOYEU
8	V2390601	KIT FRONT 12mm AXLE QRM+ 6B

OPTIONS

V2252401	MY16 FRONT AXLE ROAD DISC 9/12/15 CENTER LOCK
V2252301	MY16 FRONT AXLE ROAD DISC 9/12/15 INT

PNEUMATIQUES

9	38012230	Yksion Elite Allroad 30
9	39949936	Yksion Allroad XL

ADAPTATEURS

V2680301	Kit Ft Road Adapter 12 >> 9mm
----------	-------------------------------

MAVIC Allroad Pro UST Disc

LIVRE AVEC

1 bouteille de liquide pr��ventif Mavic (roue arri��re) (355 466 01)	
1 bouteille de liquide pr��ventif Mavic (roue arri��re) (355 466 01)	
1 bouteille de liquide pr��ventif Mavic (roue arri��re) (355 466 01)	
Seringue pour liquide pr��ventif	
Seringue pour liquide pr��ventif	
Seringue pour liquide pr��ventif	
Adaptateurs pour blocage rapide avant (996 941 01 pour VTT ou B41 043 01 pour route)	
Adaptateurs pour blocage rapide avant (996 941 01 pour VTT ou B41 043 01 pour route)	
Adaptateurs arri��re QR pour Instant Drive 360 (B49 894 01)	
Adaptateurs arri��re QR pour Instant Drive 360 (B49 894 01)	
Valve UST et accessoires (129 838 01)	
Valve UST et accessoires (129 838 01)	
Valve UST et accessoires (129 838 01)	
Vis sp��cifiques pour disque (308 719 01)	
Cl�� de r��glage multifonction (325 423 01)	
Cl�� de r��glage multifonction (325 423 01)	
Cl�� de r��glage multifonction (325 423 01)	
Guide utilisateur	

COMPATIBILITE

Roue libre�� : Shimano/Sram, convertible en Campagnolo et XD-R avec des corps de roue libre optionnels	
Roue libre�� : Shimano/Sram, convertible en Campagnolo et XD-R avec des corps de roue libre optionnels	
Roue libre�� : Shimano/Sram, convertible en Campagnolo et XD-R avec des corps de roue libre optionnels	
Axe AV : traversant 12mm. Optionnel : convertible en serrage rapide avec les adaptateurs ad��quats, ou en 15mm avec le remplacement de l'��axe complet.	
Axe avant : axe traversant de 12 mm, convertible en blocage rapide avec les adaptateurs inclus. Convertible en 15 mm en rempla��ant l'��axe traversant.	
Axe avant : axe traversant de 12 mm, convertible en blocage rapide avec les adaptateurs inclus. Convertible en 15 mm en rempla��ant l'��axe traversant.	
Axe arri��re�� : axe traversant de 12�� mm, convertible en blocage rapide avec des adaptateurs optionnels (non disponibles en Allemagne)	
Axe arri��re�� : axe traversant de 12�� mm, convertible en blocage rapide avec les adaptateurs inclus	
Axe arri��re�� : axe traversant de 12�� mm, convertible en blocage rapide avec les adaptateurs inclus	