MAVIC XA Pro

CATÃGORIE ASTM 3Â : CROSS-COUNTRY ET TRAIL
Pour optimiser la longÃ©vitÃ© des roues, Mavic recommande un poids maximal supportÃ© par les roues de 120kg poids du vÃ©lo inclus
Dimensions de pneus recommandÃ©esÂ : 46mm Ã 64mm (1,8 Ã 2,5 pouces)

RÃ©FÃ©RENCES ROUES

F80311	Xa Pro 27,5 Ft Bst	P86611	XA Pro 27,5 Pr XD
F80511	Xa Pro 27,5 Ft Lefty 60	P86621	XA Pro 27,5 Pr Bst XD
P86191	XA Pro 27,5 Pr	F80301	Xa Pro 27,5 Ft
P86351	XA Pro 27,5 Pr Bst		

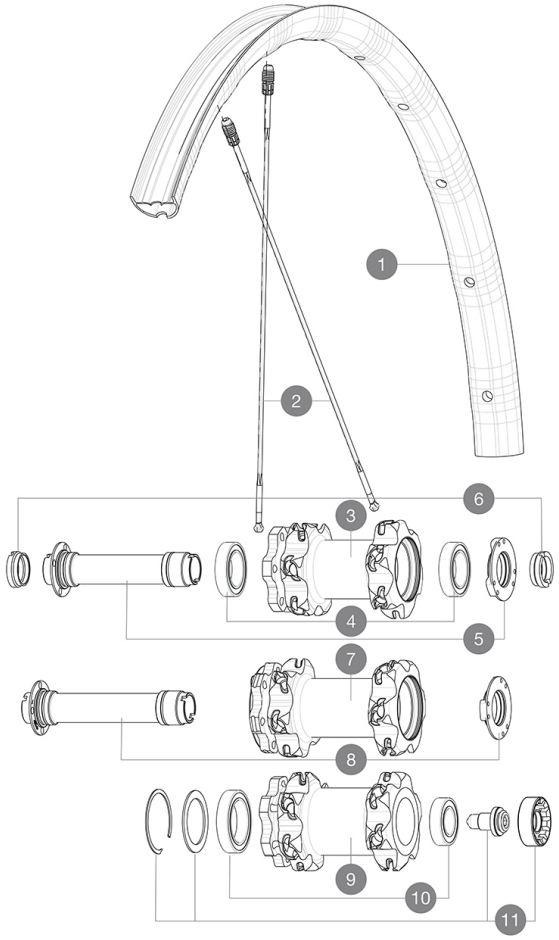



JANTES

 :

1	V2318410	KIT FRONT RIM XA PRO 27,5''

RAYONS

2	V2385501	KIT 1 FT/RR XA PRO 27,5'' BUTT ALU SPOK 275mm - while stock
2	V2384701	KIT 12 FRONT + 1 REAR NON-DRIVE SIDE BUTTED ZICRAL SPOKES 2

MOYEUX

3	N/A	CORPS DE MOYEU
4	99688501	KIT ROULEMENT MOYEU 9/15 D6T
5	V2252301	MY16 FRONT AXLE ROAD DISC 9/12/15 INT
7	N/A	CORPS DE MOYEU
8	V2370701	KIT FRONT QRM+ AXLE BOOST INTL 110mm
9	N/A	CORPS DE MOYEU
10	M40771	KIT ROULEMENT pour MOYEU LEFTY
11	36709301	ASSEMBLY KIT CROSSROC SUPERMAX

OPTIONS

	V2650201	ADAPTER Front Torque Cap 15x31 MTB QRM +

ADAPTATEURS

6	B4104401	15mm FT Road Axle Adapters 16
	B4104301	9mm FT road Axle Adapters 16

MAVIC XA Pro

LIVRE AVEC

Valve UST et accessoires (129 838 01)	
ClÃ© de rÃ©glage multifonction (325 423 01)	
Guide utilisateur	

COMPATIBILITE

Roue libre : Shimano/Sram ou XD	
Axe avantÂ : axe traversant de 15Â mm convertible en blocage rapide avec les adaptateurs optionnels	
Axe arriÃ¨re : axe traversant de 12 mm, convertible en serrage rapide avec adaptateurs optionnels	

SpÃ©cifications

JANTES

- **MatÃ©riauÂ :** Maxtal
- **RaccordÂ :** SUP
- **PerÃ§ageÂ :** Fore
- **RÃ©duction du poidsÂ :** ISM 4D
- **DiamÃ¨tre du trou de valveÂ :** 6,5 mm
- **PneumatiqueÂ :** UST Tubeless et tubetype
- **Largeur interneÂ :** 25 mm
- **DimensionÂ ETRTO 27,5"Â :** 584x25TSS
- **DimensionÂ ETRTO 29"Â :** 622x25TSS

Profil sans crochets

RAYONS

- **MatÃ©riauÂ :** Zicral
- **FormeÂ :** droits, Ã©lyptiques, rÃ©treints Ã lÂ¿avant et Ã l'arriÃ¨re cÃ´tÃ© opposÃ© roue libre
- **Ã©crousÂ :** aluminium intÃ©grÃ© Fore
- **NombreÂ :** 24 Ã lÂ¿avant et Ã lÂ¿arriÃ¨re
- **RayonnageÂ :** avant croisÃ©s par 2, arriÃ¨re Isopulse
- **RayonnageÂ :** avant et arriÃ¨re croisÃ©s par 2

MOYEUX

- **Corps avant et arriÃ¨reÂ :** aluminium
- **MatÃ©riau de lÂ¿axeÂ :** aluminium

Roulements Ã cartouche Ã©tanches rÃ©glables

- **Roue-libre :** ITS-4 en alliage

VERSIONS

- **ColorisÂ :** Noir uniquement
- **Standard de disqueÂ :** 6Â trous uniquement
- **Largeur du moyeuÂ :** Boost (avant 110, arriÃ¨re 148) ou Non-Boost (avant 100, arriÃ¨re 135/142)

Lefty Supermax

POIDS ROUES

Weight Front 27.5": 745
Weight Front 29": 785