


CATÉGORIE ASTM 2 : route et tout-terrain avec des sauts de moins de 15 cm  
 Pour optimiser la longévité des roues, Mavic recommande un poids maximal supporté par les roues de 120kg poids du vélo inclus  
 Dimensions de pneus recommandés : 28 à 62 mm (1,1" à 2,5")  
 Pression max. : se référer aux indications sur la roue et le pneu. Si elles sont différentes, choisir la plus faible.  
 Pression max. : 30 mm 5,8 bars - 85 PSI / 74 et 40 mm 4,5 bars - 65 PSI

## RÉFÉRENCES ROUES

|        |                            |        |                           |
|--------|----------------------------|--------|---------------------------|
| P87761 | Allroad Elite Road+ DCL Pr | F84191 | Allroad Elite DCL Road+Ft |
|--------|----------------------------|--------|---------------------------|

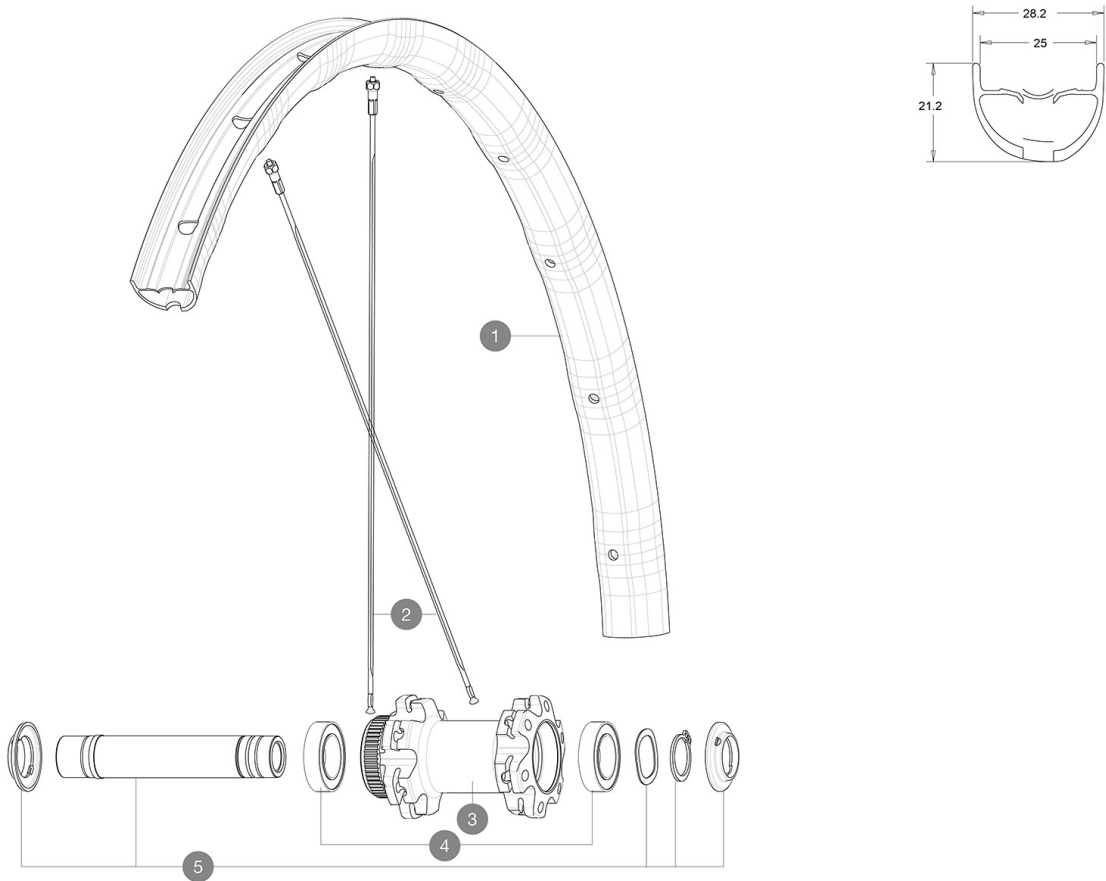

## JANTES



&NBSP::

|   |          |                                         |
|---|----------|-----------------------------------------|
| 1 | V2734815 | KIT FRONT/REAR RIM ALLROAD ELITE ROAD + |
|   | V2700101 | UST Tape 28mm for 25 to 27mm wide rims  |

## RAYONS

|   |          |                                                              |
|---|----------|--------------------------------------------------------------|
| 2 | V2381101 | 12 FRT + REAR NON-DRIVE SIDE SPOKES 277mm CROSSRIDE TUBELESS |
|---|----------|--------------------------------------------------------------|

## MOYEURS

|   |          |                                                     |
|---|----------|-----------------------------------------------------|
| 3 | N/A      | CORPS DE MOYEU                                      |
| 4 | V2500901 | KIT BEARINGS 18x30x7 + WAVED WASHER + CLIP          |
| 5 | V2374001 | KIT 12x100mm FRONT AXLE DCL QRM AUTO ALLROAD > 2019 |

## OPTIONS

|          |                                                        |
|----------|--------------------------------------------------------|
| V2373501 | QRM Auto front axle 15mm for DCL Allroad wheels > 2019 |
|----------|--------------------------------------------------------|

## ADAPTATEURS

|          |                                      |
|----------|--------------------------------------|
| V2372501 | 15mm MTB Axle Cap QRM Auto From 2019 |
| V2680301 | Kit Ft Road Adapter 12 >> 9mm        |

# MAVIC Allroad Elite Road+

## LIVRE AVEC

|                                                                                         |                                                                                   |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| Adaptateurs pour blocage rapide avant<br>(996 941 01 pour VTT ou B41 043 01 pour route) |                                                                                   |
| Adaptateurs pour blocage rapide avant<br>(996 941 01 pour VTT ou B41 043 01 pour route) |                                                                                   |
| Adaptateurs arri re QR pour Instant Drive 360<br>(B49 894 01)                           |                                                                                   |
| Adaptateurs arri re QR pour Instant Drive 360<br>(B49 894 01)                           |                                                                                   |
| Valve UST et accessoires<br>(129 838 01)                                                |  |
| Valve UST et accessoires<br>(129 838 01)                                                |                                                                                   |
| Fond de jante tubeless                                                                  |                                                                                   |
| Fond de jante tubeless                                                                  |                                                                                   |
| Guide utilisateur                                                                       |                                                                                   |
| Guide utilisateur                                                                       |                                                                                   |

## COMPATIBILITE

|                                                                                                                                                       |  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| Roue libre : Shimano/Sram, convertible en Campagnolo et XD-R avec des corps de roue libre optionnels                                                  |  |
| Roue libre : Shimano/Sram, convertible en Campagnolo et XD-R avec des corps de roue libre optionnels                                                  |  |
| Axe avant : axe traversant de 12 mm, convertible en blocage rapide avec les adaptateurs inclus. Convertible en 15 mm en rempla sant l'axe traversant. |  |
| Axe avant : axe traversant de 12 mm, convertible en blocage rapide avec les adaptateurs inclus. Convertible en 15 mm en rempla sant l'axe traversant. |  |
| Axe arri re : axe traversant de 12 mm, convertible en blocage rapide avec les adaptateurs inclus                                                      |  |
| Axe arri re : axe traversant de 12 mm, convertible en blocage rapide avec les adaptateurs inclus                                                      |  |

## Sp cifications

### JANTES

- Mat riau : Maxtal
- Mat riau : Maxtal
- Hauteur : 21 mm
- Hauteur : 21 mm
- Raccord : SUP
- Raccord : SUP
- P r sage : traditionnel
- P r sage : traditionnel
- Profil sp cifique pour frein   disque
- Profil sp cifique pour frein   disque
- R duction du poids : ISM 4D
- R duction du poids : ISM 4D
- Diam tre du trou de valve : 6,5 mm
- Diam tre du trou de valve : 6,5 mm
- Pneumatique : UST Tubeless et tubetype
- Pneumatique : UST Tubeless et tubetype
- Largeur interne : 25 mm
- Largeur interne : 25 mm
- Dimension ETRTO 27,5" : 584x25TSS
- Dimension ETRTO 27,5" : 584x25TSS

Profil sans crochets

Profil sans crochets

Utiliser avec le fond de jante tubeless Mavic

Utiliser avec le fond de jante tubeless Mavic

### RAYONS

- Mat riau : acier
- Mat riau : acier
- Forme : droits, plats,  treints
- Forme : droits, plats,  treints
-  crous : acier, ABS
-  crous : acier, ABS
- Nombre : 24   l'avant et   l'arri re
- Nombre : 24   l'avant et   l'arri re

### MOYEURS

- Corps avant et arri re : aluminium
- Corps avant et arri re : aluminium
- Mat riau de l'axe : aluminium
- Mat riau de l'axe : aluminium
- Roulements   cartouche  tanche   r glage automatique (QRM Auto),   l'avant et   l'arri re
- Roulements   cartouche  tanche   r glage automatique (QRM Auto),   l'avant et   l'arri re
- Roue libre : Instant Drive 360
- Roue libre : Instant Drive 360
- Avant : blocage rapide, compatible 12x100 et 15x100
- Avant : blocage rapide, compatible 12x100 et 15x100
- Arri re : Attache rapide, compatible 12x142 et 12x135
- Arri re : Attache rapide, compatible 12x142 et 12x135

### VERSIONS

- Coloris : Noir uniquement
- Standard de disque : Center Lock(R) uniquement
- Standard de disque : Center Lock(R) uniquement

### POIDS ROUES

805