


RÉFÉRENCES ROUES

F85771 Ksy Pro Carb SL T 19 Ft NT

CATÉGORIE ASTM 2 : route et tout-terrain avec des sauts de moins de 15 Å cm
 Pour optimiser la longévité des roues, Mavic recommande un poids maximal supporté par les roues de 120kg poids du vélo inclus
 Dimensions de pneus recommandés : 23 Å 32 mm
 Pression max. : se référer aux indications sur la roue et le pneu. Si elles sont différentes, choisir la plus faible.
 Pression max. : 23 Å mm 8,7 Å bars - 125 Å PSI, 25/28 Å mm 7,7 Å bars - 110 Å PSI

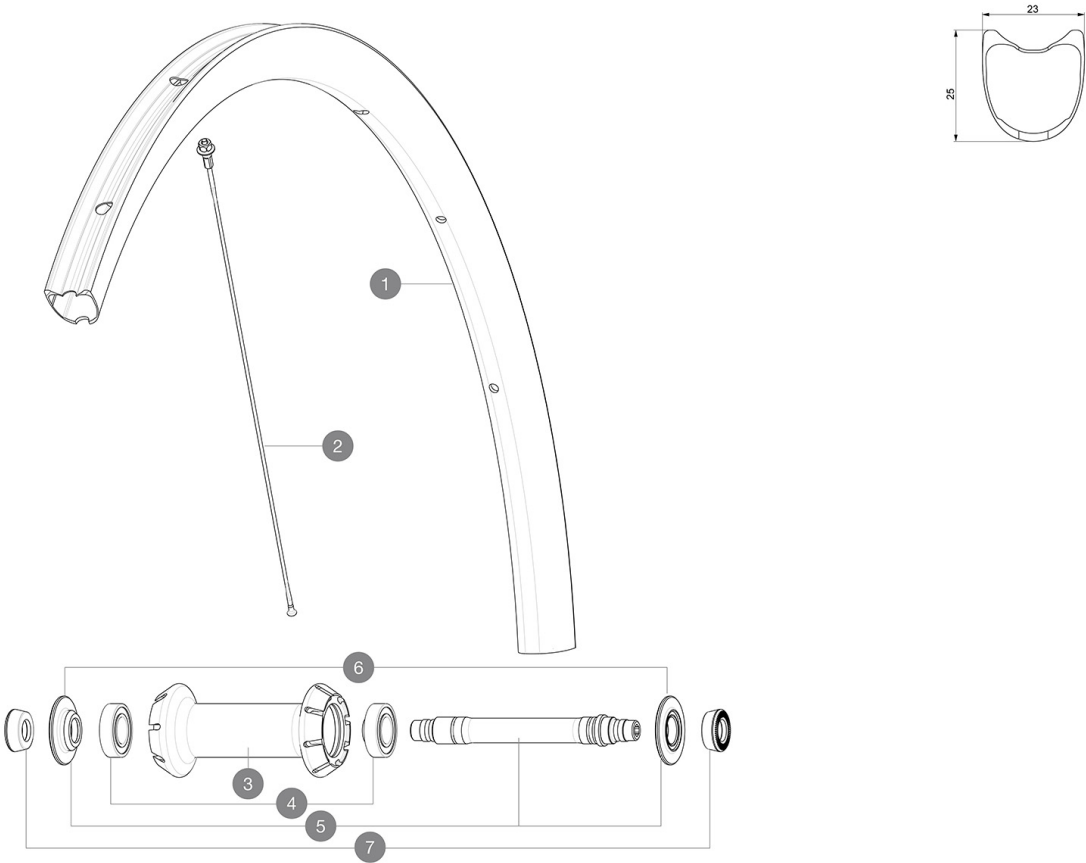

JANTES



1	V2738510	KIT FRONT RIM KSYRIUM PRO CARBON SL T 19
---	----------	--

RAYONS

2	V3666001	KIT 1 FRT 285/1 NDS 291 KSYRIUM PRO CARB SL UST AERO STAMPED
2	V3663801	KIT 12 FRT KSYR PRO CARB SL C/UST/T & NDS COSMIC PRO CARB SL

MOYEURS

3	N/A	CORPS DE MOYEU
4	M40078	ROULEMENTS MOYEU AVT 6901
5	30870001	FRONT AXLE ROAD RIM BRAKING QRM +
6	V2252501	FRONT SETTING NUT & DUST PROTECTOR MY16

ADAPTATEURS

7	35117301	FRONT OR REAR FORK REST KIT R-SYS 2013
---	----------	--

Blocages rapides BR601 titane (323 485 01 avant, 323 486 01 arri�re)	
Blocages rapides BR601 titane (323 485 01 avant, 323 486 01 arri�re)	
Patins de frein carbone (V24 603 01 Shimano/Sram, V24 604 01 Campagnolo)	
Patins de frein carbone (V24 603 01 Shimano/Sram, V24 604 01 Campagnolo)	
Cl�� de r��glage multifonction (325 423 01)	
Cl�� de r��glage multifonction (325 423 01)	
Guide utilisateur	
Guide utilisateur	

Roue libre : Shimano/Sram, convertible en Campagnolo et XD-R avec des corps de roue libre optionnels	
Roue libre : Shimano/Sram, convertible en Campagnolo et XD-R avec des corps de roue libre optionnels	
Axe avant : Blocage rapide uniquement	
Axe avant : Blocage rapide uniquement	
Axe arrière : Blocage rapide uniquement	
Axe arrière : Blocage rapide uniquement	

SpÃ©cifications

JANTES

- **MatA©riuA** : MatA©riu carbone tressA© 3K
- **MatA©riuA** : MatA©riu carbone tressA© 3K
- **HauteurA** : 25mm
- **PerASageA** : traditionnel
- **PerASageA** : traditionnel
- **Surface de freinageA** : carbone avec technologie iTgMAX
- **Surface de freinageA** : carbone avec technologie iTgMAX
- **DiamAtre du trou de valveA** : 6,5 mm
- **DiamAtre du trou de valveA** : 6,5 mm
- **PneumatiqueA** : boyau
- **PneumatiqueA** : boyau
- **Dimension ETRTOA** : 28 boyau
- **Dimension ETRTOA** : 28 boyau

RAYONS

- **MatA@riauÂ** : acier
- **MatA@riauÂ** : acier
- **FormeÂ** : droits, aÂ@rodynamiques, rÂ@treints
- **FormeÂ** : droits, aÂ@rodynamiques, rÂ@treints
- **Â@crousÂ** : aluminium, ABS
- **Â@crousÂ** : aluminium, ABS
- **NombreÂ** : 18 Â ÎÂavant, 24 Â ÎÂarriÂre
- **NombreÂ** : 18 Â ÎÂavant, 24 Â ÎÂarriÂre
- **RayonnageÂ** : avant radial, arriÂre Isopulse
- **RayonnageÂ** : avant radial, arriÂre Isopulse

MOYEUX

- **Corps avant et arrière** : aluminium
- **Corps avant et arrière** : aluminium
- **Matériau de l'axe** : aluminium
- **Matériau de l'axe** : aluminium
- **Avant** : roulements à cartouche à tanche
à glisses (QRM+), Roulements à
cartouche à tanche à glisse automatique (QRM
Auto)
- **Avant** : roulements à cartouche à tanche
à glisses (QRM+), Roulements à
cartouche à tanche à glisse automatique (QRM
Auto)
- **Roue libre** : Instant Drive 360
- **Roue libre** : Instant Drive 360

VERSIONS

- **Coloris** : Noir uniquement

POIDS ROUES

515