


CATÉGORIE ASTM 3A : CROSS-COUNTRY ET TRAIL

Pour optimiser la longévité des roues, Mavic recommande un poids maximal supporté par les roues de 120kg poids du vélo inclus

Dimensions de pneus recommandés : 46mm à 64mm

## RÉFÉRENCES ROUES

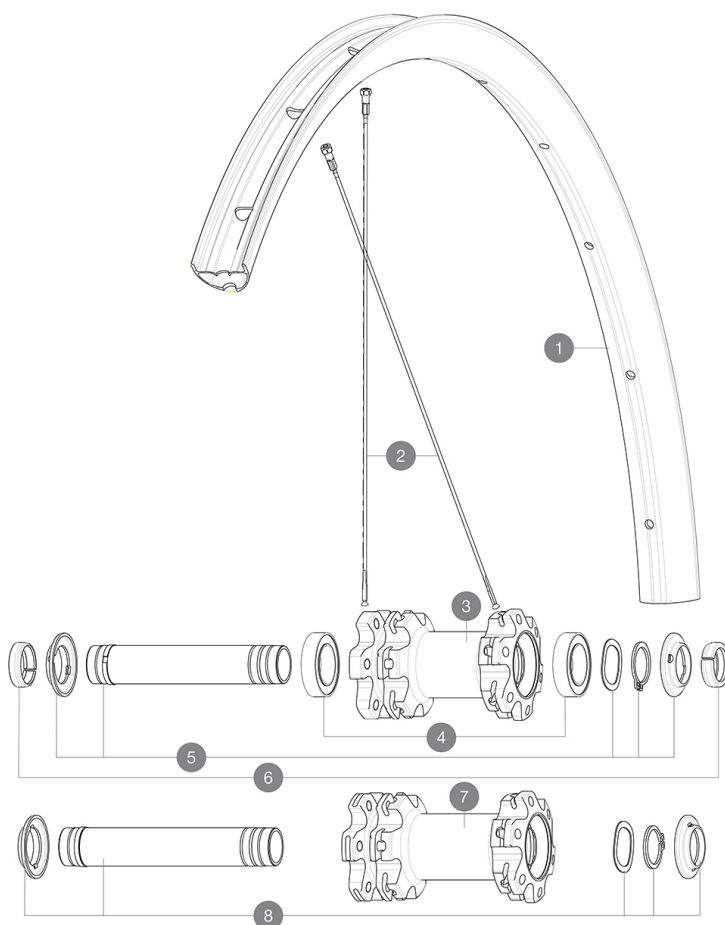

## JANTES



&amp;NBSP;:

|   |          |                                        |
|---|----------|----------------------------------------|
| 1 | V3761215 | KIT FRT/REAR RIM CROSSMAX LIGHT 19 29" |
|   | V2700101 | UST Tape 28mm for 25 to 27mm wide rims |

## RAYONS

|   |          |                                            |
|---|----------|--------------------------------------------|
| 2 | V2385401 | KIT 12 FT/NDS CROSSMAX LIGHT 29" SPK 296mm |
|---|----------|--------------------------------------------|

## MOYEURS

|   |          |                                            |
|---|----------|--------------------------------------------|
| 3 | N/A      | CORPS DE MOYEU                             |
| 4 | V2500901 | KIT BEARINGS 18x30x7 + WAVED WASHER + CLIP |
| 5 | V2372301 | KIT 100mm AXLE QRM AUTO MTB > 2019         |
| 7 | N/A      | CORPS DE MOYEU                             |
| 8 | V2372401 | KIT 110mm AXLE QRM AUTO MTB > 2019         |

## OPTIONS

|          |                                                       |
|----------|-------------------------------------------------------|
| V2374401 | TORQUE CAPS 15*31 Adapter MTB QRM Auto > 2019 Frt HUB |
|----------|-------------------------------------------------------|

## ADAPTATEURS

|   |          |                                      |
|---|----------|--------------------------------------|
| 6 | V2372501 | 15mm MTB Axle Cap QRM Auto From 2019 |
|   | 99694101 | 2 REDUCTEURS 15/9mm                  |

# MAVIC Crossmax Light 29

## LIVRE AVEC

|                                         |  |
|-----------------------------------------|--|
| Adaptateurs BR avant (roue non Boost)   |  |
| Adaptateurs AR arrière (roue non Boost) |  |
| Fond de jante tubeless                  |  |
| Guide utilisateur                       |  |

## COMPATIBILITE

|                                                                                                                             |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| Roue libre : Shimano/Sram ou XD                                                                                             |  |
| Axe avant : axe traversant de 15 mm convertible en blocage rapide avec des adaptateurs (fournis avec les roues non Boost)   |  |
| Axe arrière : axe traversant de 12 mm convertible en blocage rapide avec des adaptateurs (fournis avec les roues non Boost) |  |
| Roue libre : Shimano Micro Spline                                                                                           |  |

## Spécifications

### JANTES

- **Matériau** : Aluminium S6000
- **Joint** : welded
- **Perçage** : traditionnel
- **Diamètre du trou de valve** : 6,5 mm
- **Pneumatique** : UST Tubeless et tubetype
- **Dimension ETRTO 27,5"** : 584x25TSS
- **Dimension ETRTO 29"** : 622x25TSS

Profil sans crochets

Utiliser avec le fond de jante tubeless Mavic

### RAYONS

- **Matériau** : acier
- **Forme** : droits, ronds
- **Nombre** : 24 à l'avant et à l'arrière
- **Rayonnage** : avant et arrière croisés par 2

### MOYEUX

- **Corps avant et arrière** : aluminium
- **Matériau de l'axe** : aluminium
- Roulements à cartouche à l'avant et à l'arrière
- **Roue libre** : acier Instant Drive 360

### VERSIONS

- **Standard de disque** : 6 trous uniquement
- **Largeur du moyeu** : Boost (avant 110, arrière 148) ou Non-Boost (avant 100, arrière 135/142)
- **Roue libre** : Shimano/Sram ou XD

### POIDS ROUES