


CATÉGORIE ASTM 3A : CROSS-COUNTRY ET TRAIL
 Pour optimiser la longévité des roues, Mavic recommande un poids maximal supporté par les roues de 120kg poids du vélo inclus
 Dimensions de pneus recommandés : 36 Å 64 Å mm (1,4" Å 2,5")

RÉFÉRENCES ROUES

F83161	Xmax Elite 27,5 19 Ft Bst Bk	F83151	Xmax Elite 27,5 19 Ft
--------	------------------------------	--------	-----------------------

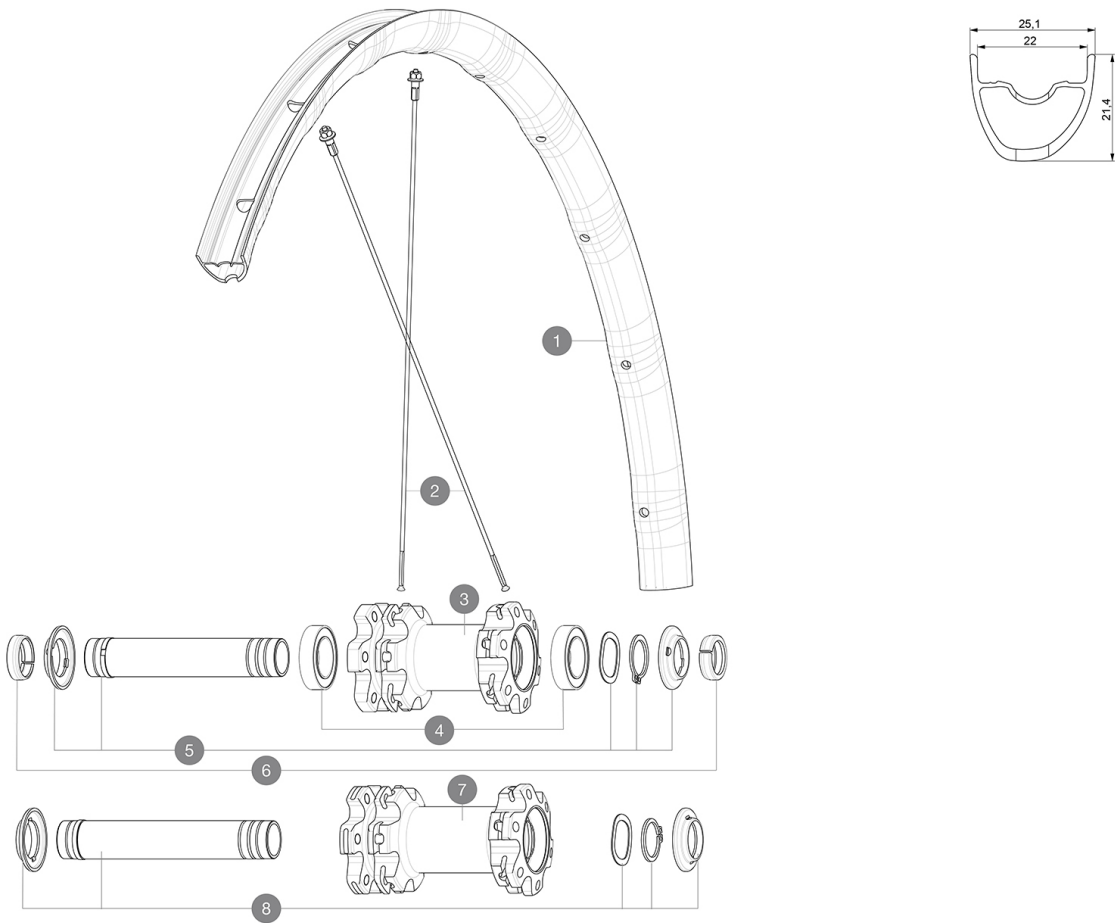

JANTES



&NBSP;:

1	V3760415	KIT FRT/REAR RIM CROSSMAX ELITE 19 27,5"
	V2620101	UST RIM TAPE 25mm (for 21-24mm wide rim)

RAYONS

2	V2382401	12 FRT + REAR NON-DRIVE SIDE SPOKES 279mm CROSSRIDE
---	----------	---

MOYEURS

3	N/A	CORPS DE MOYEU
4	V2500901	KIT BEARINGS 18x30x7 + WAVED WASHER + CLIP
5	V2372301	KIT 100mm AXLE QRM AUTO MTB > 2019
7	N/A	CORPS DE MOYEU
8	V2372401	KIT 110mm AXLE QRM AUTO MTB > 2019

OPTIONS

V2374401	TORQUE CAPS 15*31 Adapter MTB QRM Auto > 2019 Frt HUB
----------	---

ADAPTATEURS

6	V2372501	15mm MTB Axle Cap QRM Auto From 2019
	99694101	2 REDUCTEURS 15/9mm

LIVRE AVEC

Adaptateurs BR avant (roue non Boost)	
Adaptateurs BR avant (roue non Boost)	
Adaptateurs AR arrière (roue non Boost)	
Adaptateurs AR arrière (roue non Boost)	
Valve UST et accessoires (129 838 01)	
Valve UST et accessoires (129 838 01)	
Fond de jante tubeless	
Fond de jante tubeless	

COMPATIBILITE

Roue libre : Shimano/Sram ou XD	
Roue libre : Shimano/Sram ou XD	
Axe avant : axe traversant de 15 mm convertible en blocage rapide avec des adaptateurs (fournis avec les roues non Boost)	
Axe avant : axe traversant de 15 mm convertible en blocage rapide avec des adaptateurs (fournis avec les roues non Boost)	
Axe arrière : axe traversant de 12 mm convertible en blocage rapide avec des adaptateurs (fournis avec les roues non Boost)	
Axe arrière : axe traversant de 12 mm convertible en blocage rapide avec des adaptateurs (fournis avec les roues non Boost)	
Roue libre : Shimano Micro Spline	
Roue libre : Shimano Micro Spline	

SpÃ©cifications

JANTES

- MatÃ©riauÃ : Maxtal
- MatÃ©riauÃ : Maxtal
- RaccordÃ : SUP
- RaccordÃ : SUP
- PerÃageÃ : traditionnel
- PerÃageÃ : traditionnel
- RÃ©duction du poidsÃ : ISM 4D
- RÃ©duction du poidsÃ : ISM 4D
- DiamÃtre du trou de valveÃ : 6,5 mm
- DiamÃtre du trou de valveÃ : 6,5 mm
- PneumatiqueÃ : UST Tubeless et tubetype
- PneumatiqueÃ : UST Tubeless et tubetype
- Largeur interneÃ : 22 mm
- Largeur interneÃ : 22 mm
- DimensionÃ ETRTO 27,5"Ã : 584x22TSS
- DimensionÃ ETRTO 27,5"Ã : 584x22TSS
- DimensionÃ ETRTO 29"Ã : 622x22TSS
- DimensionÃ ETRTO 29"Ã : 622x22TSS

Profil sans crochets

Profil sans crochets

Utiliser avec le fond de jante tubeless Mavic

Utiliser avec le fond de jante tubeless Mavic

RAYONS

- **MatA©riauA** : acier
- **MatA©riauA** : acier
- **FormeA** : droits, plats, rA©treints
- **FormeA** : droits, plats, rA©treints
- **NombreA** : 24 IÂI avant et A IÂI arriA©re
- **NombreA** : 24 IÂI avant et A IÂI arriA©re
- **RayonnageA** : avant et arriA©re croisA©s par 2
- **RayonnageA** : avant et arriA©re croisA©s par 2

MOYEUX

- Corps avant et arriÃreÃ : aluminium
 - Corps avant et arriÃreÃ : aluminium
 - MatÃriaux de lÃaxeÃ : aluminium
 - MatÃriaux de lÃaxeÃ : aluminium
- Roulements Ã cartouche Ãtanche Ã rÃglage automatique (QRM Auto), Ã l'avant et Ã l'arriÃre
- Roulements Ã cartouche Ãtanche Ã rÃglage automatique (QRM Auto), Ã l'avant et Ã l'arriÃre
- Roue libre : Instant Drive 360
 - Roue libre : Instant Drive 360

VERSIONS

- **ColorisÂ** : Noir uniquement
- **Standard de disqueÂ** : 6Â trous uniquement
- **Standard de disqueÂ** : 6Â trous uniquement
- **Largeur du moyeuÂ** : Boost (avant 110, arriÂre 148) ou Non-Boost (avant 100, arriÂre 135/142)
- **Largeur du moyeuÂ** : Boost (avant 110, arriÂre 148) ou Non-Boost (avant 100, arriÂre 135/142)
- **Roue libre** : Shimano/Sram ou XD
- **Roue libre** : Shimano/Sram ou XD

POIDS ROUES

Weight Front 27.5": 723

Weight Front 29": 753