

CATÉGORIE ASTM 3A : CROSS-COUNTRY ET TRAIL

Pour optimiser la longévité des roues, Mavic recommande un poids maximal supporté par les roues de 120kg poids du vélo inclus

Dimensions de pneus recommandés : 36 Å 64 Å mm (1,4" Å 2,5")

Dimensions de pneus recommandés : 46mm Å 64mm



RÉFÉRENCES ROUES

F82961 Xmax Pro 29 19 Ft

F82971 Crossmax Pro 29 19 Ft Bst Bk

F82981 Xmax Pro 29 19 Ft Lefty 60

F82991 Xmax Pro 29 19 Ft Lefty 50

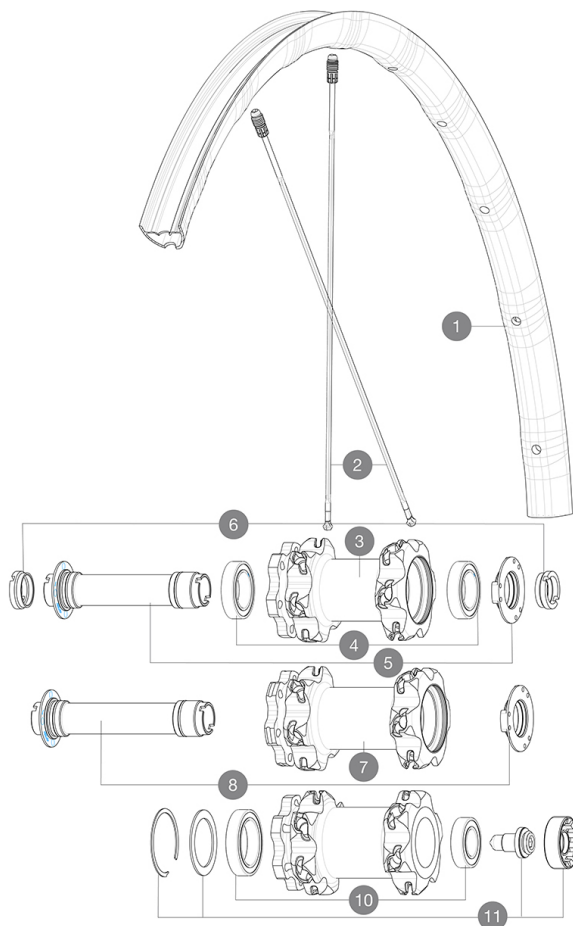

JANTES



&NBSP;:

ADAPTATEURS

6

B4104401

15mm FT Road Axle Adapters 16

1 V2319510 KIT FRONT RIM CROSSMAX PRO 19 29" While stocks lasts

RAYONS

2 V2386401 KIT 1 275mm 27,5" + 1 293mm 29" CROSSMAX PRO STAMPED BUTTE
2 V2384801 KIT 12 FRONT + 1 REAR NON-DRIVE SIDE BUTTED ZICRAL SPOKES 29

MOYEURS

3 N/A CORPS DE MOYEU
4 99688501 KIT ROULEMENT MOYEU 9/15 D6T
5 V2252301 MY16 FRONT AXLE ROAD DISC 9/12/15 INT
7 N/A CORPS DE MOYEU
8 V2370701 KIT FRONT QRM+ AXLE BOOST INTL 110mm
9 N/A CORPS DE MOYEU
10 M40771 KIT ROULEMENT pour MOYEU LEFTY
11 36709301 ASSEMBLY KIT CROSSROC SUPERMAX
12 N/A CORPS DE MOYEU
13 M40777 KIT MONTAGE POUR ROUE XMAX SL DISC LEFTY



Crossmax Pro 29 19

2019
FRONT

LIVRE AVEC

Adaptateurs BR avant (roue non Boost)	
Adaptateurs AR arri�re (roue non Boost)	
Valve UST et accessoires (129 838 01)	
Valve UST et accessoires (129 838 01)	
Trous sp�cifiques pour disque (308 719 01)	
Trous sp�cifiques pour disque (308 719 01)	
Cl� de r�glage multifonction (325 423 01)	
Cl� de r�glage multifonction (325 423 01)	
Guide utilisateur	
Guide utilisateur	

COMPATIBILITE

Roue libre : Shimano/Sram ou XD	
Roue libre : Shimano/Sram ou XD	
Axe avant : axe traversant de 15 mm convertible en blocage rapide avec des adaptateurs (fournis avec les roues non Boost)	
Axe arri�re : axe traversant de 12 mm, convertible en blocage rapide avec les adaptateurs optionnels	
Axe arri�re : axe traversant de 12 mm convertible en blocage rapide avec des adaptateurs (fournis avec les roues non Boost)	
Roue libre : Shimano Micro Spline	
Roue libre : Shimano Micro Spline	

Sp cifications

JANTES

- Mat riaux : Mxtal
- Mat riaux : Mxtal
- Raccord : SUP
- Per age : Fore
- Per age : Fore
- R duction du poids : ISM 4D
- R duction du poids : ISM 4D
- Diam tre du trou de valve : 6,5 mm
- Diam tre du trou de valve : 6,5 mm
- Pneumatique : UST Tubeless et tubetype
- Pneumatique : UST Tubeless et tubetype
- Largeur interne : 22 mm
- Largeur interne : 22 mm
- Dimension ETRTO 27,5" : 584x22TSS
- Dimension ETRTO 29" : 622x22TSS
- Dimension ETRTO 29" : 622x22TSS

Profil sans crochets

Profil sans crochets

RAYONS

- Mat riaux : Zicral
- Mat riaux : Zicral
- Forme : droits, plats
- Forme : droits, elliptiques, r treints  
-   avant et   l'arri re c t  oppos  roue libre
-  crous : aluminium int gr  Fore
-  crous : aluminium int gr  Fore
- Nombre : 24     avant et     arri re
- Nombre : 24     avant et     arri re
- Rayonnage : avant crois s par 2, arri re Isopulse
- Rayonnage : avant crois s par 2, arri re Isopulse

MOYEURS

- Corps avant et arri re : aluminium
- Corps avant et arri re : aluminium
- Mat riaux de l'axe : aluminium
- Avant : roulements   cartouche  tanche r glables (QRM+), Arri re : roulements   cartouche  tanche   r glage automatique (QRM Auto)
- Avant : roulements   cartouche  tanche r glables (QRM+), Arri re : roulements   cartouche  tanche   r glage automatique (QRM Auto)
- Roue libre : Instant Drive 360
- Roue libre : Instant Drive 360

VERSIONS

- Coloris : Noir uniquement
- Standard de disque : 6   trous uniquement
- Standard de disque : 6   trous uniquement
- Largeur du moyeu : Boost (avant 110, arri re 148) ou Non-Boost (avant 100, arri re 135/142)
- Largeur du moyeu : Boost (avant 110, arri re 148) ou Non-Boost (avant 100, arri re 135/142)
- Lefty 60 Supermax
- Lefty 60 Supermax
- Roue libre : Shimano/Sram ou XD
- Roue libre : Shimano/Sram ou XD
- Lefty 50 (uniquement 29")
- Ai Offset (roue arri re)
- Ai Offset (roue arri re)

POIDS ROUES

735