

MAVIC **DEEMAX PRO SAM HILL 27,5****RÉFÉRENCES ROUES**

F89111 DEEMPRO SH INT 27,5 BST

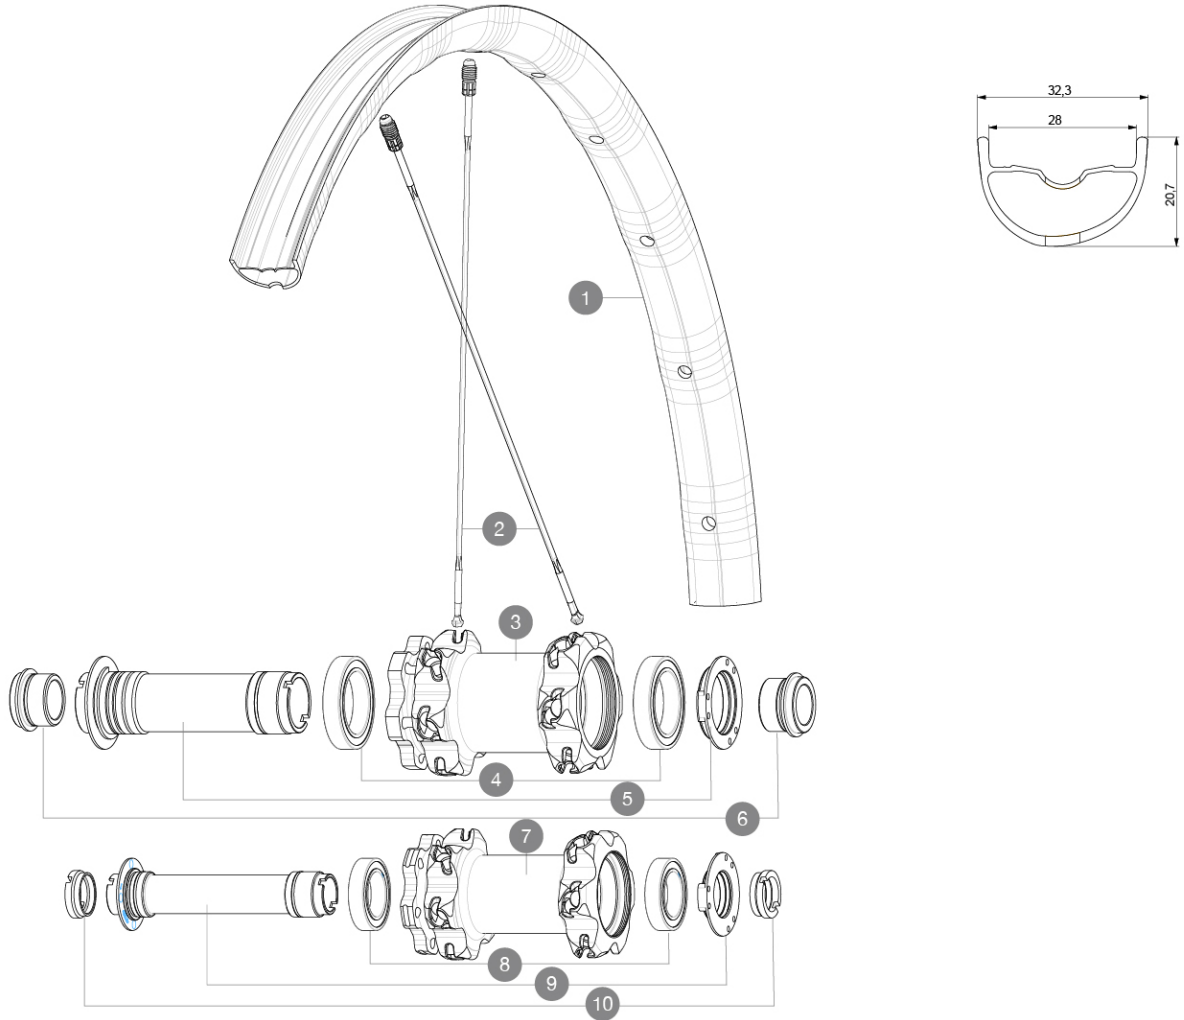
F89731 DEEMPRO SH INT 27,5 BST20

CATÉGORIE ASTM 4 : ENDURO ET TRAIL

Pour optimiser la longévité des roues, Mavic recommande que le poids maximal supporté par les roues ne dépasse pas 150 kg, poids du vélo inclus

Pour optimiser la longévité des roues, Mavic recommande un poids maximal supporté par les roues de 120 kg poids du vélo inclus

Dimensions de pneus recommandées : 46mm à 64mm

**JANTES**

&NBSP;:

1	V3764410	KIT FRONT RIM DEEMAX PRO SH 27,5"
---	----------	-----------------------------------

RAYONS

2	36674901	"12 SPOKES FRONT CROSSMAX SLR/ENDURO 650b/27,5" 274mm"
---	----------	--

MOYEURS

3	N/A	CORPS DE MOYEU
4	M40179	FRONT BEARING 25x37x7 20mm AXLE
5	30870501	FRONT AXLE 20mm CROSSMAX ST/SX + DEEMAX ULTI 2012
7	N/A	CORPS DE MOYEU
8	99688501	KIT ROULEMENT MOYEU 9/15 D6T
9	V2370701	KIT FRONT QRM+ AXLE BOOST INTL 110mm

OPTIONS

V2650201	ADAPTER Front Torque Cap 15x31 MTB QRM +
----------	--

ADAPTATEURS

6	12982801	15mm ADAPTER KIT - 2012 WHEELS
10	B4104401	15mm FT Road Axle Adapters 16
	12982701	9mm Adapters + QR for Crossmax ST/SX (front wheel)
	12982901	20mm adapter for Crossmax ST/SX (front wheel)
	B4104301	9mm FT road Axle Adapters 16

