

# MAVIC KSYRIUM S 25 DISC MAHLE



## RÉFÉRENCES ROUES

Taille minimale du pneu: largeur 23mm - pression max. 6.75Bar/97PSI

CATÉGORIE ASTM 2A : route et chemins, sauts d'obstacles d'une hauteur inférieure à 15Å cm

Pour optimiser la longévité des roues, Mavic recommande que le poids maximal supporté par les roues ne dépasse pas 120Å kg, poids du vélo inclus

Taille maximale du pneu: largeur 62mm - pression max. 3.8Bar/55PSI

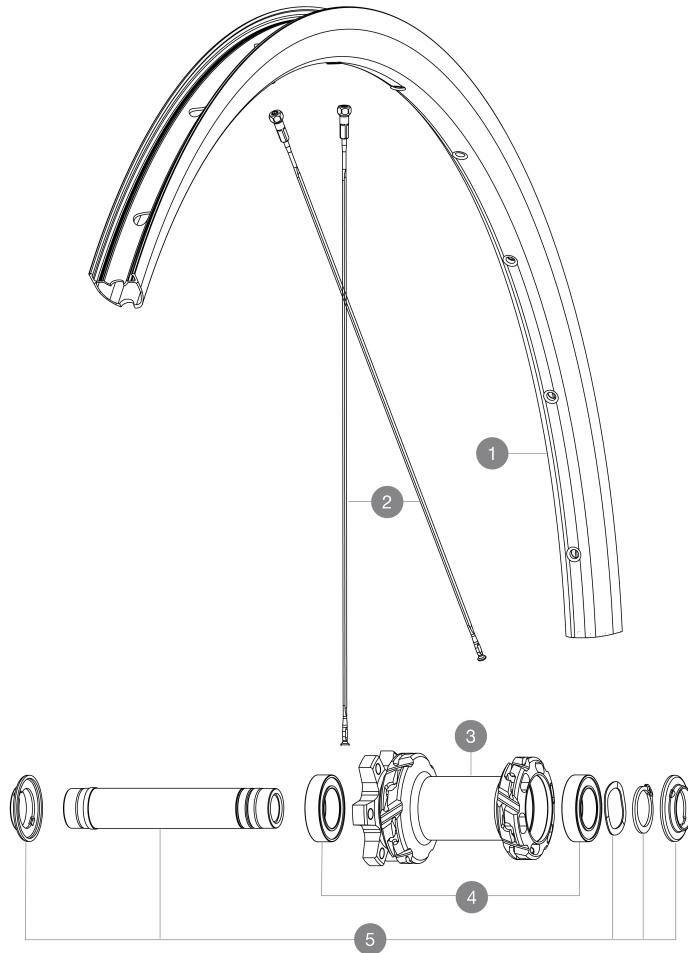

### JANTES



&NBSP;:

1	V4094310	Kit Front rim Ksyrium S Disc EBM
	V2620101	UST RIM TAPE 25mm (for 21-24mm wide rim)

### RAYONS

2	V4164401	Kit 12 Front Ksyrium S Disc EBM butted spoke 291mm + steel n
---	----------	--

### MOYEUX

3	N/A	CORPS DE MOYEU
4	V2500901	KIT BEARINGS 18x30x7 + WAVED WASHER + CLIP
5	V2375501	Kit QRM auto front axle 100x12/15mm D6T

# MAVIC KSYRIUM S 25 DISC MAHLE

## LIVRE AVEC

Liquide préventif Mavic (roue arrière) (355 466 01)	
Guide utilisateur	
Adaptateurs blocage rapide avant	
Valve et accessoires UST (129 838 01)	
Fond de jante tubeless prêt à installer	
Clé multifonction (livrée avec la roue arrière) (325 423 01)	
Guide utilisateur	
Fond de jante tubeless prêt à installer	
Valve et accessoires UST (129 838 01)	
Adaptateurs blocage rapide avant	
Clé multifonction (livrée avec la roue arrière) (325 423 01)	

## COMPATIBILITE

Système de roue libre Instant Drive 360 Le nouveau système de roue libre Instant Drive 360, plus léger, garantit un engagement extrêmement rapide, avec un point tous les 9°. Un joint en caoutchouc surdimensionné sans contact réduit la friction à son minimum, et un large choix d'adaptateurs le rend compatible avec un grand nombre de cadres et d'axes.	
Corps de roue libre FTS-L Shimano / Sram (30871101 )	

## Spécifications

### JANTES

- **Matériau** : Maxtal
- **Matériau** : Maxtal
- **Hauteur** : 22 mm
- **Hauteur** : 22 mm
- **Joint** : Technique de soudage SUP
- **Joint** : Technique de soudage SUP
- **Perçage** : traditionnel (24 trous avant et 32 trous arrière)
- **Perçage** : traditionnel (24 trous avant et 32 trous arrière)
- **Freinage** : À disque
- **Freinage** : À disque
- **Taille ETRTO** : 622x19TC
- **Taille ETRTO** : 622x19TC
- **Pneu** : UST Tubeless Ready - Utiliser avec le fond de jante tubeless Mavic
- **Pneu** : UST Tubeless Ready - Utiliser avec le fond de jante tubeless Mavic

### RAYONS

- **Matériau** : acier
- **Matériau** : acier
- **Forme** : droits, ronds
- **Forme** : droits, ronds
- **Nombre** : 28 à l'avant et à l'arrière
- **Nombre** : 28 à l'avant et à l'arrière

Système de roue libre Instant Drive 360

### MOYEUX

- **Matériau du corps** : aluminium
- **Matériau du corps** : aluminium
- **Standard de disque** : 6 trous uniquement
- **Standard de disque** : 6 trous uniquement
- **Matériau de l'axe** : aluminium
- **Matériau de l'axe** : aluminium
- **Taille de l'axe** : avant 15x100 - Convertible en blocage rapide avec les adaptateurs fournis
- **Taille de l'axe** : avant 15x100 - Convertible en blocage rapide avec les adaptateurs fournis

### POIDS ROUES