

CATÉGORIE ASTM 5A : GRAVITY - DESCENTE

Pour optimiser la longévité des roues, Mavic recommande que le poids maximal supporté par les roues ne dépasse pas 180 kg, poids du vélo électre

Largeurs de pneu recommandées : 60 à 76 mm (2,35" à 3,0")



Maximum tyre pressure: 2.95bar/43PSI with a 52mm tyre - 1.55bar/22PSI with a 125mm tyre

Taille minimale du pneu: largeur 52mm - pression max. 2.95Bar/43PSI

## RÉFÉRENCES ROUES

F92741 E-DEEMAX 30 INT 29 BST

F92751 E-DEEMAX 30 CL 29 BST

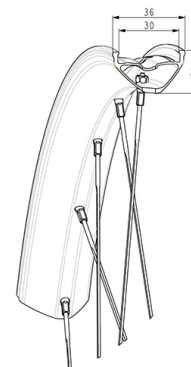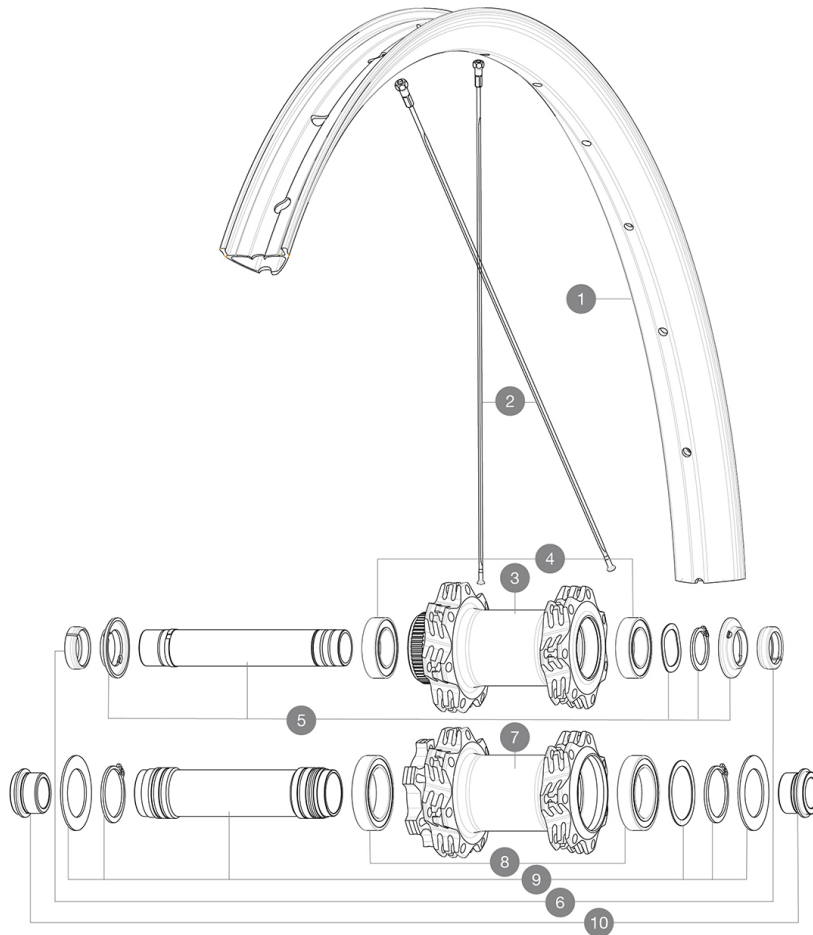

## JANTES



&NBSP;:

|   |          |                                        |
|---|----------|----------------------------------------|
| 1 | V3766915 | Kit Front/Rear rim eDeemax 30 29"      |
|   | V3750101 | 35mm UST Green Tape for 30mm wide rims |

## RAYONS

|   |          |                                                  |
|---|----------|--------------------------------------------------|
| 2 | V2389501 | Kit 14 Front eDeemax 29" flat spoke 303 + nipple |
|---|----------|--------------------------------------------------|

## MOYEUR

|   |          |                                             |
|---|----------|---------------------------------------------|
| 3 | N/A      | CORPS DE MOYEU                              |
| 4 | V2500901 | KIT BEARINGS 18x30x7 + WAVED WASHER + CLIP  |
| 5 | V2375601 | Kit 110mm axle QRM auto MTB from 2019 DCL   |
| 7 | N/A      | CORPS DE MOYEU                              |
| 8 | M40179   | FRONT BEARING 25x37x7 20mm AXLE             |
| 9 | V2373701 | KIT 20x110mm BOOST AXLE QRM AUTO MTB > 2019 |

## OPTIONS

|          |                                                       |
|----------|-------------------------------------------------------|
| V2650401 | TORQUECAP20*31 FT QRM AUTO MTB                        |
| V2374401 | TORQUE CAPS 15*31 Adapter MTB QRM Auto > 2019 Frt HUB |

## ADAPTATEURS

|    |          |                                       |
|----|----------|---------------------------------------|
| 6  | V2372501 | 15mm MTB Axle Cap QRM Auto From 2019  |
| 10 | 12982801 | 15mm ADAPTER KIT - 2012 WHEELS        |
|    | V2680401 | 20x110 BOOST Front Adapter MTB wheels |
|    | 99694101 | 2 REDUCTEURS 15/9mm                   |

MAVIC

E-DEEMAX 30 29

LIVRE AVEC

|                                                                          |  |
|--------------------------------------------------------------------------|--|
| Valve et accessoires UST<br>(129Å 838Å 01)                               |  |
| Valve et accessoires UST<br>(129Å 838Å 01)                               |  |
| Valve et accessoires UST<br>(129Å 838Å 01)                               |  |
| Fond de jante tubeless prÅ©installÃ©                                     |  |
| Fond de jante tubeless prÅ©installÃ©                                     |  |
| Fond de jante tubeless prÅ©installÃ©                                     |  |
| Guide utilisateur                                                        |  |
| Rayons de rechange (2Å pour la roue avant et<br>4Å pour la roue arriÅre) |  |
| Rayons de rechange (2Å pour la roue avant et<br>4Å pour la roue arriÅre) |  |
| Rayons de rechange (2Å pour la roue avant et<br>4Å pour la roue arriÅre) |  |

COMPATIBILITE

|                                                                                                         |  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| Axe avantÅ : Axe avantÅ : 15x110Å Boost,<br>convertible en 20Å xÅ 110Å Boost au moyen<br>dÅ©adaptateurs |  |
| Axe arriÅreÅ : Axe traversant 12Å xÅ 148Å boost                                                         |  |
| Axe avantÅ : Axe avantÅ : 15x110Å Boost,<br>convertible en 20Å xÅ 110Å Boost au moyen<br>dÅ©adaptateurs |  |
| Adaptateurs axe arriÅre: 12x148 convertible en<br>9x141 (kit V2510801 vendu sÅ©parement)                |  |
| Axe avantÅ : fixation par Å©crous uniquement<br>(fournis), filetageÅ M9x1                               |  |

SpÅ©cifications

JANTES

- **PerÅ§ageÅ** : traditionnel
- **MatÅ©riau** : Maxtal
- Profil de jante spÅ©cial vÅ©lo Å©lectrique
- **PneumatiqueÅ** : USTÅ Tubeless et chambre Å air
- **Taille ETRTO 29"Å** : 622Å xÅ 30TC
- **Hauteur** : 22 mm
- Jante asymÅ©trique
- Paroi de jante Pinch Flat Protection (rÅ©duction des risques de crevaison et de lacÅ©ration)
- Technologie de soudage SUP
- **PerÅ§ageÅ** : traditionnel
- Profil de jante spÅ©cial vÅ©lo Å©lectrique
- **PneumatiqueÅ** : USTÅ Tubeless et chambre Å air
- **PerÅ§age** : traditionnel (avant/arriÅre 28 trous)
- **Freinage** : Å disque
- Jante asymÅ©trique
- **Taille ETRTO 29"Å** : 622Å xÅ 30TC
- **Taille ETRTO 29"Å** : 622Å xÅ 30TC
- Paroi de jante Pinch Flat Protection (rÅ©duction des risques de crevaison et de lacÅ©ration)
- Jante asymÅ©trique
- **PneumatiqueÅ** : USTÅ Tubeless et chambre Å air
- **Pneu** : UST Tubeless Ready - Utiliser avec le fond de jante tubeless Mavic
- Technologie de soudage SUP
- Technologie de soudage SUP

RAYONS

- **MatÅ©riauÅ** : acier
- **FormeÅ** : droits/plats
- **FormeÅ** : droits, plats

MOYEUX

- **MatÅ©riau du corps** : aluminium
- **AxesÅ** : avant 15Å xÅ 110Å boostÅ ; arriÅre 12Å xÅ 148Å boost
- **Standard de disque** : 6 trous ou Center LockÅ©
- Moyeu disponible avec disque de frein 6Å trous ou CenterÅ LockÅ©
- **MatÅ©riau de lÅ©axeÅ** : aluminium
- **Taille de l'axe** : avant 15x110 / arriÅre 12x148
- **Technologie de la roue libre** : Instant Drive 360
- **Roue libre** : Shimano HG VTT / Shimano MS / Sram XD VTT
- **Technologie des roulements** : QRM rÅ©glage automatique - cartouche Å©tanche
- Moyeu disponible avec disque de frein 6Å trous ou CenterÅ LockÅ©
- **AxesÅ** : avant 15Å xÅ 110Å boostÅ ; arriÅre 12Å xÅ 148Å boost
- SystÅme de roue libre Instant DriveÅ 360
- SystÅme de roue libre Instant DriveÅ 360
- Technologie de rÅ©glage automatique des roulements QRMÅ Auto
- Technologie de rÅ©glage automatique des roulements QRMÅ Auto

VERSIONS

- **Standard de disqueÅ** : 6Å trous ou Center LockÅ©
- **Standard de disqueÅ** : 6Å trous ou Center LockÅ©
- **Largeur de moyeuÅ** : Boost uniquement (110Å Å lÅ©avant, 148Å Å lÅ©arriÅre)
- **Largeur de moyeuÅ** : Boost uniquement (110Å Å lÅ©avant, 148Å Å lÅ©arriÅre)
- **Roue libreÅ** : SRAMÅ XD, ShimanoÅ HG9,

POIDS ROUES

1035