


CATÉGORIE ASTM 3A : CROSS COUNTRY

Pour optimiser la longévité des roues, Mavic recommande que le poids maximal supporté par les roues ne dépasse pas 150 kg, poids du vélo inclus

## RÉFÉRENCES ROUES

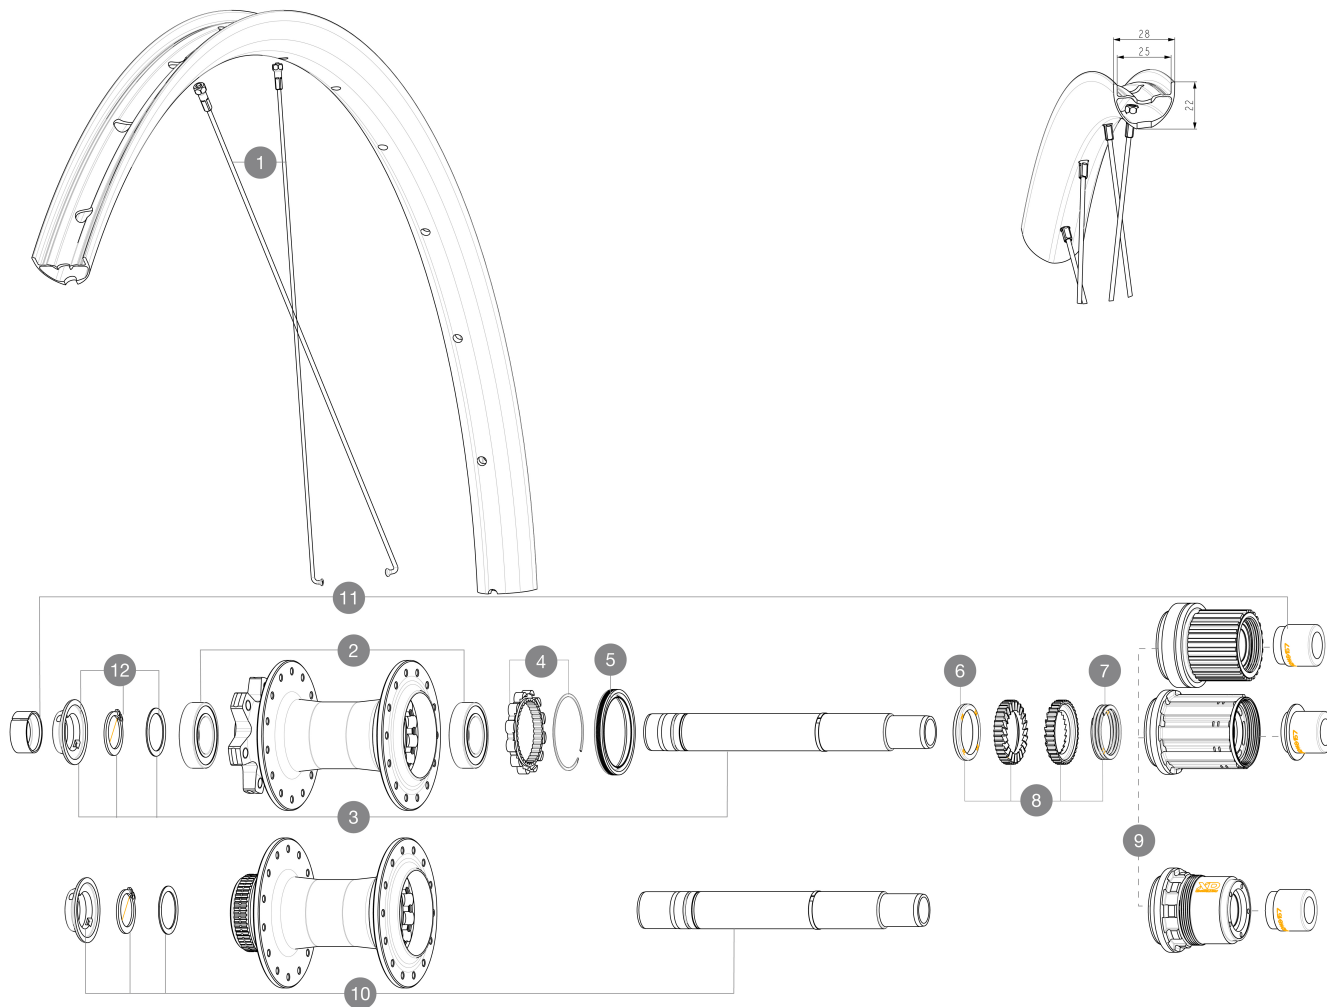

## RAYONS

|   |           |                                          |
|---|-----------|------------------------------------------|
| 1 | V00062331 | Kit 14 ft/rr Jbent bk rd spk 298 29''+np |
|---|-----------|------------------------------------------|

## MOYEUX

|    |          |                                                            |
|----|----------|------------------------------------------------------------|
| 2  | M40076   | HUB BEARINGS 17x30x7 6903 x 2                              |
| 3  | V2372201 | KIT ID360 148 D6T AXLE WITH CLIP                           |
| 4  | V2252701 | KIT ID360 INSERT SHAPED EAR LOBE > 2017                    |
| 5  | V2251601 | ID360 SEAL + GREASE                                        |
| 6  | V2375401 | KIT ID360 MTB 24T 3 NOISE REDUCING PADS                    |
| 7  | V2372901 | KIT 3 ID360 MTB SPRINGS                                    |
| 8  | V2375201 | KIT ID360 24 TEETH 2 RATCHET + MTB SPRING + PAD (specific) |
| 9  | V3990101 | MicroSpline MTB Freewheel Body ID360                       |
| 9  | V3780101 | HG9 Alloy MTB Freewheel Body ID360                         |
| 9  | V3740101 | XD MTB Freewheel Body ID360                                |
| 10 | V2375701 | Kit ID360 148 DCL axle with circlip                        |
| 12 | V2373001 | KIT ADJUST. SYSTEM QRM AUTO ID360 for 17x30x7 bearing      |

## ADAPTATEURS

|    |          |                                                 |
|----|----------|-------------------------------------------------|
| 11 | V2510701 | ID360 EVO REAR AXLE ADAPTERS 12x142mm DCL & D6T |
|    | V2510801 | ID360 EVO REAR AXLE ADAPTERS 9x135mm DCL & D6T  |



# CROSSRIDE 1 29 25MM

LIVRE AVEC

|                   |  |
|-------------------|--|
| Fond de jante     |  |
| Guide utilisateur |  |

COMPATIBILITE

|                                                                                                        |  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| Corps de roue libre: convertible SHIMANO HG MTB acier (kit V3790101 vendu s  parement)                 |  |
| Axe avant   : axe traversant de 15   mm convertible en blocage rapide au moyen des adaptateurs fournis |  |
| Axe arri  re   : axe traversant de 12   mm convertible en blocage rapide au moyen d'adaptateurs        |  |

Sp  cifications

JANTES

- **Mat  riau** : Aluminium S6000
- **Hauteur** : 22 mm
- **Joint** : manchonn  
- **Largeur interne** : 30 mm
- **Per  age** : traditionnel (avant/arri  re 28 trous)
- **Freinage** :    disque
- **Profil** : asym  trique et sans crochets
- **Taille ETRTO** : 622x25TSS
- **Pneu** : UST Tubeless Ready - Utiliser avec le fond de jante tubeless Mavic

RAYONS

- **Mat  riau** : acier
  - **Nombre** : 20      l  vant et    l  arri  re
- Technologie de rayons carbone R2R

MOYEURS

- **Mat  riau du corps** : aluminium
- **Standard de disque** : 6 trous ou Center Lock  
- **Mat  riau de l  axe** : aluminium
- **Taille de l'axe** : avant 15x110 / arri  re 12x148
- **Technologie de la roue libre** : Instant Drive 360
- **Roue libre** : Shimano HG VTT / Shimano MS / Sram XD VTT
- **Technologie des roulements** : QRM r  glage automatique - cartouche   tanche

POIDS ROUES