


CATÉGORIE ASTM 5A : GRAVITY - DESCENTE

Pour optimiser la longévité des roues, Mavic recommande que le poids maximal supporté par les roues ne dépasse pas 150 kg, poids du vélo inclus

Taille minimale du pneu: largeur 52mm - pression max. 2.95Bar/43PSI

Non-Boost : 12 to 9mm rear adapter for quick release (V2510801) - Delivered with the wheel)

RÉFÉRENCES ROUES

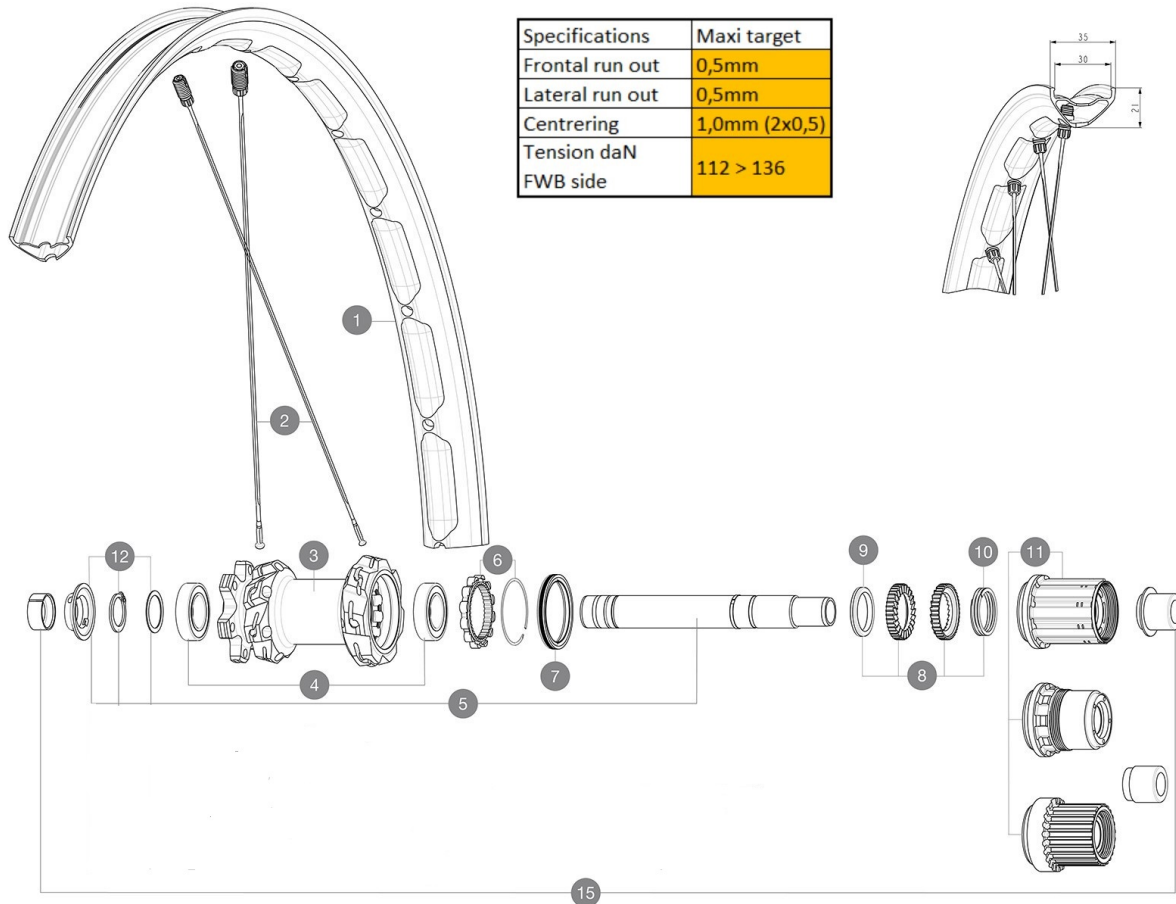

Specifications	Maxi target
Frontal run out	0,5mm
Lateral run out	0,5mm
Centring	1,0mm (2x0,5)
Tension daN	112 > 136
FWB side	

JANTES



&NBSP;:

1 V00094631 Kit Front/Rear rim Deemax Enduro SL 29"

RAYONS

2 V00095231 Kit 14 steel spokes 305mm Deemax Enduro SL 29"

MOYEURS

3	N/A	CORPS DE MOYEU
4	M40076	HUB BEARINGS 17x30x7 6903 x 2
5	V2372201	KIT ID360 148 D6T AXLE WITH CLIP
6	V2252701	KIT ID360 INSERT SHAPED EAR LOBE > 2017
7	V2251601	ID360 SEAL + GREASE
8	V2375201	KIT ID360 24 TEETH 2 RATCHET + MTB SPRING + PAD (specific)
9	V2375401	KIT ID360 MTB 24T 3 NOISE REDUCING PADS
10	V2372901	KIT 3 ID360 MTB SPRINGS
11	V3990101	MicroSpline MTB Freewheel Body ID360
11	V3780101	HG9 Alloy MTB Freewheel Body ID360
11	V3740101	XD MTB Freewheel Body ID360
12	V2373001	KIT ADJUST. SYSTEM QRM AUTO ID360 for 17x30x7 bearing

OPTIONS

8 V2372801 KIT ID360 2x40 TEETH RATCHETS + MTB SPRING + GREASE + PAD

ADAPTATEURS

15 V2510701 ID360 EVO REAR AXLE ADAPTERS 12x142mm DCL & D6T

COMPATIBILITE

Guide utilisateur	
Valve et accessoires UST (129 838 01)	
ClÃ© multifonction (livrÃ©e avec la roue arriÃ¨re) (325 423 01)	
Guide utilisateur	
Valve et accessoires UST (129 838 01)	
2Ã rayons de rechange par roue	
ClÃ© multifonction (livrÃ©e avec la roue arriÃ¨re) (325 423 01)	
2Ã rayons de rechange par roue	

Corps de roue libre: convertible SHIMANO HG MTB acier (kit V3790101 vendu séparément)	
Corps de roue libre: convertible SHIMANO HG MTB acier (kit V3790101 vendu séparément)	
Axe 15 mm (V2373501 vendu séparément)	
Adaptateurs axe arrière: 12x148 convertible en 9x141 (kit V2510801 vendu séparément)	
Adaptateurs axe arrière: 12x148 convertible en 9x141 (kit V2510801 vendu séparément)	
Axe avant : axe traversant de 15 mm convertible en blocage rapide au moyen d'adaptateurs	
Corps de roue libre ID360 Shimano / Sram (V3430101)	

JANTES

- **MatA©riau :** Maxtal
- **MatA©riau :** Maxtal
- **Hauteur :** 22 mm
- **Hauteur :** 22 mm
- **Joint :** Technique de soudage SUP
- **Joint :** Technique de soudage SUP
- **Largeur interne :** 30 mm
- **Largeur interne :** 30 mm
- **PerA§age :** Technologie Fore tubeless sans fond de jante (avant/ariAre 28 trous)
- **PerA§age :** Technologie Fore tubeless sans fond de jante (avant/ariAre 28 trous)
- **Freinage :** À disque
- **Freinage :** À disque
- **Profil :** asymA©trique
- **Profil :** asymA©trique
- **Taille ETRTOÂ :** 622x30TC
- **Taille ETRTOÂ :** 622x30TC
- **Pneu :** UST Tubeless Ready
- **Pneu :** UST Tubeless Ready

- **MatA©riauA** : acier
- **MatA©riauA** : acier
- **FormeA** : coudA©s, ronds, diamA©tre constant
2.0
- **FormeA** : coudA©s, ronds, diamA©tre constant
2.0
- **Axe avantA** : axe traversant de 15A© mm
convertible en blocage rapide au moyen
d'adaptateurs
- **BoostA** : Adaptateurs Torque Cap (V2650401)
Appui-fourche avant 12A© mm (V2680501 vendu
separA©ment)

MOYEUX

- **Matériau du corps :** aluminium
- **Matériau du corps :** aluminium
- **Conception du corps :** INFINITY
- **Conception du corps :** INFINITY
- **Standard de disque :** 6 trous uniquement
- **Standard de disque :** 6 trous uniquement
- **Matériau de l'axe :** aluminium
- **Matériau de l'axe :** aluminium
- **Taille de l'axe :** avant 15x110 / arrière 12x148
- **Taille de l'axe :** avant 15x110 / arrière 12x148 ou 12x157
- **Technologie de la roue libre :** Instant Drive 360
- **Technologie de la roue libre :** Instant Drive 360
- **Roue libre :** Shimano HG VTT / Shimano MS / Sram XD VTT
- **Roue libre :** Shimano HG VTT / Shimano MS / Sram XD VTT
- **Technologie des roulements :** QRM à cage automatique - cartouche à tanche
- **Technologie des roulements :** QRM à cage automatique - cartouche à tanche

POIDS ROUES

1035