


ASTM CATEGORY 2 : road and offroad with jumps less than 15cm

Pour optimiser la longévité des roues, Mavic recommande un poids maximal supporté par les roues de 120kg. Ce poids comprend les roues également.

RÃ©FÃ©RENCES ROUES

R57501	CosmicCarb40TRr
--------	-----------------

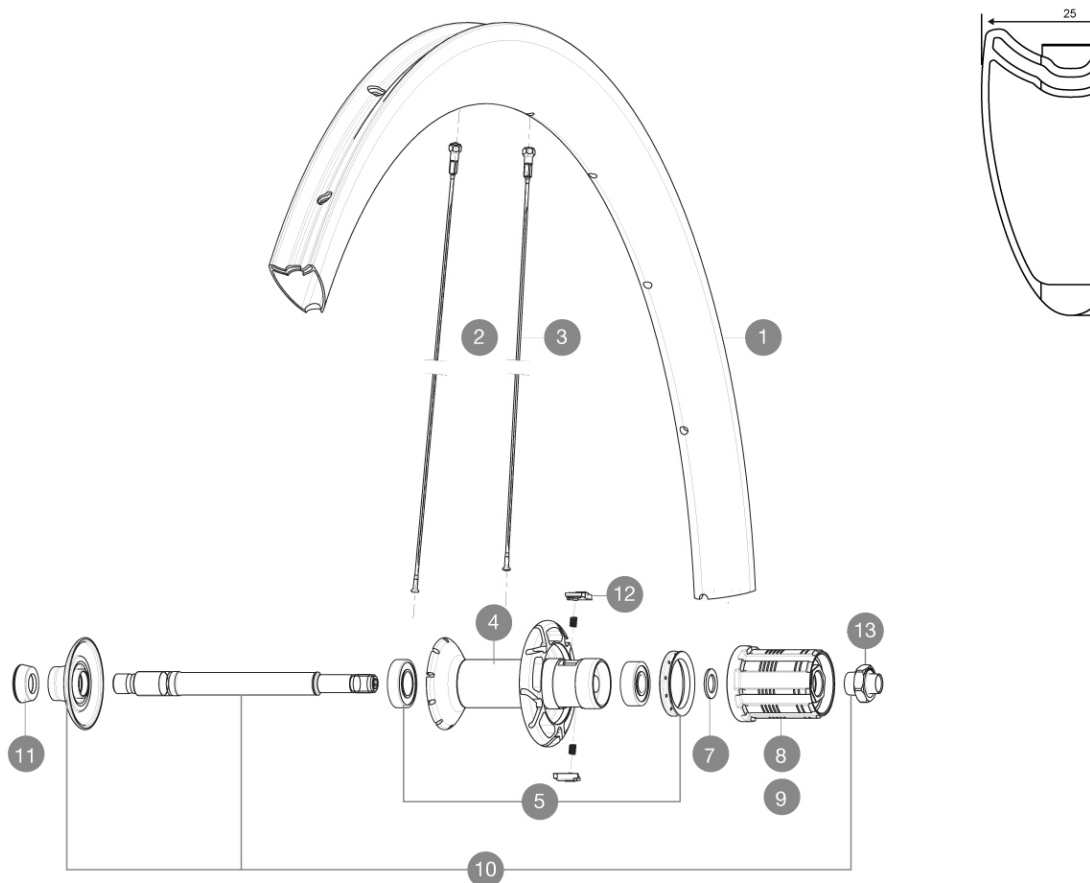

JANTES



Ã? TROU DE VALVE EN MM : 6,5

1	36645613	REAR RIM CC 40 T
---	----------	------------------

RAYONS

2	36645001	10 BLK AERO SPOKES DRIVE SIDE CC 40 T 270mm
3	36645101	10 BLK AERO SPOKES FRONT/NON DRIVE SIDE CC 40 T 272mm

MOYEUX

4	N/A	CORPS DE MOYEU
5	33000001	REAR HUB B9+6901 BEARINGS 2013
6	99500001	JOINT A LEVRE FTSX
7	30871101	FTS-L FREEWHEEL BODY HG11 2013 (8 or 9mm axle compatible)
8	30871201	FTS-L FREEWHEEL BODY ED11 2013 (8 or 9mm axle compatible)
9	30872801	SET OF 3 INTERNAL SILVER SPACERS 9mm FTS-L 2013
10	V2250301	KIT REAR AXLE AERO HUB CXR/CC40/CC SLS/CC SLE/COSMIC PRO CAR
12	M40578	KIT CLIQUETS FTS "L" (ROUES ROUTE)
13	V2373101	KIT NUT FOR ROAD ALLOY THROUGH AXLE 9mm

ADAPTATEURS

11	35117301	FRONT OR REAR FORK REST KIT R-SYS 2013
----	----------	--

MAVIC

Cosmic Carbone 40 T

LIVRE AVEC

Blocages rapides BR601	
Patins de frein carbone	
Ci�� de r��glage multifonction	
Guide utilisateur	

Sp  cifications

JANTES

- Mat  riau   : 100   % fibre de carbone unidirectionnelle
- Hauteur   : 40   mm
- Per  age   : traditionnel
- Surface de freinage   : carbone
- Diam  tre du trou de valve   : 6,5   mm
- Pneumatique   : boyau
- Dimension ETRTO   : boyau 28"
- Dimensions de pneus recommand  es   : 23    32   mm

RAYONS

- Mat  riau   : acier
- Forme   : droits, profil  s, r  treints
-   crous   : laiton, ABS
- Nombre   : 16    l  avant, 20    l  arri  re
- Rayonage   : radial avant et arri  re c  t   oppos     roue-libre, crois  s par 2 arri  re c  t     roue-libre

MOYEUX

- Corps avant et arri  re   : corps en carbone et flasques en aluminium
- Mat  riau de l  axe   : aluminium
- Roulements    cartouche   tanches r  glables
- Roue-libre   : acier FTS-L

POIDS ROUES

Poids roue 800