

ASTM CATEGORY 1 : road only

Pour optimiser la longévité des roues, Mavic recommande un poids maximal supporté par les roues de

120kg. Ce poids comprend les roues également


Dimension de pneus recommandée : 23 mm

Pression max. : 23 mm 8,7 bars - 125 psi

RÉFÉRENCES ROUES

R98101 CXRUltimate80Tub16Rr+CD

R56901 CXRUlti80T16Rr

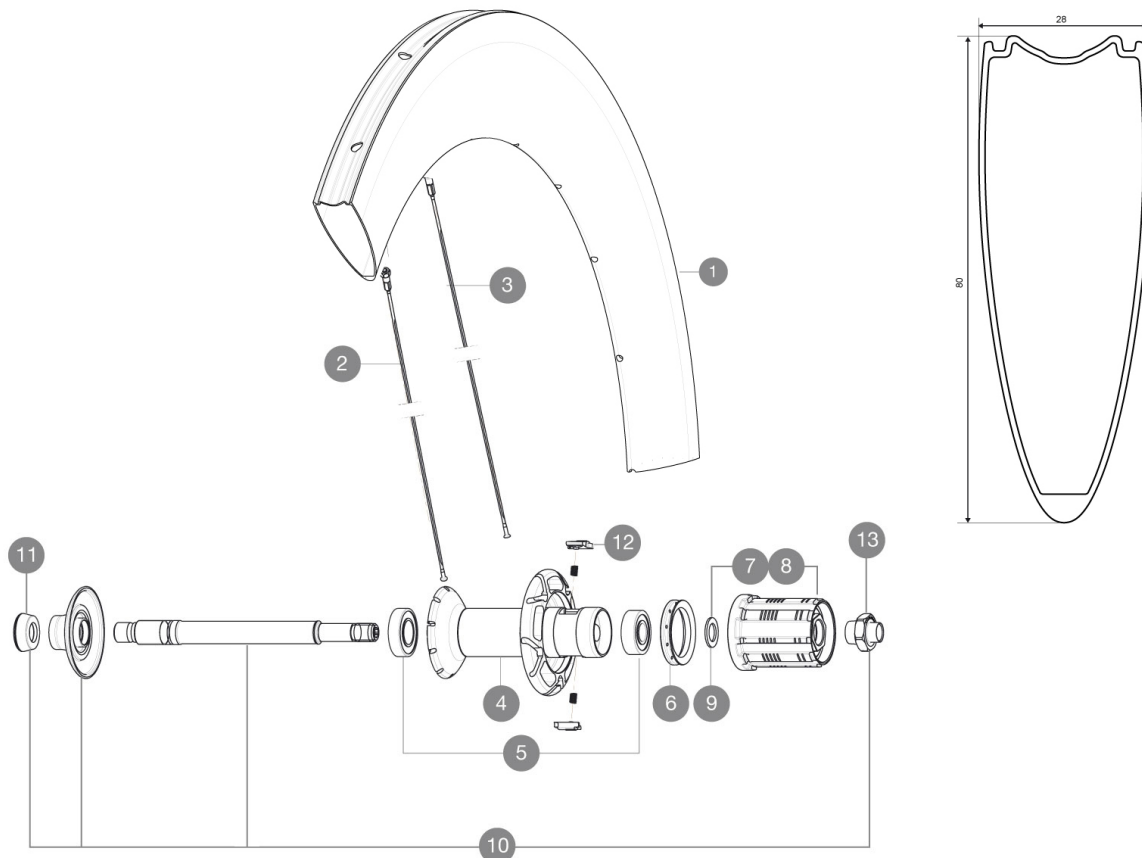

JANTES



TROU DE VALVE EN MM : 6,5

ADAPTATEURS

11 35117301 FRONT OR REAR FORK REST KIT R-SYS 2013

1 30860313 REAR COSMIC CXR80 TUBULAR RIM

RAYONS

2 30863201 10 BLK FR/NDRV SPOKES CXR80/CC80 2013 235mm

3 30863101 10 BLK DRV SPOKES CXR80/CC80 2013 232mm

MOYEURS

4	N/A	CORPS DE MOYEU
5	33000001	REAR HUB B9+6901 BEARINGS 2013
6	99500001	JOINT A LEVRE FTSX
7	30871101	FTS-L FREEWHEEL BODY HG11 2013 (8 or 9mm axle compatible)
8	30871201	FTS-L FREEWHEEL BODY ED11 2013 (8 or 9mm axle compatible)
9	30872801	SET OF 3 INTERNAL SILVER SPACERS 9mm FTS-L 2013
10	V2250301	KIT REAR AXLE AERO HUB CXR/CC40/CC SLS/CC SLE/COSMIC PRO CAR
12	M40578	KIT CLIQUETS FTS "L" (ROUES ROUTE)
13	V2373101	KIT NUT FOR ROAD ALLOY THROUGH AXLE 9mm



CXR Ultimate 80 T

LIVRE AVEC

Blocages rapides BR601	
Blocages rapides BR601	
Patins de frein carbone spécifiques CXR	
Prolongateur de valve	
Patins de frein carbone spécifiques CXR	
ClÃ© de rÃ©glage multifonction	
Guide utilisateur	
Prolongateur de valve	
ClÃ© de rÃ©glage multifonction	
Guide utilisateur	

COMPATIBILITE

Roue libre : Shimano/Sram ou Campagnolo, convertible en XD-R avec un corps de roue libre optionnel	
Roue libre : Shimano/Sram, convertible en Campagnolo avec un corps de roue libre optionnel	
Axe avant : Blocage rapide uniquement	
Axe arriÃ©re : Blocage rapide uniquement	

SpÃ©cifications

JANTES

- **MatÃ©riau** : 100 % carbone tressÃ© 3K
- **Hauteur** : 80 mm, Largeur 27 mm avec rainures CX01
- **MatÃ©riau** : MatÃ©riau carbone tressÃ© 3K
- **PerÃ§age** : traditionnel
- **Surface de freinage** : carbone
- **DiamÃ©tre du trou de valve** : 6,5 mm
- **Pneumatique** : boyau
- **Dimension ETRTO** : boyau 28"
- **Dimension de pneus recommandÃ©s** : 23 mm
- **Hauteur** : 80 mm, Largeur 27 mm avec rainures CX01
- **PerÃ§age** : traditionnel
- **Surface de freinage** : carbone
- **DiamÃ©tre du trou de valve** : 6,5 mm
- **Pneumatique** : boyau
- **Dimension ETRTO** : boyau 28"

RAYONS

- **MatÃ©riau** : acier
- **Forme** : droits, profilÃ©s, rÃ©treints
- **Ã©crous** : aluminium, ABS
- **Nombre** : 16 Ã l'avant, 20 Ã l'arriÃ©re
- **Rayonage** : radial avant et arriÃ©re cÃ¢tÃ© opposÃ© roue-libre, croisÃ©s par 2 arriÃ©re cÃ¢tÃ© roue-libre
- **MatÃ©riau** : acier
- **Forme** : droits, profilÃ©s, rÃ©treints
- **Ã©crous** : aluminium, ABS
- **Nombre** : 16 Ã l'avant, 20 Ã l'arriÃ©re
- **Rayonage** : radial avant et arriÃ©re cÃ¢tÃ© opposÃ© roue-libre, croisÃ©s par 2 arriÃ©re cÃ¢tÃ© roue-libre

MOYEUX

- **Corps avant et arriÃ©re** : corps en carbone et flasques en aluminium
- **MatÃ©riau de l'axe** : aluminium
- **Corps avant et arriÃ©re** : corps en carbone et flasques en aluminium
- Roulements : cartouche Ã©tanches rÃ©glables
- **Roue-libre** : acier FTS-L
- **MatÃ©riau de l'axe** : aluminium
- Roulements : cartouche Ã©tanches rÃ©glables
- **Roue-libre** : acier FTS-L

VERSIONS

- **Coloris** : Noir uniquement

POIDS ROUES

Poids roue 905