


Pour optimiser la longévité des roues, Mavic recommande un poids maximal supporté par les roues de 120kg. Ce poids comprend les roues également.
Dimensions de pneus ETRTO recommandées : 35 mm à 69 mm

RÉFÉRENCES ROUES
R67701 DmaxUlti16Rr 26 12x150



JANTES

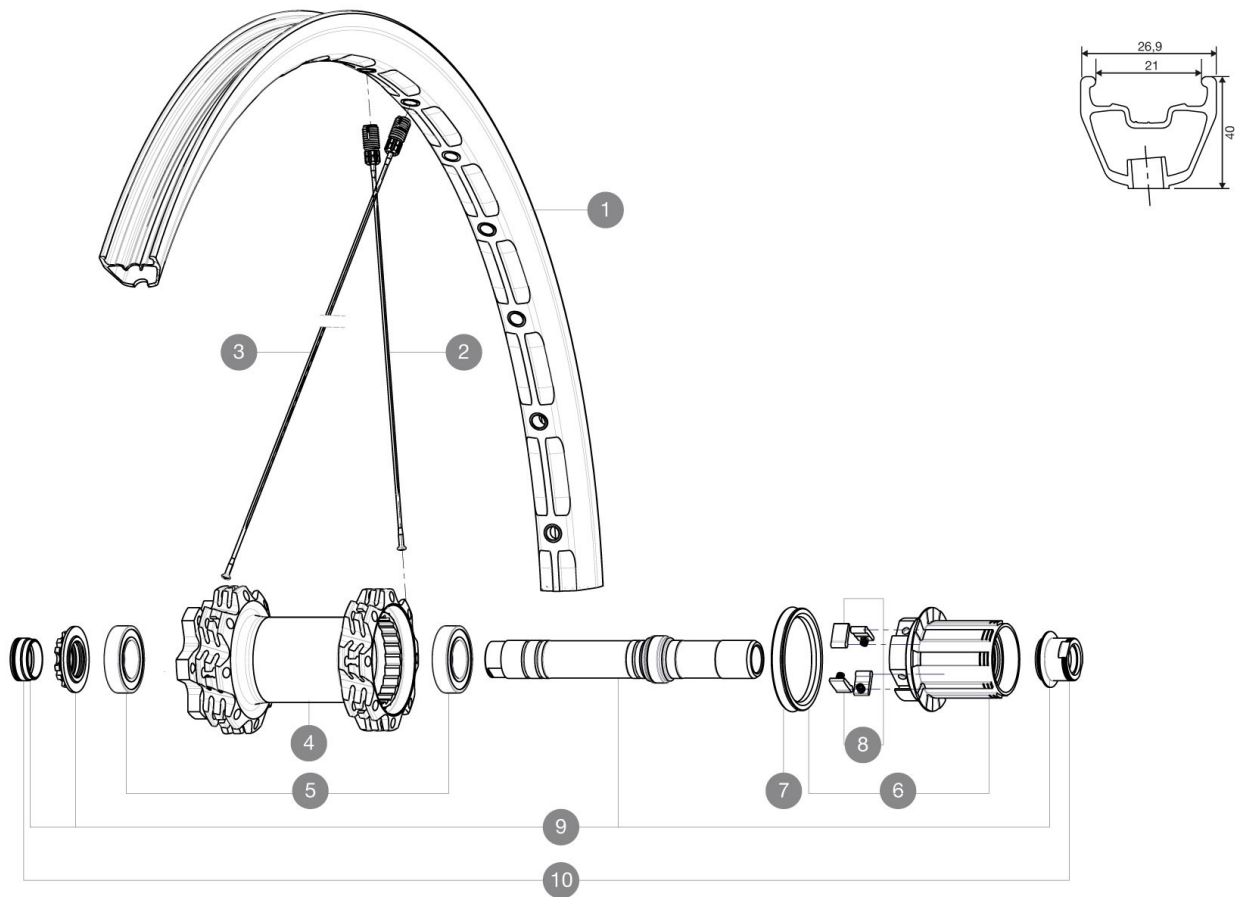

À TROU DE VALVE EN MM : 6,5

1	99691913	JANTE DEEMAX ULTIMATE ARR JAUNE
---	----------	---------------------------------

RAYONS

2	30864001	16 SPOKES M7/7 DEEMAX ULTIMATE 12 OPP.DRV 268mm
3	30863901	16 SPOKES M7/7 DEEMAX ULTIMATE 12 DRV 266mm

MOYEUR

4	N/A	CORPS DE MOYEU
5	M40076	HUB BEARINGS 17x30x7 6903 x 2
6	35126001	ITS-4 FREEWHEEL BODY + SEAL 2013 (WITHOUT PAWLS)
7	99610701	JOINT A LEVRE ITS4
8	99610601	KIT CLIQUETS ITS4
9	30870201	REAR AXLE KIT ITS4 150mm 2012

ADAPTATEURS

10	30872201	FORK REST ITS-4 135mm REAR AXLE > 2012
----	----------	--

LIVRE AVEC

Valve UST et accessoires	
Adaptateurs pour blocage rapide arrière	
Clé de réglage multifonction	
Guide utilisateur	
12x157mm adaptors (308 593 01 for ITS4)	
Valve UST et accessoires	
Clé de réglage multifonction	
Guide utilisateur	
12x157mm adaptors (308 593 01 for ITS4)	

COMPATIBILITE

Roue libre : Shimano/Sram, convertible en XD avec un corps de roue libre optionnel	
Axe avant : Axe traversant de 20 mm ou de 15 mm avec adaptateurs optionnels	
Axe arrière : axe traversant de 12 mm, convertible en blocage rapide avec des adaptateurs optionnels (non disponibles en Allemagne)	

SpÃ©cifications

JANTES

- **MatA©riauA** : Maxtal
 - **RaccordA** : SUP
 - **PerA§ageA** : Fore
- Profil spA©cifique pour frein A disque
- **RA©duction du poidsA** : ISM avec nervure centrale
 - **DiamAre du trou de valveA** : 6,5A mm
 - **PneumatiqueA** : UST Tubeless et tubetype
 - **MatA©riauA** : Maxtal
 - **Largeur interneA** : 21A mm
 - **Dimension ETRTOA 26A** : 559A xA 21C
 - **Dimensions de pneus ETRTO recommandA©s** : 35 mm A 69 mm
 - **RaccordA** : SUP
 - **PerA§ageA** : Fore
- Profil spA©cifique pour frein A disque
- **RA©duction du poidsA** : ISM avec nervure centrale
 - **DiamAre du trou de valveA** : 6,5A mm
 - **PneumatiqueA** : UST Tubeless et tubetype
 - **Largeur interneA** : 21A mm
 - **Dimension ETRTOA 26A** : 559A xA 21C

RAYONS

- **MatA@riauA** : acier
- **FormeA** : droits, profilA©S
- **A©crousA** : aluminium intA©grA© Fore
- **NombreA** : 28 Å IÅ¼avant, 32 Å IÅ¼arriÅ¼re
- **MatA@riauA** : acier
- **RayonnementA** : avant et arriÅ¼re croisA©S par 3
- **FormeA** : droits, profilA©S
- **A©crousA** : aluminium intA©grA© Fore
- **NombreA** : 28 Å IÅ¼avant, 32 Å IÅ¼arriÅ¼re
- **RayonnementA** : avant et arriÅ¼re croisA©S par 3

MOYEUX

- **Corps avant et arri**Ä**r**eÄ : aluminium
 - **Mat**Ä**ö**riau de lÄ**ä**xä**ä** : aluminium
 - Roulements Ä**ö** cartouche Ä**ö**tanches rÄ**ö**gla**ö**bles
 - **Roue-libre**Ä**ä** : alliage ITS-4
 - **Corps avant et arri**Ä**r**eÄ**ä** : aluminium
- Compatible Shimano 11 vitesses
- Compatible Sram XD (X01-X01) avec kit en option
- **Mat**Ä**ö**riau de lÄ**ä**xä**ä** : aluminium
 - Roulements Ä**ö** cartouche Ä**ö**tanches rÄ**ö**gla**ö**bles
 - **Roue-libre**Ä**ä** : alliage ITS-4

VERSIONS

- **Coloris** : Noir uniquement
- **Standard de disque** : 6 trous uniquement

POIDS ROUES

Poids roue
Weight Rear 26": 1055
Weight Rear 27.5": 1085