MAVIC Crossride Tubeless Quest 26

CATÃGORIE ASTMÂ 3Â : tout-terrain avec des sauts de moins de 61Â cm
Pour optimiser la longÃ©vitÃ© des roues, Mavic recommande un poids maximal supportÃ© par les roues de 120kg poids du vÃ©lo inclus
Dimensions de pneus ETRTO recommandÃ©es : 35 mm Ã 69 mm

RÃ©fÃ©rences roues

R60501	XrideUST Quest26RrWTS

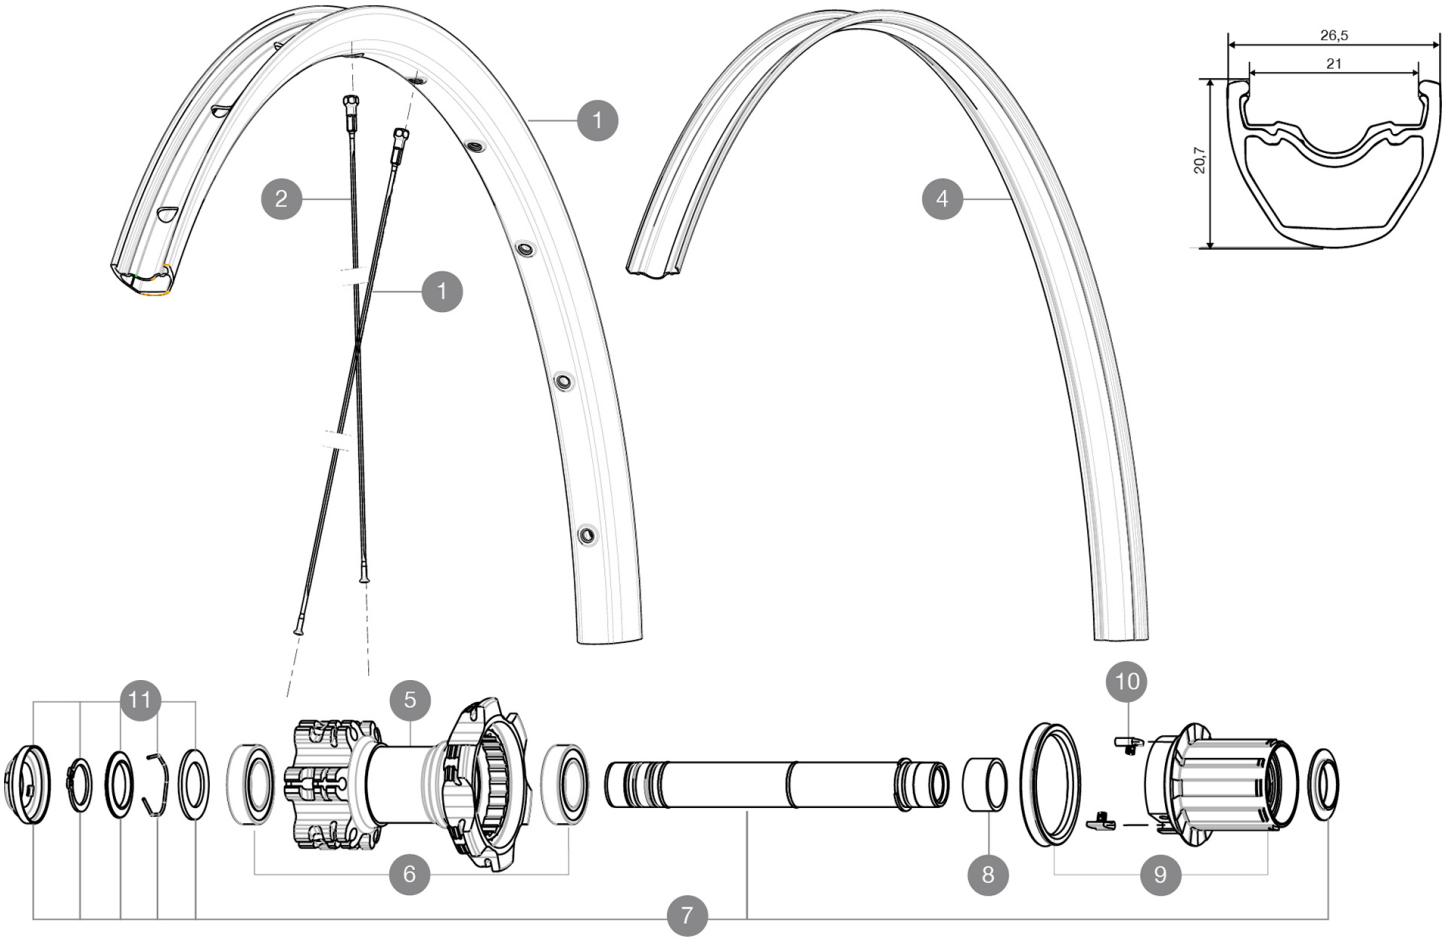

JANTES

Ã TROU DE VALVE EN MM : 6,5

1	V2314115	RIM CROSSRIDE TUBELESS 26
	V2170101	Fond de jant UST 26x21c

RAYONS

2	V2381001	12 REAR NON-DRIVE SIDE SPOKES 265mm CROSSRIDE TUBELESS 26
3	36675301	12 SPOKES DRIVE SIDE CROSSROC 261mm

MOYEUX

5	N/A	CORPS DE MOYEU
6	M40076	HUB BEARINGS 17x30x7 6903 x 2
7	V2371201	KIT REAR QRM AXLE 135-142 / BOOST 148mm
8	35124501	SET OF 3 REAR AXLE/FREEWHEEL BODY SPACERS
9	35126301	TS-2 FREEWHEEL BODY + SEAL 2013 (NO PAWLS) - while stock las
10	99610601	KIT CLIQUETS ITS4
11	V2370401	REAR AUTO ADJUST.PLAY KIT 12MM AXLE

MAVIC Crossride Tubeless Quest 26

LIVRE AVEC

1 bouteille de liquide prÃ©ventif Mavic	
1 bouteille de liquide prÃ©ventif Mavic	
Fond de jante tubeless	
Valve UST et accessoires	
Adaptateurs 12Â xÂ 142Â mm Ã lÂ¿arriÃ¨re	
Guide utilisateur	
Adaptateurs arriÃ¨re 12x142Â mm pour ITS4 et TS2 (308 593 01 pour ITS4, 329 650 01 pour TS2) 1	
Valve UST et accessoires	
Fond de jante tubeless	
Guide utilisateur	

COMPATIBILITE

Roue libreÂ : Shimano/Sram, convertible en XD avec un corps de roue libre optionnel	
Axe avantÂ : axe traversant de 15Â mm convertible en blocage rapide avec les adaptateurs optionnels	
Axe arriÃ¨reÂ : axe traversant de 12Â mm, convertible en blocage rapide avec des adaptateurs optionnels (non disponibles en Allemagne)	

SpÃ©cifications

JANTES

- **MatÃ©riauÂ :** aluminium S6000
- **RaccordÂ :** manchonnÃ©
- **PerÃ§ageÂ :** traditionnel avec renfort H2
- **DiamÃ¨tre du trou de valveÂ :** 8,5Â mm avec rÃ©ducteur Ã©jectable
- **PneumatiqueÂ :** UST Tubeless et tubetype
- **MatÃ©riauÂ :** aluminium S6000
- **Largeur interneÂ :** 21Â mm
- **Dimension ETRTOÂ 26"Â :** 559Â xÂ 21C
- **Dimension ETRTO 27.5" :** 584 x 21C
- **Dimension ETRTO 29" :** 622 x 21C
- **Dimensions de pneus ETRTO recommandÃ©es :** 35 mm Ã 69 mm
- **RaccordÂ :** manchonnÃ©
- **PerÃ§ageÂ :** traditionnel avec renfort H2
- **DiamÃ¨tre du trou de valveÂ :** 8,5Â mm avec rÃ©ducteur Ã©jectable
- **PneumatiqueÂ :** UST Tubeless et tubetype
- **Largeur interneÂ :** 21Â mm
- **Dimension ETRTOÂ 26"Â :** 559Â xÂ 21C
- **Dimension ETRTO 27.5" :** 584 x 21C
- **Dimension ETRTO 29" :** 622 x 21C

RAYONS

- **MatÃ©riauÂ :** acier
- **FormeÂ :** droits, profilÃ©s, rÃ©treints
- **Ã crousÂ :** laiton, ABS
- **NombreÂ :** 24 Ã lÂ¿avant et Ã lÂ¿arriÃ¨re
- **RayonnageÂ :** avant et arriÃ¨re croisÃ©s par 2
- **MatÃ©riauÂ :** acier
- **FormeÂ :** droits, profilÃ©s, rÃ©treints
- **Ã crousÂ :** acier, ABS
- **NombreÂ :** 24 Ã lÂ¿avant et Ã lÂ¿arriÃ¨re
- **RayonnageÂ :** avant et arriÃ¨re croisÃ©s par 2

MOYEUX

- **CorpsÂ :** aluminium
- **MatÃ©riau de lÂ¿axeÂ :** aluminium

Roulements Ã cartouche Ã©tanches

- **Roue-libreÂ :** alliage TS-2
- **Corps avant et arriÃ¨reÂ :** aluminium

Compatible Shimano 11 vitesses

- **MatÃ©riau de lÂ¿axeÂ :** aluminium

Compatible Sram XD (XX1-X01) avec kit en option
Roulements Ã cartouche Ã©tanches

- **Roue-libreÂ :** alliage TS-2

VERSIONS

- **ColorisÂ :** Noir uniquement
- **Standard de disqueÂ :** 6Â trous uniquement
- **Largeur du moyeuÂ :** Boost (avant 110, arriÃ¨re 148) ou Non-Boost (avant 100, arriÃ¨re 135/142)

POIDS ROUES

Poids roue
Weight Rear 26": 965
Weight Rear 27.5": 995
Weight Rear 29": 1040

TÃ©lÃ©chargÃ© le 2022-03-01