


ASTM CATEGORY 3 : offroad with jumps less than 61cm
Pour optimiser la longévité des roues, Mavic recommande un poids maximal supporté par les roues de 120kg. Ce poids comprend les roues à galement
Dimensions de pneus ETRTO recommandées : 35 mm à 69 mm

RÉFÉRENCES ROUES

R99161 XrdUSTQuest27.5Rr Boost WTS

R60601 XrideUST Quest27.5RrWTS

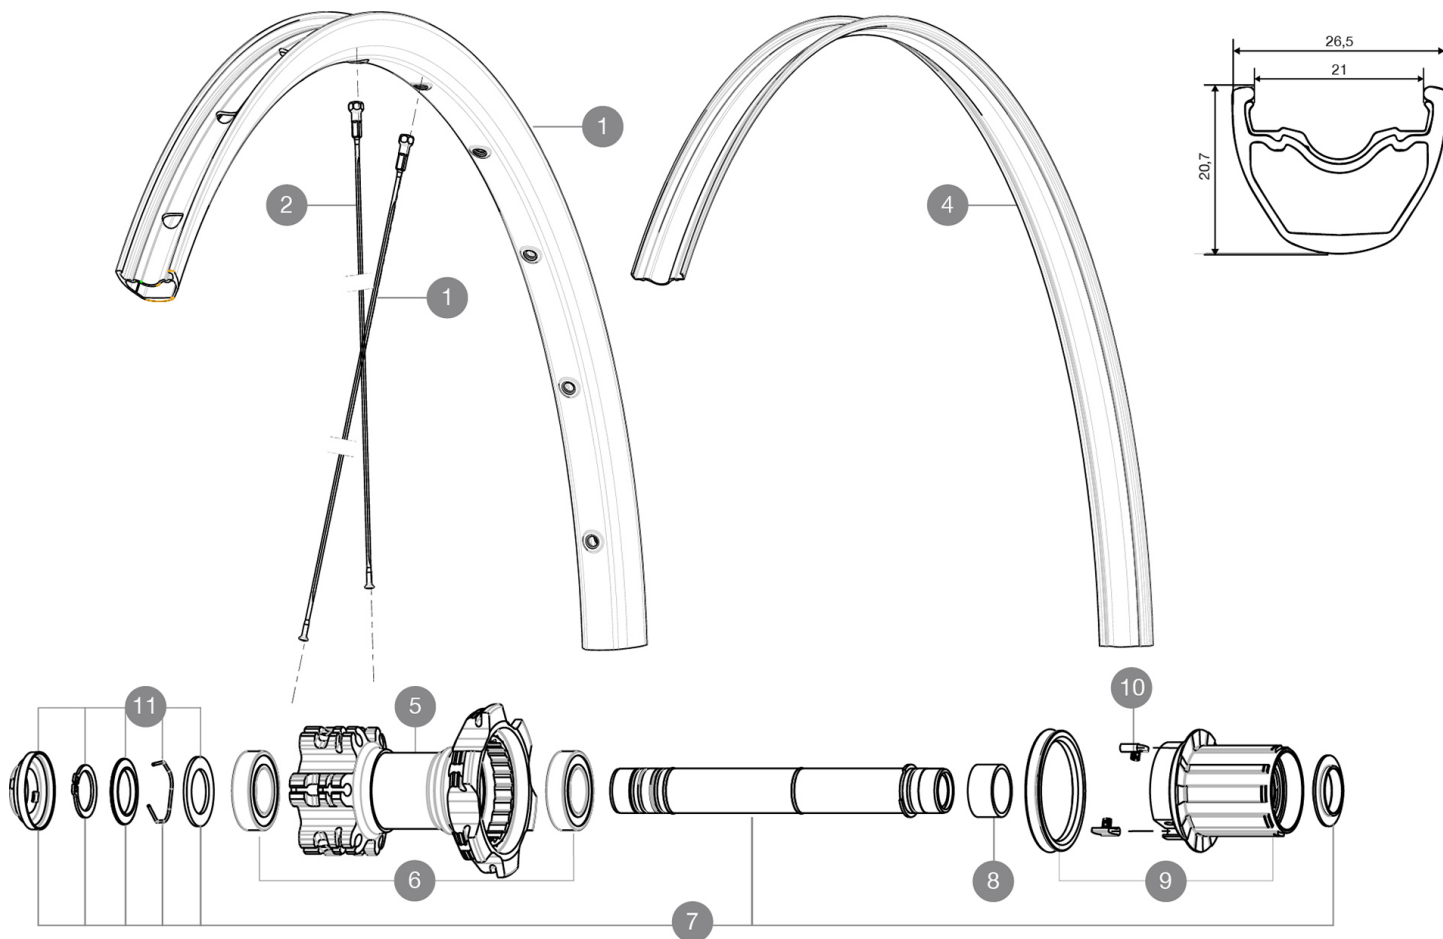

JANTES



TROU DE VALVE EN MM : 6,5

1	V2314215	RIM CROSSRIDE TUBELESS 27,5
	V2180101	Fond de jante UST 27.5x21c

RAYONS

2	V2381101	12 FRT + REAR NON-DRIVE SIDE SPOKES 277mm CROSSRIDE TUBELESS
3	36689301	"12 SPOKES DRIVE SIDE CROSSROC 650b/27,5" 275mm"

MOYEURS

5	N/A	CORPS DE MOYEU
6	M40076	HUB BEARINGS 17x30x7 6903 x 2
7	V2371201	KIT REAR QRM AXLE 135-142 / BOOST 148mm
8	35124501	SET OF 3 REAR AXLE/FREEWHEEL BODY SPACERS
9	35126301	TS-2 FREEWHEEL BODY + SEAL 2013 (NO PAWLS) - while stock las
10	99610601	KIT CLIQUETS ITS4
11	V2370401	REAR AUTO ADJUST.PLAY KIT 12MM AXLE

COMPATIBILITE

Roue libre : Shimano/Sram, convertible en XD avec un corps de roue libre optionnel	
Axe avant : axe traversant de 15 mm convertible en blocage rapide avec les adaptateurs optionnels	
Axe arrière : axe traversant de 12 mm, convertible en blocage rapide avec des adaptateurs optionnels (non disponibles en Allemagne)	

POIDS ROUES

MOYEUX

- **Corps A** : aluminium
- **Matériau de l'axe A** : aluminium
- Roulements A cartouche A tanches
- **Roue libre A** : alliage TS-2
- Compatible Shimano 11 vitesses
- **Corps avant et arrière A** : aluminium
- Compatible Sram XD (XX1-X01) avec kit en option
- **Matériau de l'axe A** : aluminium
- Roulements A cartouche A tanches
- **Roue libre A** : alliage TS-2

- **Coloris** : Noir uniquement
- **Standard de disque** : 6 trous uniquement
- **Largeur du moyeu** : Boost (avant 110, arrière 148) ou Non-Boost (avant 100, arrière 135/142)

Poids roue

Poids roue
Weight Rear 26": 965
Weight Rear 27.5": 995
Weight Rear 29": 1040