

MAVIC Crossmax XL Pro Ltd 27.5


1
2016
REAR

ASTM CATEGORY 4 : offroad with jumps less than 122cm

Pour optimiser la longévité des roues, Mavic recommande un poids maximal supporté par les roues de 120kg. Ce poids comprend les roues à galement

RÉFÉRENCES ROUES

R77801 XmaxXLProLtd27.5Rr142WTS

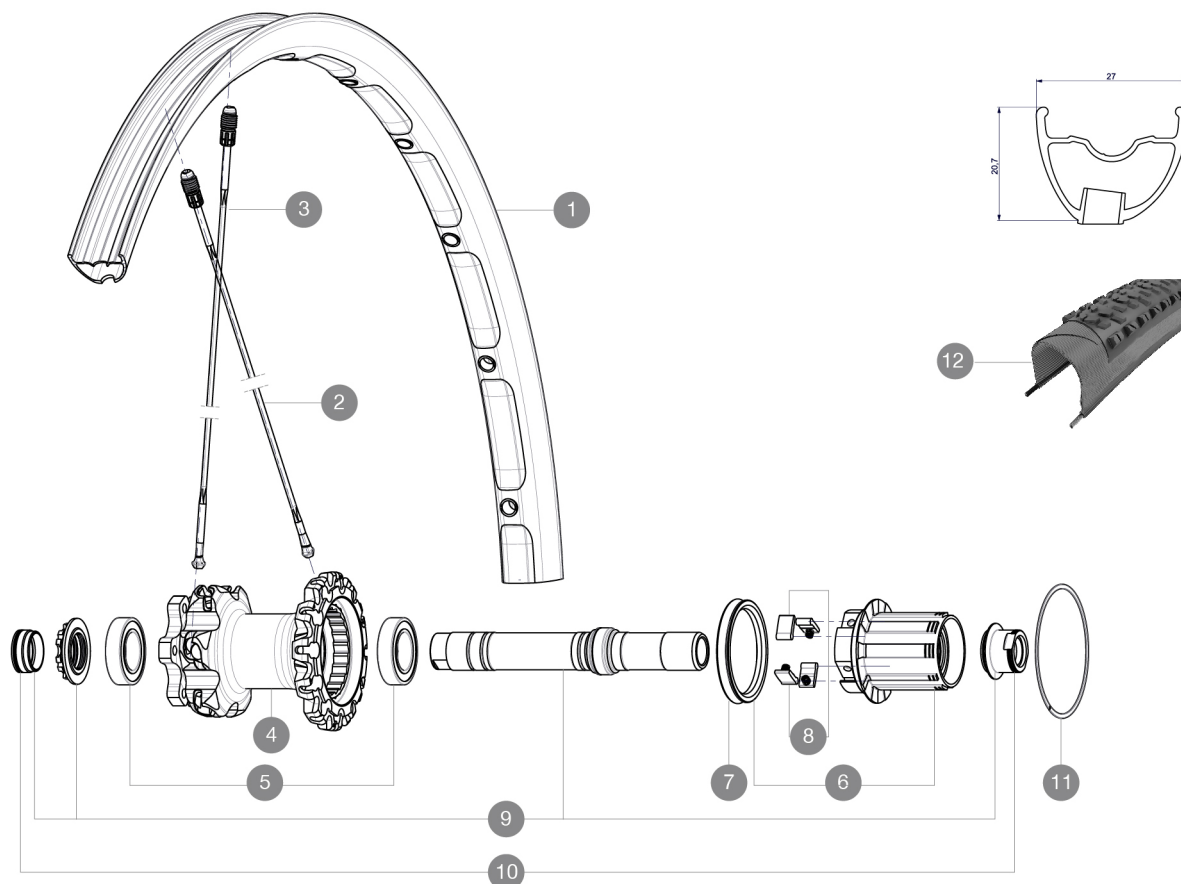

JANTES



TROU DE VALVE EN MM : 6,5

1	V2314013	KIT REAR RIM CROSSMAX XL PRO LIMITED 27.5"
---	----------	--

RAYONS

2	36675101	"10 SPOKES DRIVE SIDE CROSSMAX SLR/ENDURO 650b/27,5"" 251,5m
2	V2383301	KIT 2 STAMPED SPOKES CROSSMAX XL PRO LIMITED 27.5"
3	36674901	"12 SPOKES FRONT CROSSMAX SLR/ENDURO 650b/27,5"" 274mm"

MOYEURS

4	N/A	CORPS DE MOYEU
5	M40076	HUB BEARINGS 17x30x7 6903 x 2
6	35126001	ITS-4 FREEWHEEL BODY + SEAL 2013 (WITHOUT PAWLS)
7	99610701	JOINT A LEVRE ITS4
8	99610601	KIT CLIQUETS ITS4
9	30870401	REAR AXLE KIT ITS4 135mm D6T/DCL 2012
11	30871801	ELASTIC RING 56mm diam.

ADAPTATEURS

10	30872201	FORK REST ITS-4 135mm REAR AXLE > 2012
----	----------	--

MAVIC **Crossmax XL Pro Ltd 27.5****LIVRE AVEC**

2 bouteilles de liquide pr�ventif Mavic	
Valve UST et accessoires	
Adaptateurs 15 mm avant	
Adaptateurs 12 x 142 mm � l'arri�re	
Guide utilisateur	

Sp cifications**JANTES**

- **Perforage** : Fore
- Profil sp cifique pour frein   disque
- **R duction du poids** : ISM
- **Pneumatique** : UST Tubeless et tubetype
- **Largeur interne** : 23 mm
- **Dimension ETRTO 27.5"** : 584 x 23C
- **Dimensions de pneus ETRTO recommand es** : 37 mm   76 mm

RAYONS

- **Mat riau** : Zircal
- **Forme** : droits, profil s
- **Nombre** : 24   l'avant et   l'arri re
- **Rayonnage** : AV crois s par 2, AR Isopulse

MOYEUX

- **Corps** : aluminium
- **Mat riau de l'axe** : aluminium
- Roulements   cartouche  tanches r glables
- **Roue-libre** : alliage ITS-4
- Compatible Shimano 11 vitesses
- Compatible Sram XD (XX1-X01) avec kit en option

POIDS ROUES

Poids roue 895