

ASTM CATEGORY 3 : offroad with jumps less than 61cm

Pour optimiser la longévité des roues, Mavic recommande un poids maximal supporté par les roues de 120kg. Ce poids comprend les roues et le pneu.

Dimensions de pneu recommandées : 36 à 64 mm (1,4 à 2,5 pouces)

Corps de roue libre acier ID360 Shimano (IV3790101)

Pour optimiser la longévité des roues, Mavic recommande que le poids maximal supporté par les roues ne dépasse pas 150 kg, poids du vélo inclus.

Maximum tyre pressure: 6.1bar/88PSI with a 25mm tyre - 3.5bar/51PSI with a 64mm tyre


Recommended tire sizes: 28 to 64 mm (1.1" to 2.5")

Dimensions de pneus ETRTO recommandées : 35 mm à 69 mm

Corps de roue libre ID360 N3W (IV4270101)

RÉFÉRENCES ROUES

R76301 CROSSRIDE FTS-X INT 27,5 QR M10

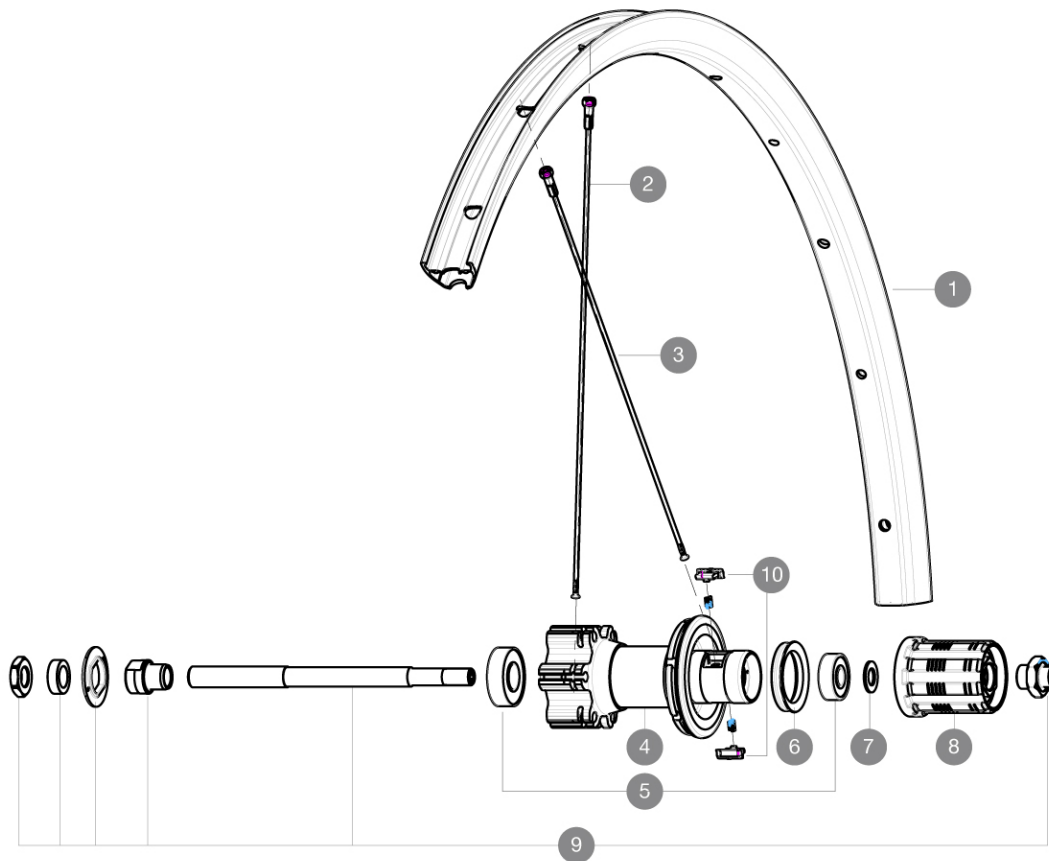

JANTES



TROU DE VALVE EN MM : 8,5 avec r?ducteur ?jectable

1	V2314815	RIM CROSSRIDE + CROSSRIDE FTSX 27,5
---	----------	-------------------------------------

RAYONS

2	V2381901	12 FRT + REAR NON-DRIVE SIDE SPOKES 279mm CROSSRIDE FTSX 27,
3	36690201	"12 SPOKES DRIVE SIDE CROSSRONE 650b/27,5" 276mm"

MOYEUR

4	N/A	CORPS DE MOYEU
5	M40660	ROULEMENTS MOYEU ARR 608+6001
6	99500001	JOINT A LEVRE FTSX
7	M40067	KIT ENTRETOISES CORPS DE RL/RLT NEZ DE MOYEU FTS
8	30871101	FTS-L FREEWHEEL BODY HG11 2013 (8 or 9mm axle compatible)
9	32348001	AXE ARR VTT DISC CROSSLAND/CROSSMAX ENDURO DISC
10	32430301	KIT CLIQUET FTSX

COMPATIBILITE

Guide utilisateur	
Blocages rapides BR101	
Fond de jante	
Adaptateurs pour blocage rapide avant	
Blocages rapides BR101	
Blocages rapides BR101	
Blocages rapides BR101	
Blocages rapides BR101	
Blocages rapides BR101	
Blocages rapides BR101	
Blocages rapides BR101	
Blocages rapides BR101	
Blocages rapides BR101	
Réducteur de valve	
Adaptateurs pour blocage rapide avant	
Adaptateurs pour blocage rapide avant	
Adaptateurs pour blocage rapide avant	
Adaptateurs pour blocage rapide avant	

©/Ã©chargÃ© le: 2024-07-16 / Mis Ã jour le: 2024-07-15

Roue libre : Shimano/Sram	
Roue libre : Shimano/Sram	
Roue libre : Shimano/Sram	
Roue libre : Shimano/Sram	
Axe avant : axe traversant de 15 mm convertible en blocage rapide avec les adaptateurs inclus	
Axe avant : axe traversant de 15 mm convertible en blocage rapide avec les adaptateurs inclus	
Axe avant : axe traversant de 15 mm convertible en blocage rapide avec les adaptateurs inclus	
Axe avant : axe traversant de 15 mm convertible en blocage rapide avec les adaptateurs inclus	
Axe avant : axe traversant de 15 mm convertible en blocage rapide avec les adaptateurs inclus	
Axe avant : axe traversant de 15 mm convertible en blocage rapide avec les adaptateurs inclus	
Axe avant : axe traversant de 15 mm convertible en blocage rapide avec les adaptateurs inclus	
Axe avant : axe traversant de 15 mm convertible en blocage rapide avec les adaptateurs inclus	
Axe arrière : Blocage rapide uniquement	
Axe arrière : Blocage rapide uniquement	
Axe arrière : Blocage rapide uniquement	
Axe arrière : Blocage rapide uniquement	
Axe arrière : Blocage rapide uniquement	
Axe arrière : Blocage rapide uniquement	
Axe arrière : axe traversant de 12 mm convertible en blocage rapide au moyen d'adaptateurs	