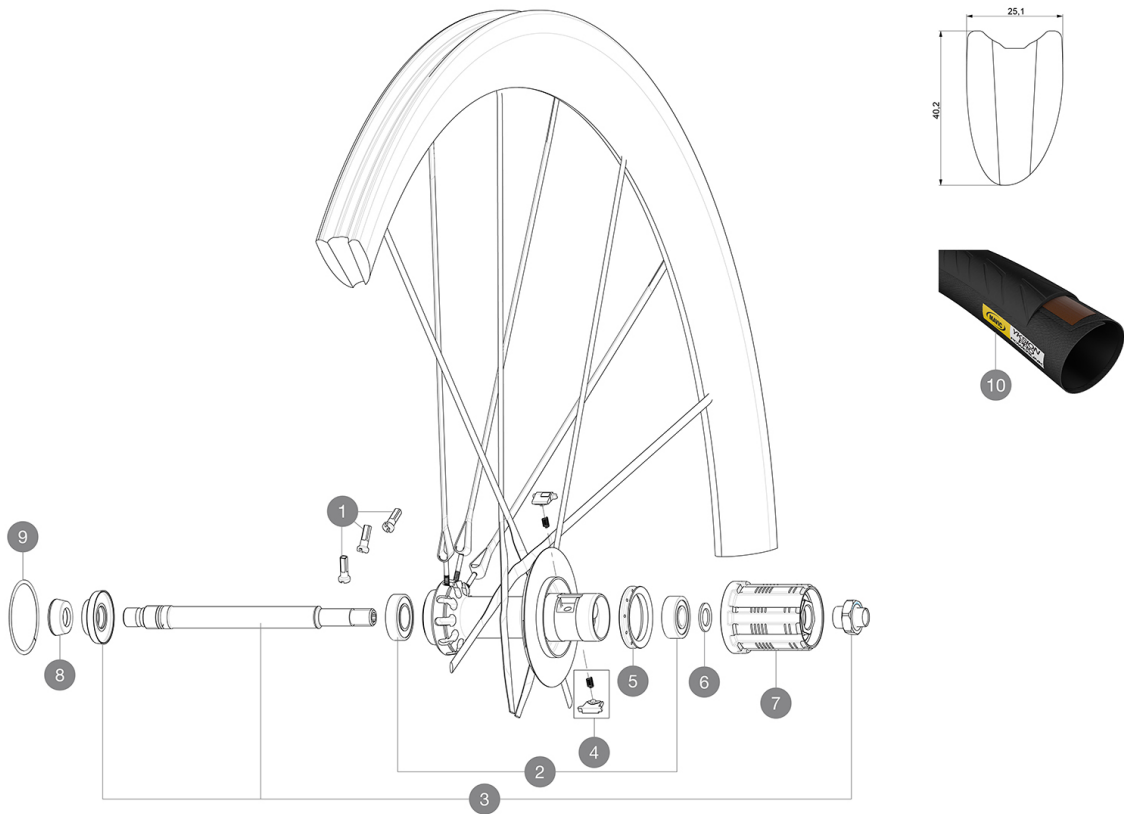


CATÉGORIE ASTM 1 : route uniquement
 Pour optimiser la longévité des roues, Mavic recommande un poids maximal supporté par les roues de 120kg poids du vélo inclus
 Dimensions de pneu recommandés : 23 - 32 mm
 Pression max. : 23 mm 8,7 bars - 125 PSI, 25/28 mm 7,7 bars - 110 PSI
 Pression max. : 25 mm 7,7 bars - 110 PSI

RÉFÉRENCES ROUES

R96011 Cosmic Ultimate17Rr



RAYONS

1	99603601	ECROUS RAYON COS.CARB.ULTIMATE
---	----------	--------------------------------

MOYEUX

2	33000001	REAR HUB B9+6901 BEARINGS 2013
3	V2250801	Kit Axe CCU
4	M40578	KIT CLIQUETS FTS "L" (ROUES ROUTE)
5	99500001	JOINT A LEVRE FTSX
6	30872801	SET OF 3 INTERNAL SILVER SPACERS 9mm FTS-L 2013
7	30871201	FTS-L FREEWHEEL BODY ED11 2013 (8 or 9mm axle compatible)
7	30871101	FTS-L FREEWHEEL BODY HG11 2013 (8 or 9mm axle compatible)
9	99604501	2 ANNEAUX ELASTIQUES COS.CARB.ULTIMATE



PNEUMATIQUES

10	37804625	Yksion Pro PowerLink Tubular SSC 25
----	----------	-------------------------------------

ADAPTATEURS

8	35117301	FRONT OR REAR FORK REST KIT R-SYS 2013
---	----------	--

LIVRE AVEC

Blocages rapides BR601 titane (323 485 01 avant, 323 486 01 arri�re) 1	
Blocages rapides BR601 titane (323 485 01 avant, 323 486 01 arri�re) 1	
Patins de frein carbone (V24 603 01 Shimano/Sram, V24 604 01 Campagnolo) 1 pair	
Patins de frein carbone (V24 603 01 Shimano/Sram, V24 604 01 Campagnolo) 1 pair	
Cl�� de r��glage multifonction (325 423 01) 1	
Cl�� de r��glage multifonction (325 423 01) 1	
Guide utilisateur	
Guide utilisateur	

COMPATIBILITE

Roue libre : Shimano/Sram, convertible en Campagnolo avec un corps de roue libre optionnel	
Roue libre : Shimano/Sram, convertible en Campagnolo avec un corps de roue libre optionnel	
Axe avant : Blocage rapide uniquement	
Axe avant : Blocage rapide uniquement	
Axe arrière : Blocage rapide uniquement	
Axe arrière : Blocage rapide uniquement	

SpÃ©cifications

JANTES

- **MatA©riauA** : MatA©riau carbone tressA© 3K
- **MatA©riauA** : MatA©riau carbone tressA© 3K
- **HauteurA** : 40A mm
- **HauteurA** : 40A mm
- **PerA§ageA** : pas de trou, rayons mouliA©s sur la jante
- **PerA§ageA** : pas de trou, rayons mouliA©s sur la jante
- **Surface de freinageA** : carbone avec technologie iTGMAX
- **Surface de freinageA** : carbone avec technologie iTGMAX
- **DiamAtre du trou de valveA** : 6,5 mm
- **DiamAtre du trou de valveA** : 6,5 mm
- **PneumatiqueA** : boyau
- **PneumatiqueA** : boyau
- **Dimension ETRTOA** : boyau 28"
- **Dimension ETRTOA** : boyau 28"

RAYONS

- **Mat@criauÂ** : fibre de carbone unidirectionnelle
- **Mat@criauÂ** : fibre de carbone unidirectionnelle
- **FormeÂ** : R2R
- **FormeÂ** : R2R
- **ÂcrousÂ** : acier, ABS
- **ÂcrousÂ** : acier, ABS
- **NombreÂ** : 20 Â Â avant et Â Â arri@re
- **NombreÂ** : 20 Â Â avant et Â Â arri@re
- **RayonnageÂ** : crois@cs par 2 Â Â l'avant et Â Â l'arri@re cÂÂ@ roue-libre, radial cÂÂ@ oppos@Â@ roue-libre
- **RayonnageÂ** : crois@cs par 2 Â Â l'avant et Â Â l'arri@re cÂÂ@ roue-libre, radial cÂÂ@ oppos@Â@ roue-libre

MOYEUX

- Corps avantA : 100A % carbone A IÂ avant
 - Corps avantA : 100A % carbone A IÂ avant
 - Corps arriA reA : aluminium
 - Corps arriA reA : aluminium
 - MatA©riu de lÂ axeA : aluminium
 - MatA©riu de lÂ axeA : aluminium
- Roulements A cartouche A©tanches rÂ©glaibles
- Roulements A cartouche A©tanches rÂ©glaibles
- Roue-libre : acier FTS-L
 - Roue-libre : acier FTS-L

VERSIONS

- **Coloris** : Noir uniquement
- **Coloris** : Noir uniquement

POIDS ROUES

Poids roue 695