

CATÉGORIE ASTM 1 : route uniquement

Pour optimiser la longévité des roues, Mavic recommande un poids maximal supporté par les roues de 120kg poids du vélo inclus

Dimensions de pneu recommandées : 25 Å 32 Å mm

Pression max. : 23 mm 8,7 bars - 125 PSI, 25/28 mm 7,7 bars - 110 PSI

Pression max. Å : 25 Å mm 7,7 Å bars - 110 Å PSI

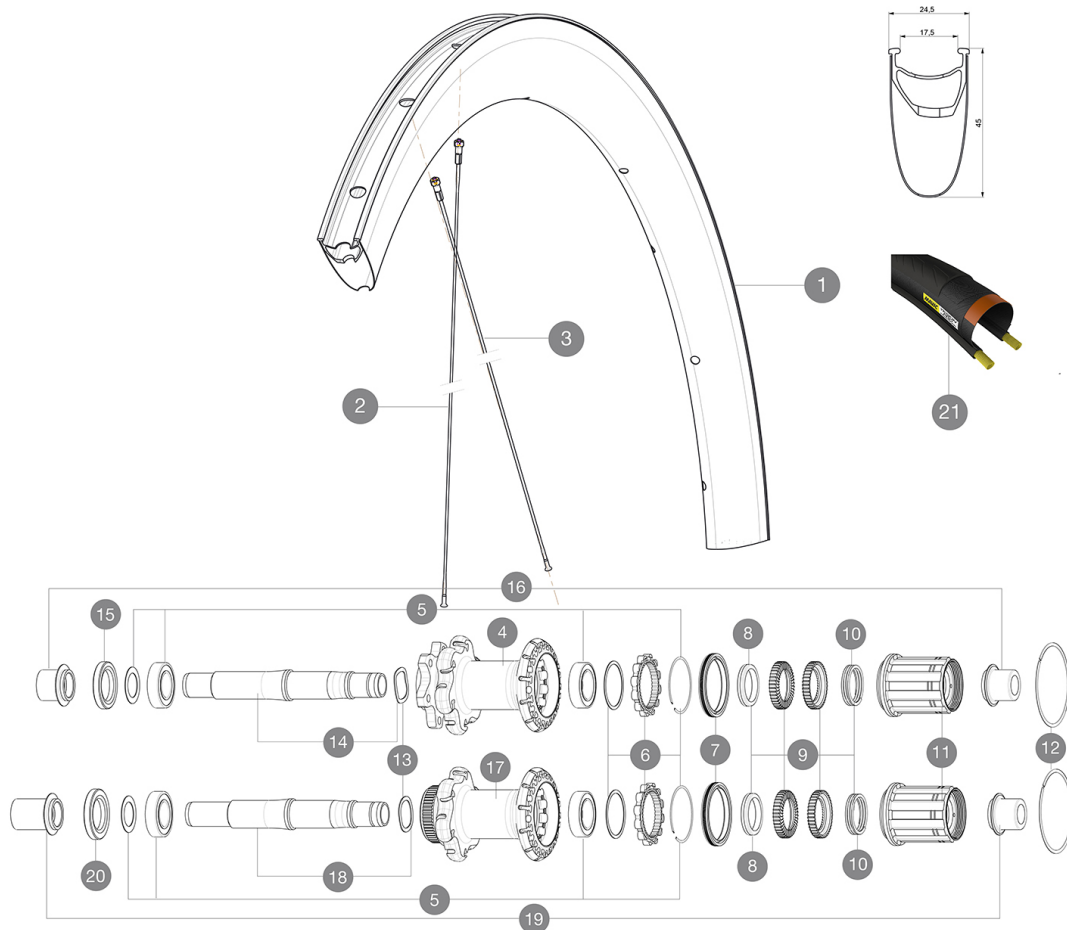
RÉFÉRENCES ROUES

R80901 CosProCarD6BRr12x142

R87001

CosProCarDCLRr12x142

R99481 CosProCarDCLRr12x142Cus



JANTES



&NBSP;:

1 V2408013 KIT REAR RIM COSMIC PRO CARBON DISC CLINCHER

RAYONS

2 V3663701 KIT 12 FRT/NDS BUTTED AERO STAINLESS SPOKE 294 + alu nipple
2 V2274901 KIT 12 FT/NDS BTB SPK 294mm/WIDE ALU NIPPLE - while stock la
3 V3663501 KIT 12 BUTTED AERO STAINLESS SPOKE 277 + alu nipple + washer
3 V2274601 KIT 12 DS BTB AERO SPK 277mm/ALU NIPPLE - while stock last

MOYEUX

4 N/A CORPS DE MOYEU
5 V2560201 KIT ID360 BEARINGS 15/28/7 + 17/28/7
6 V2252701 KIT ID360 INSERT SHAPED EAR LOBE > 2017
7 V2251601 ID360 SEAL + GREASE
8 V2500501 Kit 3 ID360 pad for noise reduction
9 V2251701 ID360 2 RATCHETS + SPRING + GREASE
10 V2251801 KIT 3 ID360 ROAD SPRINGS
11 V3430101 HG11 Freewheel Body ID360
12 V2252201 KIT 2 REAR HUB RETENTION RINGS 48mm
13 V2251501 3 ID360 WAVE WASHERS
14 V2251301 ID360 AXLE DISC 6T
15 V2251001 KIT ID360 HUB THREADED CAP UB+DISC 6 BOLTS (large) - while s

17 N/A CORPS DE MOYEU
18 V2251401 ID360 AXLE DISC CL
20 V2251101 KIT ID360 HUB THREADED CAP DISC CENTER LOCK

PNEUMATIQUES

21 37805525 Yksion Pro PowerLink White 25

ADAPTATEURS



16 B4989601 Rear Axle Adapters 12/142 INT
19 B4989901 Rear Axle Adapters 12/142 CL



Cosmic Pro Carbon Disc

2017
REAR

LIVRE AVEC

Adaptateurs avant 12Å mm (B4104201) 1	
Adaptateurs arriÅre 12x142Å mm pour Instant Drive 360 (B49 896 01 pour ID360 6T, B49 899 01 pour ID360 CL) 1	
Vis spÅcifiques pour disque (308 719 01)	
Fond de jante	
Fond de jante	
ClÃ© de rÃ©glage multifonction (325 423 01) 1	
ClÃ© de rÃ©glage multifonction (325 423 01) 1	
Guide utilisateur	
Guide utilisateur	

COMPATIBILITE

Roue libreÅ : Shimano/Sram, convertible en Campagnolo et XD-R avec des corps de roue libre optionnels	
Roue libreÅ : Shimano/Sram, convertible en Campagnolo et XD-R avec des corps de roue libre optionnels	
Axe avantÅ : axe traversant de 12 mm convertible en 15Å mm ou en serrage rapide avec les adaptateurs optionnels	
Axe avantÅ : axe traversant de 12 mm convertible en 15Å mm ou en serrage rapide avec les adaptateurs optionnels	
Axe arriÅreÅ : axe traversant de 12Å mm, convertible en blocage rapide avec des adaptateurs optionnels (non disponibles en Allemagne)	
Axe arriÅreÅ : axe traversant de 12Å mm, convertible en blocage rapide avec des adaptateurs optionnels (non disponibles en Allemagne)	

SpÃ©cifications

JANTES

- MatÃ©riauÅ : Maxtal et carbone 12K
- MatÃ©riauÅ : Maxtal et carbone 12K
- HauteurÅ : 45Å mm
- HauteurÅ : 45Å mm
- RaccordÅ : SUP
- RaccordÅ : SUP
- PerÃ§ageÅ : traditionnel
- PerÃ§ageÅ : traditionnel
- Profil spÅcifique pour frein Å disque
- Profil spÅcifique pour frein Å disque
- RÃ©duction du poidsÅ : ISM
- RÃ©duction du poidsÅ : ISM
- DiamÃtre du trou de valveÅ : 6,5 mm
- DiamÃtre du trou de valveÅ : 6,5 mm
- PneumatiqueÅ : pneu
- PneumatiqueÅ : pneu
- Largeur interneÅ : 17Å mm
- Largeur interneÅ : 17Å mm
- Dimension ETRTOÅ : 622x17C
- Dimension ETRTOÅ : 622x17C

RAYONS

- MatÃ©riauÅ : acier
- MatÃ©riauÅ : acier
- FormeÅ : droits, Ågyptiques, rÃ©treints
- FormeÅ : droits, aÃ©rodynamiques, rÃ©treints
- ÅcrousÅ : aluminium, ABS
- ÅcrousÅ : aluminium, ABS
- NombreÅ : 24 Å lÃ avant et Å lÃ arriÅre
- NombreÅ : 24 Å lÃ avant et Å lÃ arriÅre
- RayonnageÅ : avant croisÃ©s par 2, arriÅre Isopulse
- RayonnageÅ : avant croisÃ©s par 2, arriÅre Isopulse

MOYEUX

- Corps avant et arriÅreÅ : aluminium
- Corps avant et arriÅreÅ : aluminium
- MatÃ©riau de lÃ axeÅ : aluminium
- MatÃ©riau de lÃ axeÅ : aluminium
- AvantÅ : roulements Å cartouche Åtanche rÃ©glables (QRM+), ArriÅreÅ roulements Å cartouche Åtanche Å rÃ©glage automatique (QRM Auto)
- Roulements Å cartouche Åtanches
- Roue-libre : Instant Drive 360
- Roue-libre : Instant Drive 360
- Avant : Blocage rapide, compatible 12x100 et 15x100
- ArriÅre : compatible blocage rapide, 12x142 et 12x135

VERSIONS

- ColorisÅ : Noir uniquement
- ColorisÅ : Noir uniquement
- Standard de disqueÅ : 6Å trous ou Center LockÅ
- Standard de disqueÅ : 6Å trous ou Center LockÅ

POIDS ROUES

Poids roue 935