

MAVIC *Comete Pro Carbon SL C*

CATÉGORIE ASTM 1 : route uniquement

Pour optimiser la longévité des roues, Mavic recommande un poids maximal supporté par les roues de 120kg poids du vélo inclus

Dimensions de pneu recommandées : 25 Å 32 Å mm

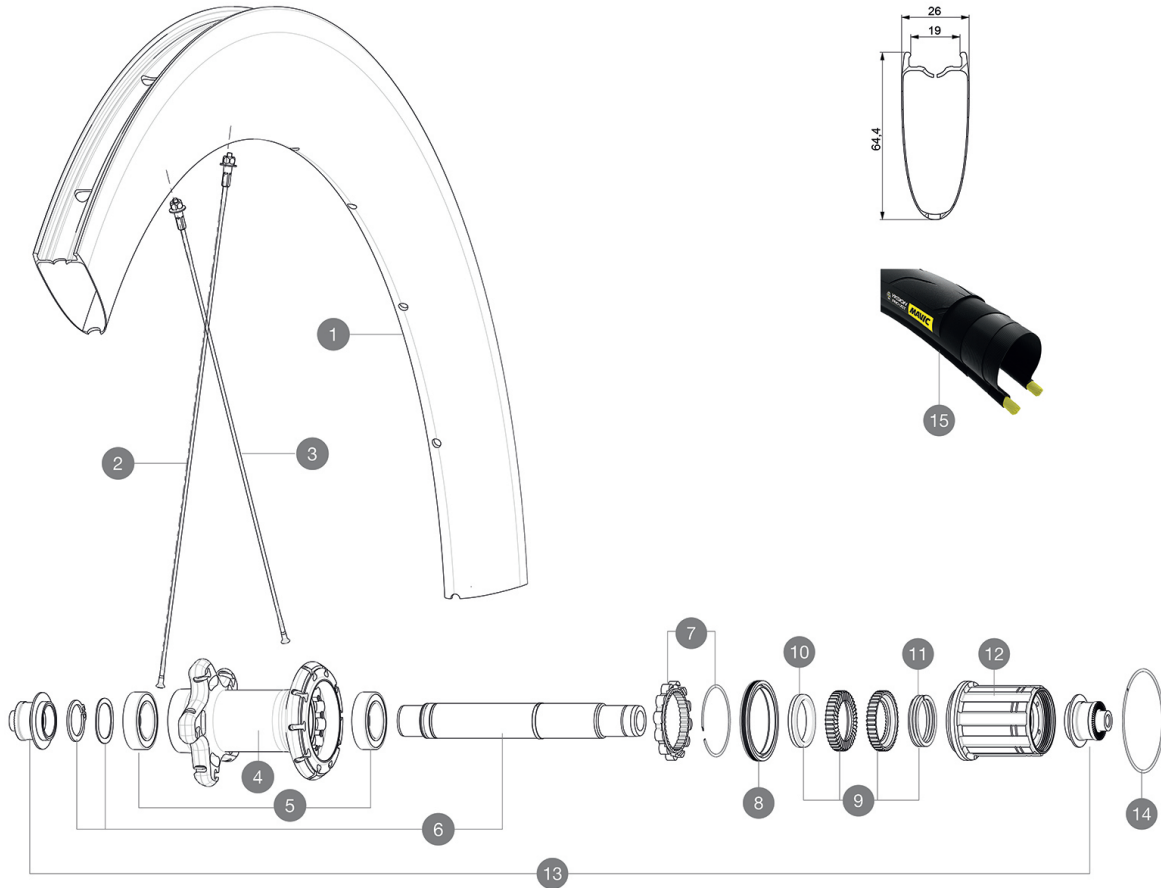
Pression max. tubeless : 25 mm 6 bars - 87 PSI, 28 mm 5 bars - 70 PSI Pression max. tubetype : 25/28 mm 7,7 bars - 110 PSI

Pression max. Å : 25 Å mm 7,7 Å bars - 110 Å PSI

RÉFÉRENCES ROUES

R93601 Com Pro Car SL USTRr

R99501 CometProCarb SLC RrCustom

**JANTES**

&NBSP;:

1	V2737113	KIT REAR RIM COMETE PRO CARBON SL UST 19 - while stock last
1	V2733113	KIT REAR RIM COMETE PRO CARBON SL UST - while stock last
1	V2739313	KIT REAR RIM COMETE PRO CARBON UST
	V3720101	25mm UST Tape for 19 to 22mm Road Rims
	V2690101	KIT CARBON RIM TAPE 21x622mm (SPECIAL RIM TAPE)

RAYONS

2	V3663901	KIT 12 NON DRIVE SIDE BUTTED AERO STAINLESS SPOKE 261 + alu
2	V2278301	KIT 10 NDS BTD AERO SPOKE 261mm - while stock last
3	V2278401	KIT 10 DRIVE SIDE BUTTED AERO SPOKE 236mm
3	V3662401	KIT 12 DS BUTTED AERO STAINLESS SPOKE 236 + alu nipp.+ wash.
3	V2278501	KIT 1 FT 247/FT 253/DS 236 COMETE PRO CARB SL T D SPK

MOYEUX

4	N/A	CORPS DE MOYEU
5	V2560401	KIT ID360 2 BEARINGS 17x28x7 + CIRCLIP + WAVED WASHER (QRM A)
6	V2252801	KIT ID360 UB REAR WHEEL AXLE WITH CIRCLIP/WAVE WASHER
7	V2252701	KIT ID360 INSERT SHAPED EAR LOBE > 2017
8	V2251601	ID360 SEAL + GREASE
9	V2251701	ID360 2 RATCHETS + SPRING + GREASE
10	V2500501	Kit 3 ID360 pad for noise reduction

11	V2251801	KIT 3 ID360 ROAD SPRINGS
12	V3430101	HG11 Freewheel Body ID360
14	V2252201	KIT 2 REAR HUB RETENTION RINGS 48mm

PNEUMATIQUES








15	39938825	Yksion Pro UST 700x25
----	----------	-----------------------

ADAPTATEURS

13	V2253101	KIT REAR AXLE ADAPTOR QUICK RELEASE ID360
----	----------	---

MAVIC Comete Pro Carbon SL C

LIVRE AVEC

1 bouteille de liquide pr�ventif Mavic (roue arri�re) (355 466 01)	
Blocages rapides BR601 (V24 501 01 avant, V24 502 01 arri�re) 1	
Blocages rapides BR601 (V24 501 01 avant, V24 502 01 arri�re) 1	
Seringue pour liquide pr�ventif	
Patins de frein carbone (V24 603 01 Shimano/Sram, V24 604 01 Campagnolo) 1 pair	
Patins de frein carbone (V24 603 01 Shimano/Sram, V24 604 01 Campagnolo) 1 pair	
Valve UST et accessoires (129 838 01)	
Prolongateur de valve (118 952 01) 1	
Fond de jante tubeless	
Fond de jante	
Cl� de r�glage multifonction (325 423 01) 1	
Cl� de r�glage multifonction (325 423 01) 1	
Guide utilisateur	
Guide utilisateur	

COMPATIBILITE

Roue libre : Shimano/Sram ou Campagnolo, convertible en XD-R avec un corps de roue libre optionnel	
Roue libre : Shimano/Sram, convertible en Campagnolo et XD-R avec des corps de roue libre optionnels	
Axe avant : Blocage rapide uniquement	
Axe avant : Blocage rapide uniquement	
Axe arri�re : Blocage rapide uniquement	
Axe arri�re : Blocage rapide uniquement	

Sp cifications

JANTES

- Mat riau : Mat riau carbone tress  3K
- Mat riau : Mat riau carbone tress  3K
- Hauteur : 64mm
- Hauteur : 64mm
- Per age : traditionnel
- Per age : traditionnel
- Surface de freinage : carbone avec technologie iTgMAX
- Surface de freinage : carbone avec technologie iTgMAX
- Diam tre du trou de valve : 6,5 mm
- Diam tre du trou de valve : 6,5 mm
- Pneumatique : 29 x 25.5 / Mis   jour le: 2022-03-01
- Pneumatique : UST Tubeless et tubetype
- Largeur interne : 17.4 mm

MOYEUX

- Corps avant et arri re : aluminium
- Corps avant et arri re : aluminium
- Mat riau de l'axe : aluminium
- Mat riau de l'axe : aluminium
- Avant : roulements   cartouche  tanche r glables (QRM+), Arri re : roulements   cartouche  tanche   r glage automatique (QRM Auto)
- Roulements   cartouche  tanches
- Roue-libre : Instant Drive 360
- Roue-libre : Instant Drive 360

VERSIONS

- Coloris : Noir uniquement
- Coloris : Noir uniquement

POIDS ROUES

Poids roue 895