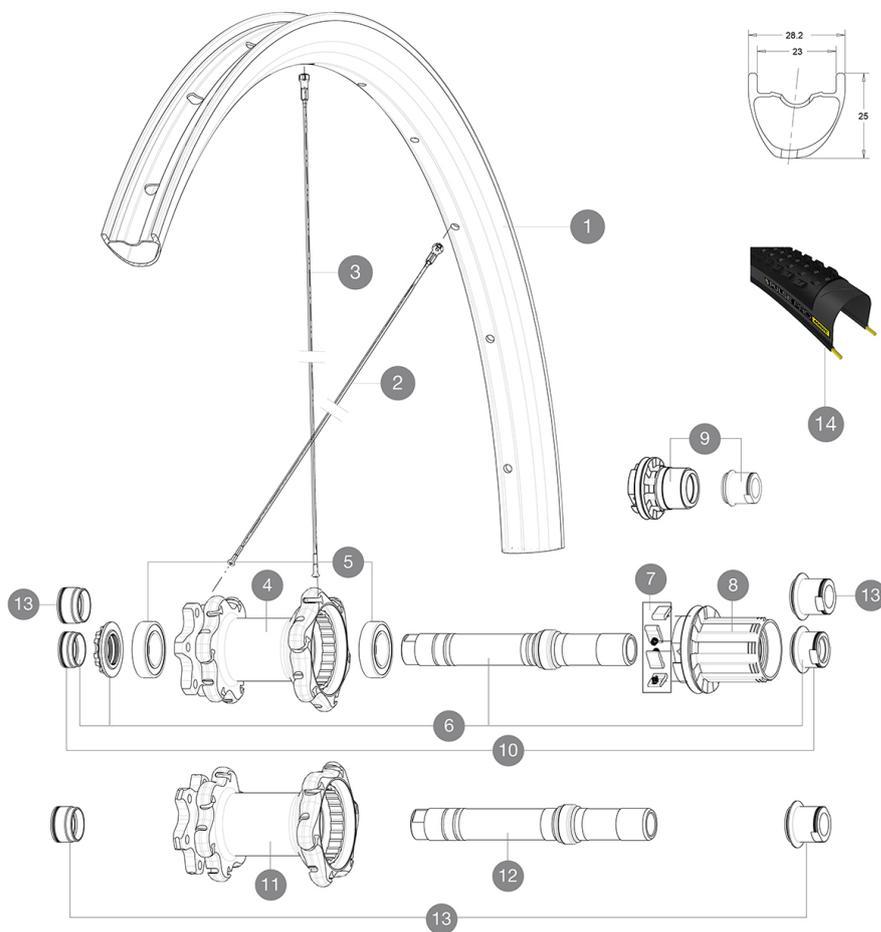


MAVIC Crossmax Pro Carbon

1
2017
REAR

CATÉGORIE ASTM 3A : tout-terrain avec des sauts de moins de 61 Å cm
Pour optimiser la longévité des roues, Mavic recommande un poids maximal supporté par les roues de 120kg poids du vélo inclus
Dimensions de pneus recommandés : 28 Å mm Å 62 Å mm (1,1 Å 2,5 Å pouces)
Dimensions de pneu recommandés : 36 Å 64 mm (1,4 Å 2,5 Å pouces)

RÉFÉRENCES ROUES



JANTES



Å TROU DE VALVE EN MM : 6,5

1	V3090113	KIT REAR RIM CROSSMAX PRO CARBON 27,5"
	V2620101	UST RIM TAPE 25mm (for 21-24mm wide rim)

RAYONS

2	V2384401	KIT 12 FRONT + REAR NON-DRIVE SIDE BUTTED SPOKES 274mm CROSS
3	V2384301	KIT 12 REAR DRIVE SIDE BUTTED SPOKES 273mm CROSSMAX PRO CARB

MOYEURS

4	N/A	CORPS DE MOYEU
5	M40076	HUB BEARINGS 17x30x7 6903 x 2
6	30870401	REAR AXLE KIT ITS4 135mm D6T/DCL 2012
7	99610601	KIT CLIQUETS ITS4
8	35126001	ITS-4 FREEWHEEL BODY + SEAL 2013 (WITHOUT PAWLS)
8	99610701	JOINT A LEVRE ITS4
9	35684101	ITS-4 FREEWHEEL BODY XD +SEAL 2013 (WITHOUT PAWLS)
11	N/A	CORPS DE MOYEU
12	V2371201	KIT REAR QRM AXLE 135-142 / BOOST 148mm

PNEUMATIQUES



14	39243132	Pulse Pro 27,5" 2.25
14	39243121	Pulse Pro 27,5" 2.1

ADAPTATEURS

10	30872201	FORK REST ITS-4 135mm REAR AXLE > 2012
13	30859301	AXLE ADAPTER Rr 12x142/148mm Pro Carb MTB (Grey)
	30873101	2 REAR REDUCERS 12/9,5mm 2012 ITS4 HUB

MAVIC Crossmax Pro Carbon

LIVRE AVEC

1 bouteille de liquide prÃ©ventif Mavic (355 466 01) 1	
Blocages rapides BX601 (V24 503 01 avant, V24 504 01 arriÃ©re) 1	
Blocages rapides BX601 (V24 503 01 avant, V24 504 01 arriÃ©re) 1	
Adaptateurs pour blocage rapide avant (996 941 01 pour VTT ou B41 043 01 pour route) 1	
Adaptateurs pour blocage rapide avant (996 941 01 pour VTT ou B41 043 01 pour route) 1	
Adaptateurs pour blocage rapide arriÃ©re (308 731 01)	
Adaptateurs arriÃ©re 12x142 mm pour ITS4 et TS2 (308 593 01 pour ITS4, 329 650 01 pour TS2) 1	
Valve UST et accessoires (129 838 01)	
Valve UST et accessoires (129 838 01)	
Vis spÃ©cifiques pour disque (308 719 01) Pack of 6	
Fond de jante tubeless	
Fond de jante tubeless	
ClÃ© de rÃ©glage multifonction (325 423 01) 1	
ClÃ© de rÃ©glage multifonction (325 423 01) 1	
Guide utilisateur	
Guide utilisateur	

COMPATIBILITE

Roue libre : Shimano/Sram ou XD	
Roue libre : Shimano/Sram, convertible en XD avec un corps de roue libre optionnel	
Axe avant : axe traversant de 15 mm convertible en blocage rapide avec les adaptateurs inclus	
Axe avant : axe traversant de 15 mm convertible en blocage rapide avec les adaptateurs inclus	
Axe arriÃ©re : axe traversant de 12 mm, convertible en serrage rapide avec adaptateurs inclus	
Axe arriÃ©re : axe traversant de 12 mm, convertible en blocage rapide avec des adaptateurs optionnels (non disponibles en Allemagne)	

SpÃ©cifications

JANTES

- MatÃ©riau : 100% fibre de carbone unidirectionnelle
- MatÃ©riau : 100% fibre de carbone unidirectionnelle
- Raccord : SUP

MOYEUX

- Corps avant et arriÃ©re : aluminium
 - Corps avant et arriÃ©re : aluminium
 - MatÃ©riau de l'axe : aluminium
 - MatÃ©riau de l'axe : aluminium
- Roulements Ã cartouche Ã tanches rÃ©glables

POIDS ROUES

Poids roue
Weight Rear 27.5": 790
Weight Rear 29": 810