


CATÉGORIE ASTM 2A : route et tout-terrain avec des sauts de moins de 15 Å cm
Pour optimiser la longévité des roues, Mavic recommande un poids maximal supporté par les roues de 120kg poids du vélo inclus
Dimensions de pneu recommandés : 25 Å 32 Å mm
Pression max. : 25 Å mm 7,7 Å bars - 110 Å PSI

RÉFÉRENCES ROUES

R98381 KsyriumProExalith HR Rr

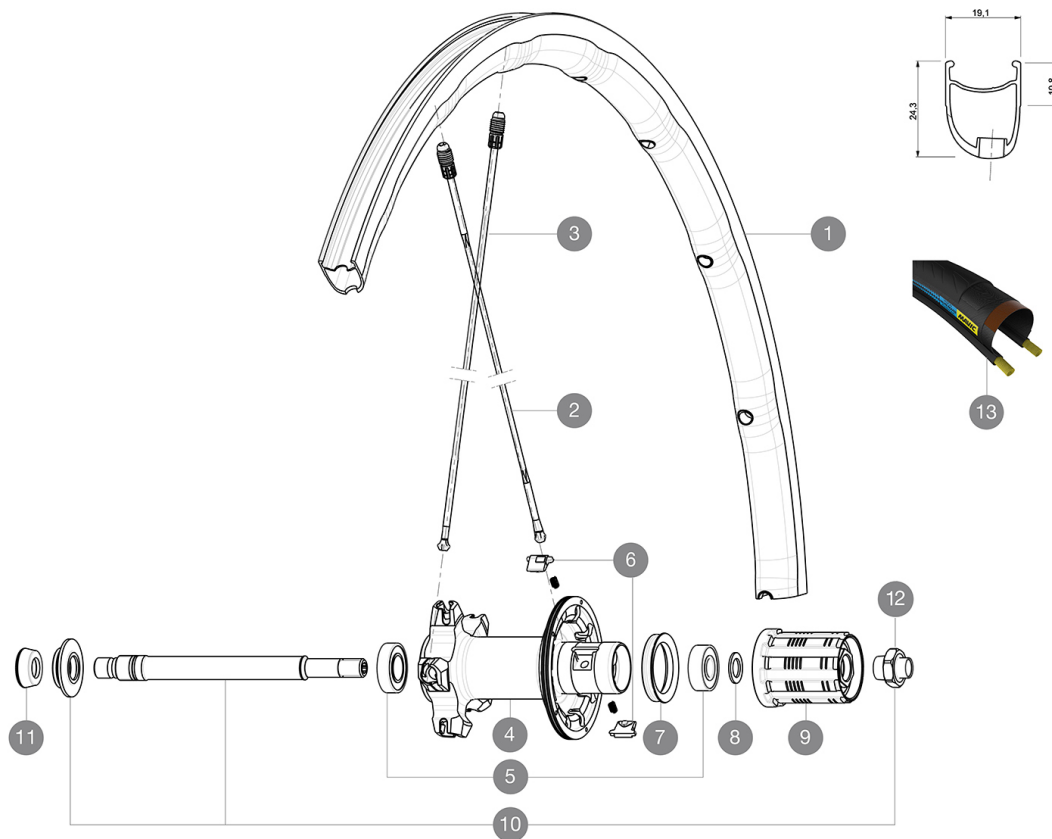

JANTES



TROU DE VALVE EN MM : 6,5

1	V2409713	KIT REAR RIM KSYRIUM PRO EXALITH HAUTE ROUTE
---	----------	--

RAYONS

2	V2270501	RAYONS CRL KSYRIUM PRO DISC
2	V2274801	KIT 1 FT 282.5/1 DS 273.5 SPK KSY PRO EXAL HR - while stock
3	10844701	10 RAY.ZICRAL RET.ARR.R-SYS SL BOYAU ARGENT 298mm

MOYEUX

4	N/A	CORPS DE MOYEU
5	33000001	REAR HUB B9+6901 BEARINGS 2013
6	M40578	KIT CLIQUETS FTS "L" (ROUES ROUTE)
7	99500001	JOINT A LEVRE FTSX
8	30872801	SET OF 3 INTERNAL SILVER SPACERS 9mm FTS-L 2013
9	30871201	FTS-L FREEWHEEL BODY ED11 2013 (8 or 9mm axle compatible)
9	30871101	FTS-L FREEWHEEL BODY HG11 2013 (8 or 9mm axle compatible)
10	V2250501	Kit Axe Ksyrium Elite / SLS
12	V2373101	KIT NUT FOR ROAD ALLOY THROUGH AXLE 9mm

PNEUMATIQUES

13	39436025	Yksion Pro PowerLink HR
----	----------	-------------------------

ADAPTATEURS

11	35117301	FRONT OR REAR FORK REST KIT R-SYS 2013
----	----------	--



Ksyrium Pro Exalith HR

LIVRE AVEC

Blocages rapides BR601 (V24 501 01 avant, V24 502 01 arrière) 1	
Patins de frein exalith (V24 703 01 Shimano/Sram, V24 704 01 Campagnolo) 1	
CiÂ© de rÃ©glage multifonction (325 423 01) 1	
Housse de roue (V24 801 01) 1	
Guide utilisateur	

COMPATIBILITE

Roue libreÂ : Shimano/Sram, convertible en Campagnolo avec un corps de roue libre optionnel	
Axe avantÂ : Blocage rapide uniquement	
Axe arriÃ©reÂ : Blocage rapide uniquement	

SpÃ©cifications

JANTES

- MatÃ©riauÂ : Maxtal
- Hauteur : avant 24Â mm, arriÃ©re 26Â mm asymÃ©trique
- RaccordÂ : SUP
- PerÃ§ageÂ : Fore
- Surface de freinageÂ : Exalith 2
- RÃ©duction du poidsÂ : ISM 4D
- DiamÃ©tre du trou de valveÂ : 6,5 mm
- PneumatiqueÂ : pneu
- Largeur interneÂ : 17Â mm
- Dimension ETRTOÂ : 622x17C

RAYONS

- MatÃ©riauÂ : Zicral
- FormeÂ : droits, Ã©lyptiques, rÃ©treints Ã lâavant
- Ã©crousÂ : aluminium intÃ©grÃ© Fore
- NombreÂ : 18 Ã lâavant, 20 Ã lâarriÃ©re
- RayonnageÂ : avant radial, arriÃ©re Isopulse

MOYEURS

- Corps arriÃ©reÂ : aluminium
- Corps avantÂ : carbone avec flasques en aluminium
- MatÃ©riau de lâaxeÂ : aluminium
- Roulements Ã cartouche Ã©tanches rÃ©glables
- Roue-libre : acier FTS-L

VERSIONS

- ColorisÂ : Noir uniquement

POIDS ROUES

Poids roue