


CATÉGORIE ASTM 2A : route et tout-terrain avec des sauts de moins de 15 Å cm
Pour optimiser la longévité des roues, Mavic recommande un poids maximal supporté par les roues de 120kg poids du vélo inclus
Dimensions de pneu recommandés : 25 Å 32 Å mm
Pression max. : 25 Å mm 7,7 Å bars - 110 Å PSI

RÉFÉRENCES ROUES

R98341 KsyProCarbSLT HR Rr SV

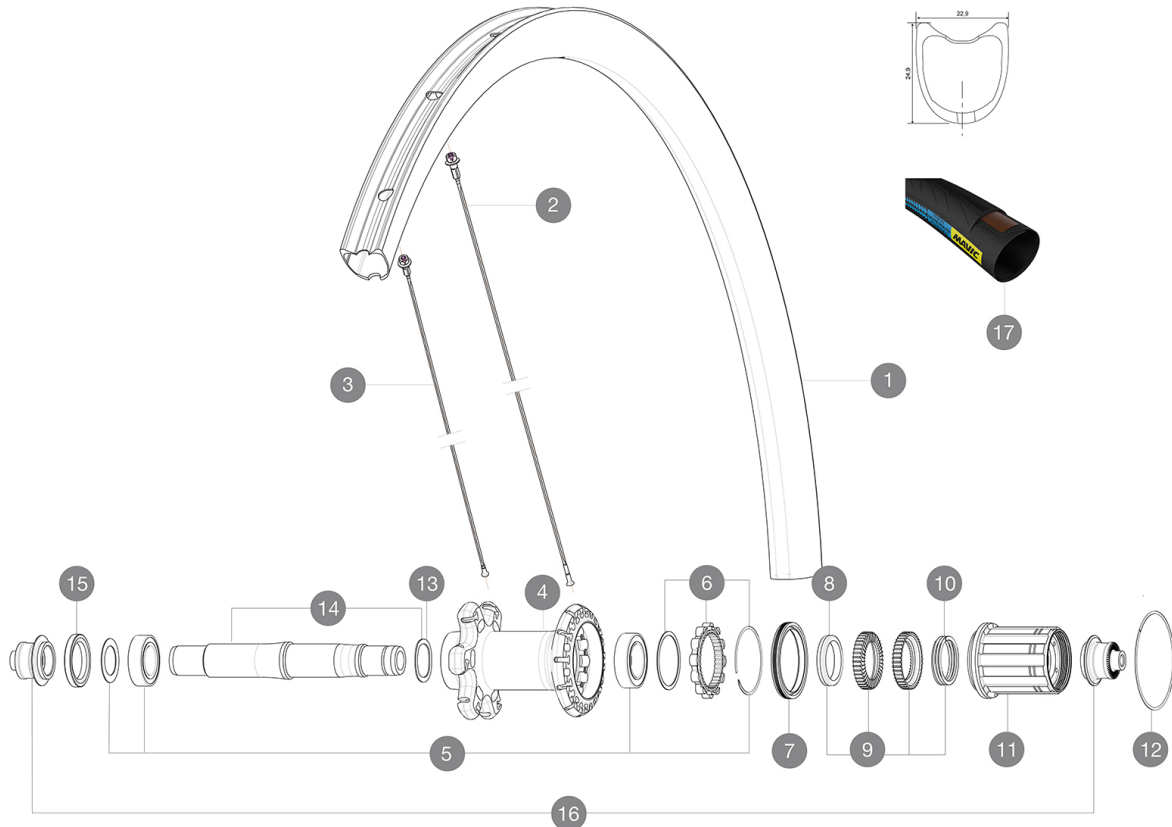

JANTES



TROU DE VALVE EN MM : 6,5

15 V2251001 KIT ID360 HUB THREADED CAP UB+DISC 6 BOLTS (large) - white s

PNEUMATIQUES

17 39435825 Yksion Pro PowerLink HR Tubular

ADAPTATEURS

16 B4989401 Rear axle adapters 9mm QR

RAYONS

2	V3663301	KIT 12 FRT KSYR PRO CARB SL UST Disc + NDS KSYR PRO CARB SL
2	V2271501	KIT 12 FT KSY PRO CARB SL D/NDS KSY PRO CARB SL SPK 291mm -
3	V2271401	KIT 12 DS KSYRIUM PRO CARB SL T SPOKE 273mm - while stock la
3	V2273101	KIT 1 FRT 285mm + 1 FRT 291mm + 1 RR DRIVE SIDE 273mm ZICRAL
3	V3663201	KIT 12 DS KSY PRO CARB SL UST/UST Disc/C Disc/T Disc BUTTED

MOYEURS

4	N/A	CORPS DE MOYEU
5	V2540301	KIT REAR BEARINGS 17x28x7 & 15x26x7
5	V2560101	KIT ID360 BEARINGS 15/26/7 + 17/28/7
6	V2252701	KIT ID360 INSERT SHAPED EAR LOBE > 2017
7	V2251601	ID360 SEAL + GREASE
8	V2500501	Kit 3 ID360 pad for noise reduction
9	V2251701	ID360 2 RATCHETS + SPRING + GREASE
10	V2251801	KIT 3 ID360 ROAD SPRINGS
11	V3430101	HG11 Freewheel Body ID360
12	V2252201	KIT 2 REAR HUB RETENTION RINGS 48mm
13	V2251501	3 ID360 WAVE WASHERS
14	V2251201	ID360 AXLE UB



Ksyrium Pro Carbon SL T HR

LIVRE AVEC

Blocages rapides BR601 (V24 501 01 avant, V24 502 01 arrière) 1	
Patins de frein carbone (V24 603 01 Shimano/Sram, V24 604 01 Campagnolo) 1 pair	
CiÂ© de rÂ©glage multifonction (325 423 01) 1	
Housses de roue Â©dition spÂ©ciale Â«Â Haute RouteÂ » 1	
Guide utilisateur	

COMPATIBILITE

Roue libreÂ : Shimano/Sram ou Campagnolo, convertible en XD-R avec un corps de roue libre optionnel	
Axe avantÂ : Blocage rapide uniquement	
Axe arriÂreÂ : Blocage rapide uniquement	

SpÂ©cifications

JANTES

- MatÂ©riauÂ : MatÂ©riau carbone tressÂ© 3K
- HauteurÂ : 25Â mm
- PerÂageÂ : traditionnel
- Surface de freinageÂ : carbone avec technologie iTgMAX
- Surface de freinageÂ : carbone
- DiamÂtre du trou de valveÂ : 6,5 mm
- PneumatiqueÂ : boyau
- Dimension ETRTOÂ : boyau 28"

RAYONS

- MatÂ©riauÂ : acier
- FormeÂ : droits, Â©lyptiques, rÂ©treints
- Â©crousÂ : aluminium, ABS
- NombreÂ : 18 Â l'Â avant, 24 Â l'Â arriÂre
- RayonnageÂ : avant radial, arriÂre Isopulse

MOYEURS

- Corps avant et arriÂreÂ : aluminium
- MatÂ©riau de l'ÂxeÂ : aluminium
- Roulements en cÂ©ramique de qualitÂ© supÂ©rieure fournis par CeramicSpeed (R)
- Roue-libre : Instant Drive 360

VERSIONS

- ColorisÂ : Noir uniquement

POIDS ROUES

Poids roue 675