


CATÉGORIE ASTM 3A : CROSS-COUNTRY ET TRAIL

Pour optimiser la longévité des roues, Mavic recommande un poids maximal supporté par les roues de 120kg poids du vélo inclus

Dimensions de pneu recommandés : 36 Å 64 mm (1,4 Å 2,5 pouces)

## RÉFÉRENCES ROUES

|        |                     |        |                   |
|--------|---------------------|--------|-------------------|
| R22151 | XmxLght27,5BstRr    | R22441 | XmxLght27,5RbStXD |
| R22431 | Xmx Lght 27,5 Rr XD | R22141 | Xmx Lght 27,5 Rr  |

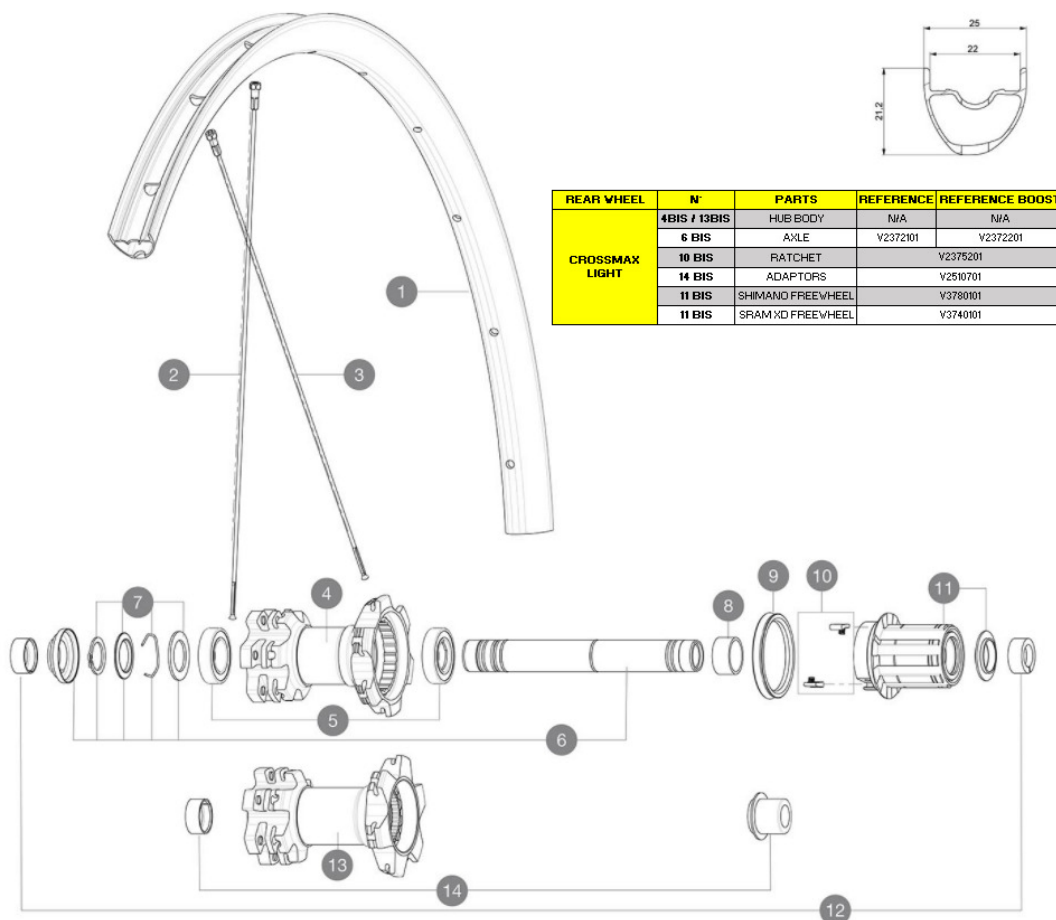

| REAR WHEEL     | N°             | PARTS             | REFERENCE | REFERENCE BOOST |
|----------------|----------------|-------------------|-----------|-----------------|
| CROSSMAX LIGHT | 4 BIS / 13 BIS | HUB BODY          | N/A       | N/A             |
|                | 6 BIS          | AXLE              | V2372101  | V2372201        |
|                | 10 BIS         | RATCHET           |           | V2375201        |
|                | 14 BIS         | ADAPTORS          |           | V2510701        |
|                | 11 BIS         | SHIMANO FREEWHEEL |           | V3780101        |
|                | 11 BIS         | SRAM XD FREEWHEEL |           | V3740101        |

## JANTES



&NBSP;:

|   |          |                                               |
|---|----------|-----------------------------------------------|
| 1 | V2318015 | KIT FRONT/REAR RIM CROSSMAX LIGHT 27,5" 22TSS |
|   | V2620101 | UST RIM TAPE 25mm (for 21-24mm wide rim)      |

## RAYONS

|   |          |                                              |
|---|----------|----------------------------------------------|
| 2 | V2385301 | KIT 12 FT/NDS CROSSMAX LIGHT 27,5" SPK 278mm |
| 3 | V2385101 | KIT 12 DS CROSSMAX LIGHT 27,5" SPK 275mm     |

## MOYEURS

|    |          |                                                              |
|----|----------|--------------------------------------------------------------|
| 4  | N/A      | CORPS DE MOYEU                                               |
|    | N/A      | CORPS DE MOYEU                                               |
| 6  | V2371201 | KIT REAR QRM AXLE 135-142 / BOOST 148mm                      |
|    | V2372101 | KIT ID360 135/142 D6T AXLE WITH CLIP                         |
|    | V2372201 | KIT ID360 148 D6T AXLE WITH CLIP                             |
| 7  | V2370401 | REAR AUTO ADJUST.PLAY KIT 12MM AXLE                          |
| 8  | 35124501 | SET OF 3 REAR AXLE/FREEWHEEL BODY SPACERS                    |
| 9  | 99610701 | JOINT A LEVRE ITS4                                           |
| 10 | 99610601 | KIT CLIQUETS ITS4                                            |
|    | V2375201 | KIT ID360 24 TEETH 2 RATCHET + MTB SPRING + PAD (specific)   |
| 11 | 35126301 | TS-2 FREEWHEEL BODY + SEAL 2013 (NO PAWLS) - while stock las |
|    | V3780101 | HG9 Alloy MTB Freewheel Body ID360                           |
|    | V3740101 | XD MTB Freewheel Body ID360                                  |
| 13 | N/A      | CORPS DE MOYEU                                               |
|    | N/A      | CORPS DE MOYEU                                               |

## ADAPTATEURS

|    |          |                                                 |
|----|----------|-------------------------------------------------|
| 12 | 32965001 | ADAPTER Rr 12x142mm Elite/CRide MTB (Rd)        |
| 14 | V2510701 | ID360 EVO REAR AXLE ADAPTERS 12x142mm DCL & D6T |



# Crossmax Light

2018  
REAR

LIVRE AVEC

|                                          |  |
|------------------------------------------|--|
| Valve UST et accessoires<br>(129 838 01) |  |
| Fond de jante tubeless                   |  |
| Guide utilisateur                        |  |

COMPATIBILITE

|                                                                                                      |  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| Roue libre : Shimano/Sram ou XD                                                                      |  |
| Axe avant : axe traversant de 15 mm convertible<br>en blocage rapide avec les adaptateurs optionnels |  |
| Axe arriere : axe traversant de 12 mm, convertible<br>en serrage rapide avec adaptateurs optionnels  |  |

Specifications

JANTES

- Matériau : Aluminium S6000
  - Raccord : SUP
  - Périphérie : traditionnel
  - Diamètre du trou de valve : 6,5 mm
  - Pneumatique : UST Tubeless et tubetype
  - Largeur interne : 22 mm
  - Dimension ETRTO 27,5" : 584x22TSS
  - Dimension ETRTO 29" : 622x22TSS
- Profil sans crochets  
Utiliser avec le fond de jante tubeless Mavic

RAYONS

- Matériau : acier
- Forme : droits, ronds, treints
- Nombre : 24 à l'avant et à l'arrière
- Rayonnage : avant et arrière croisés par 2

MOYEURS

- Corps avant et arrière : aluminium
- Matériau de l'axe : aluminium
- Avant : roulements à cartouche à tanche à réglage automatique (QRM Auto), Arrière : roulements à cartouche à tanche (QRM)
- Roue-libre : TS-2 en alliage

VERSIONS

- Coloris : Noir uniquement
- Standard de disque : 6 trous uniquement
- Largeur du moyeu : Boost (avant 110, arrière 148) ou Non-Boost (avant 100, arrière 135/142)

POIDS ROUES

Weight Rear 27.5": 895  
Weight Rear 29": 935