


CATÉGORIE ASTM 4A : ENDURO ET TRAIL
Pour optimiser la longévité des roues, Mavic recommande un poids maximal supporté par les roues de 120kg poids du vélo inclus
Dimensions de pneu recommandés : 50 Å 76 mm (2,0 Å 3,0 pouces)

RÉFÉRENCES ROUES

R22311	E-Dmx Pro 27,5 Bst Rr	R22721	E-Dmx Pro 27,5 Rr Bst XD
R22711	E-Dmx Pro 27,5 Rr XD	R22291	E-Dmx Pro 27,5 Rr

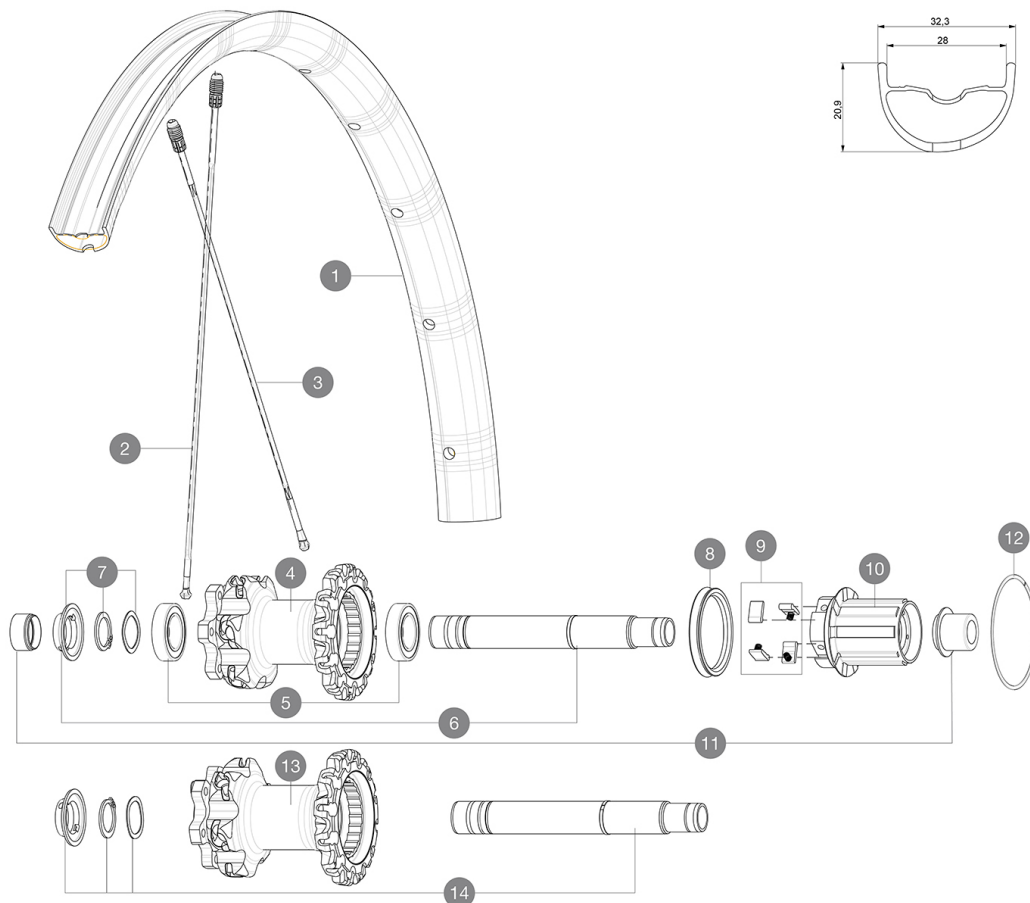

JANTES



&NBSP;:

1	V2319013	KIT REAR RIM E-DEEMAX PRO 27,5"
---	----------	---------------------------------

RAYONS

2	V2384701	KIT 12 FRONT + 1 REAR NON-DRIVE SIDE BUTTED ZICRAL SPOKES 2
2	V2386101	KIT 1 FRT/1 NDS STAMPED SPOKES 275mm DEEMAX PRO - while stoc
3	36675101	"10 SPOKES DRIVE SIDE CROSSMAX SLR/ENDURO 650b/27,5" 251,5m

MOYEURS

4	N/A	CORPS DE MOYEU
5	M40076	HUB BEARINGS 17x30x7 6903 x 2
6	V2371701	KIT AXLE 135/142mm ITS4 QRM AUTO
7	V2373001	KIT ADJUST. SYSTEM QRM AUTO ID360 for 17x30x7 bearing
8	99610701	JOINT A LEVRE ITS4
9	99610601	KIT CLIQUETS ITS4
10	V3610101	HG MTB FREEWHEEL BODY ITS4 QRM AUTO
12	30871801	ELASTIC RING 56mm diam.
13	N/A	CORPS DE MOYEU
14	V2371601	KIT AXLE 148mm ITS4 QRM AUTO

ADAPTATEURS

11	V2510701	ID360 EVO REAR AXLE ADAPTERS 12x142mm DCL & D6T
	V2510801	ID360 EVO REAR AXLE ADAPTERS 9x135mm DCL & D6T

MAVIC

E-Deemax Pro

LIVRE AVEC

Adaptateurs 15Å mm avant (B4104401)	
Valve UST et accessoires (129 838 01)	
CiÅ© de rÅ©glage multifonction (325 423 01)	
Guide utilisateur	

COMPATIBILITE

Roue libre : Shimano/Sram ou XD	
Axe avant : Axe traversant de 20 mm convertible en axe traversant de 15 mm avec adaptateurs inclus	
Axe arriÅ©re : axe traversant de 12 mm, convertible en serrage rapide avec adaptateurs optionnels	

SpÅ©cifications

JANTES

- MatÅ©riauÅ : Maxtal
 - RaccordÅ : SUP
 - PerÅ§ageÅ : Fore
 - RÅ©duction du poidsÅ : ISM 4D
 - DiamÅ©tre du trou de valveÅ : 6,5 mm
 - PneumatiqueÅ : UST Tubeless et tubetype
 - Largeur interneÅ : 28 mm
- Profil sans crochets
- DimensionÅ ETRTO 27,5"Å : 584x28TSS

RAYONS

- MatÅ©riauÅ : Zicral
- Forme : droits, plats Å l'avant et Å l'arriÅ©re
cÅ©tÅ© roue libre ; plats, rÅ©treints Å l'arriÅ©re
cÅ©tÅ© opposÅ© roue libre
- Å©crousÅ : aluminium intÅ©grÅ© Fore
- NombreÅ : 24 Å l'Å©avant et Å l'Å©arriÅ©re
- RayonnageÅ : avant croisÅ©s par 2, arriÅ©re
Isopulse

MOYEUX

- Corps avant et arriÅ©reÅ : aluminium
- AvantÅ : roulements Å cartouche Å©tanche
rÅ©glables (QRM+), ArriÅ©reÅ roulements Å
cartouche Å©tanche Å rÅ©glage automatique (QRM
Auto)
- Roue-libre : ITS-4 QRM Auto en alliage

VERSIONS

- ColorisÅ : Noir uniquement
- Standard de disqueÅ : 6Å trous uniquement
- Largeur du moyeuÅ : Boost (avant 110, arriÅ©re
148) ou Non-Boost (avant 100, arriÅ©re 135/142)

POIDS ROUES

1050