

CATÉGORIE ASTM 3A : CROSS-COUNTRY ET TRAIL


Pour optimiser la longévité des roues, Mavic recommande un poids maximal supporté par les roues de 120kg poids du vélo inclus

Dimensions de pneus recommandés : 46mm à 64mm (1,8 à 2,5 pouces)

## RÉFÉRENCES ROUES

R22591 E-Xa Elite 29 Rr Bst XD

R22241 E-Xa Elite 29 Bst Rr

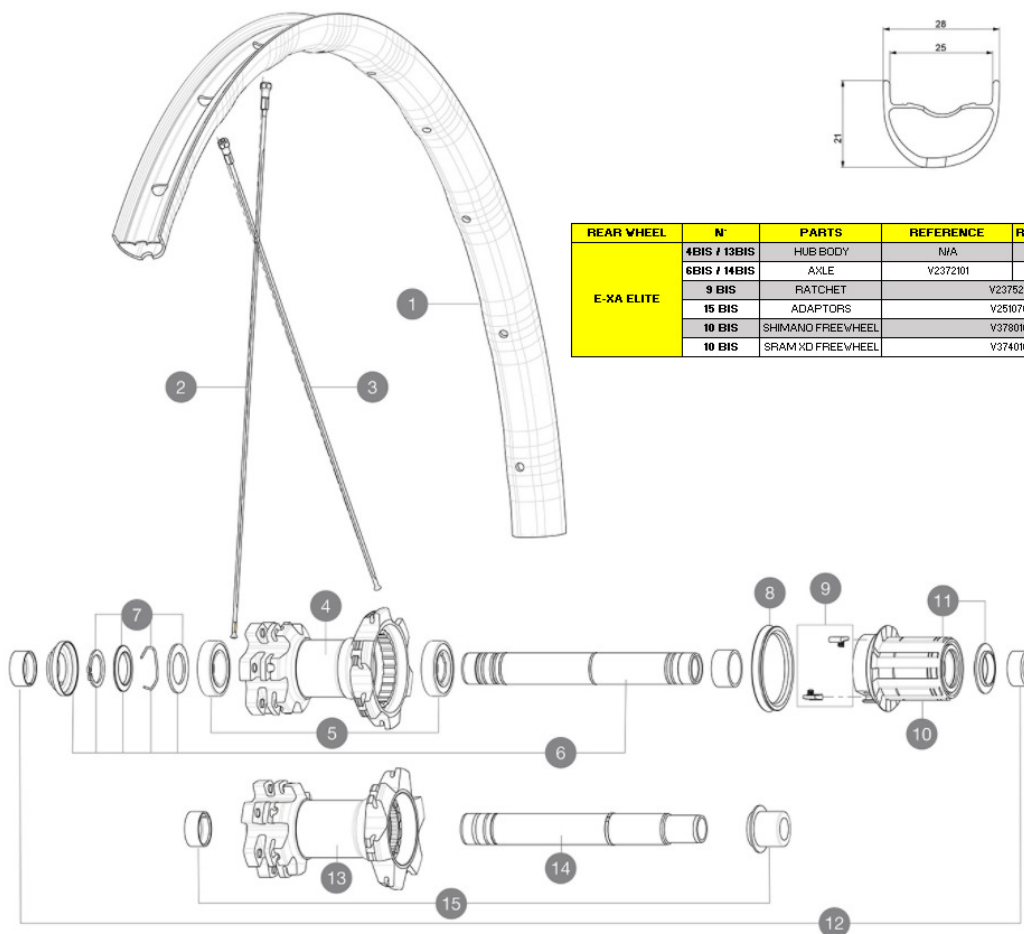

REAR WHEEL	N°	PARTS	REFERENCE	REFERENCE BOOST
E-XA ELITE	4BIS / 13BIS	HUB BODY	N/A	N/A
	6BIS / 14BIS	AXLE	V2372101	V2372201
	9 BIS	RATCHET		V2375201
	15 BIS	ADAPTORS		V2510701
	10 BIS	SHIMANO FREEWHEEL		V3780101
	10 BIS	SRAM XD FREEWHEEL		V3740101

## JANTES



&NBSP::

1	V2990115 V2700101	KIT FRONT/REAR RIM XA ELITE 29" 25mm BLACK TUBELESS STRAIG UST Tape 28mm for 25 to 27mm wide rims
---	----------------------	--

## RAYONS

2	V2382301	12 REAR DRIVE SIDE SPOKES 297mm CROSSRIDE
3	35126201	"12 SPOKES DRV CROSSRIDE 29"" 293mm"

## MOYEURS

4	N/A	CORPS DE MOYEU
	N/A	CORPS DE MOYEU
5	M40076	HUB BEARINGS 17x30x7 6903 x 2
6	V2371701	KIT AXLE 135/142mm ITS4 QRM AUTO
	V2372101	KIT ID360 135/142 D6T AXLE WITH CLIP
7	V2370401	REAR AUTO ADJUST.PLAY KIT 12MM AXLE
8	99610701	JOINT A LEVRE ITS4
9	99610601	KIT CLIQUETS ITS4
	V2375201	KIT ID360 24 TEETH 2 RATCHET + MTB SPRING + PAD (specific)
10	V3610101	HG MTB FREEWHEEL BODY ITS4 QRM AUTO
	V3780101	HG9 Alloy MTB Freewheel Body ID360
	V3740101	XD MTB Freewheel Body ID360
13	N/A	CORPS DE MOYEU
	N/A	CORPS DE MOYEU
14	V2371601	KIT AXLE 148mm ITS4 QRM AUTO

V2372201 KIT ID360 148 D6T AXLE WITH CLIP

## ADAPTATEURS

12	32965001	ADAPTER Rr 12x142mm Elite/CRide MTB (Rd)
15	V2510701	ID360 EVO REAR AXLE ADAPTORS 12x142mm DCL & D6T
	V2510801	ID360 EVO REAR AXLE ADAPTORS 9x135mm DCL & D6T

# MAVIC E-XA Elite 29

## LIVRE AVEC

Valve UST et accessoires (129 838 01)	
Fond de jante tubeless	
Guide utilisateur	

## COMPATIBILITE

Roue libre : Shimano/Sram ou XD	
---------------------------------	--

## Spécifications

### JANTES

- **Matériau** : Maxtal
- **Raccord** : SUP
- **Perçage** : traditionnel
- **Réduction du poids** : ISM 4D
- **Diamètre du trou de valve** : 6,5 mm
- **Pneumatique** : UST Tubeless et tubetype
- **Largeur interne** : 25 mm
- **Dimension ETRTO 27,5"** : 584x25TSS
- **Dimension ETRTO 29"** : 622x25TSS

Profil sans crochets

Utiliser avec le fond de jante tubeless Mavic

### RAYONS

- **Matériau** : acier
- **Forme** : droits, élyptiques, treints
- **Nombre** : 24 à l'avant et à l'arrière
- **Rayonnage** : avant et arrière croisés par 2

### MOYEURS

- **Corps avant et arrière** : aluminium
  - **Matériau de l'axe** : aluminium
- Roulements à cartouche à tanche à glage automatique (QRM Auto)
- **Roue-libre** : ITS-4 QRM Auto en alliage

### VERSIONS

- **Coloris** : Noir uniquement
- **Standard de disque** : 6 trous uniquement
- **Hub width** : Boost only (front 110, rear 148)

### POIDS ROUES