

Taille minimale du pneu: largeur 23mm - pression max. 8Bar/115PSI

CATÉGORIE ASTM 1 : route uniquement

Pour optimiser la longévité des roues, Mavic recommande un poids maximal supporté par les roues de 120kg poids du vélo inclus

Dimensions de pneus recommandés : 25 Å 32 mm

Pression max. : se référer aux indications sur la roue et le pneu. Si elles sont différentes, choisir la plus faible.


Maximum tyre pressure: 7.5bar/108PSI with a 23mm tyre - 4.6bar/67PSI with a 52mm tyre

Pression max. : 23Å mm 8,7Å bars - 125Å PSI, 25/28Å mm 7,7Å bars - 110Å PSI

Taille maximale du pneu: largeur 52mm - pression max. 5Bar/72PSI

RÉFÉRENCES ROUES

R23241 AKSIUM RB 700 QR M11

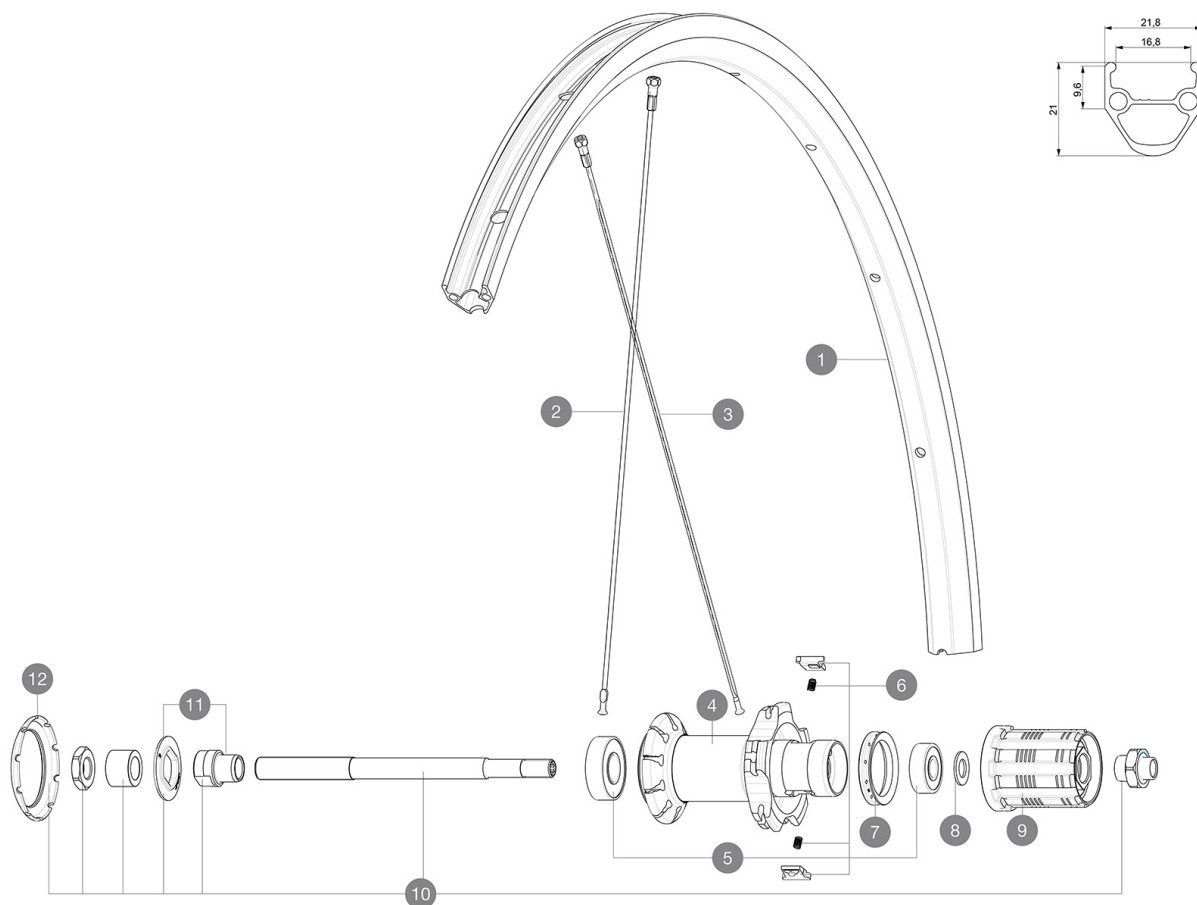

JANTES



&NBSP;:

1 jantearrouteub REAR ROAD UB RIM

RAYONS

2 V2272701 FRONT & REAR NON DRIVE SIDE ROUND SPOKE AKSIUM 283mm (Cannon)
3 V3661501 KIT 10 DS AKSIUM 19 FLAT SPOKE 301mm + nipples

MOYEUR

5 M40660 ROULEMENTS MOYEU ARR 608+6001
6 M40578 KIT CLIQUETS FTS "L" (ROUES ROUTE)
7 99500001 JOINT A LEVRE FTSX
8 M40067 KIT ENTRETOISES CORPS DE RL/RLT NEZ DE MOYEU FTS
9 30871101 FTS-L FREEWHEEL BODY HG11 2013 (8 or 9mm axle compatible)
10 99603901 AXE ARR KSYRIUM EQUIPE 08
11 99603801 SHORT EXPENSIBLE BEARING SUPPORTS > 2008
12 12034401 KIT 3 CAPOTS NOIRS MOYEU AERO 10 ENCOCHES

LIVRE AVEC

| | |
|------------------------------------------------------------------------------|--|
| Guide utilisateur | |
| Blocages rapides BR101 (M40350 avant, M40351 arri re, M40352 arri re VTT) | |
| Blocages rapides BR101 (M40350 avant, M40351 arri re, M40352 arri re VTT) | |
| Blocages rapides BR101 (M40350 avant, M40351 arri re, M40352 arri re VTT) | |
| Blocages rapides BR101 (M40350 avant, M40351 arri re, M40352 arri re VTT) | |
| Blocages rapides BR101 (M40350 avant, M40351 arri re, M40352 arri re VTT) | |
| Blocages rapides BR101 (M40350 avant, M40351 arri re, M40352 arri re VTT) | |
| Blocages rapides BR101 (M40350 avant, M40351 arri re, M40352 arri re VTT) | |
| Fond de jante | |
| Fond de jante | |
| Fond de jante | |
| Fond de jante | |
| Fond de jante | |
| Fond de jante | |
| Fond de jante | |
| Guide utilisateur | |
| Guide utilisateur | |
| Guide utilisateur | |
| Guide utilisateur | |

COMPATIBILITE

| | |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| Roue libre : Shimano/Sram, convertible en Campagnolo avec un corps de roue libre optionnel | |
| Roue libre : Shimano/Sram, convertible en Campagnolo avec un corps de roue libre optionnel | |
| Roue libre : Shimano/Sram, convertible en Campagnolo avec un corps de roue libre optionnel | |
| Roue libre : Shimano/Sram, convertible en Campagnolo avec un corps de roue libre optionnel | |
| Roue libre : Shimano/Sram, convertible en Campagnolo avec un corps de roue libre optionnel | |
| Axe avant : Blocage rapide uniquement | |
| Axe avant : Blocage rapide uniquement | |
| Axe avant : Blocage rapide uniquement | |
| Axe avant : Blocage rapide uniquement | |
| Corps de roue libre: convertible CAMPAGNOLO ED (kit 30871201 vendu s parement) | |
| Axe avant : Blocage rapide uniquement | |
| Corps de roue libre: convertible CAMPAGNOLO ED (kit 30871201 vendu s parement) | |
| Axe avant : Blocage rapide uniquement | |
| Axe arri re : Blocage rapide uniquement | |
| Axe arri re : Blocage rapide uniquement | |
| Axe arri re : Blocage rapide uniquement | |
| Axe arri re : Blocage rapide uniquement | |
| Axe arri re : Blocage rapide uniquement | |
| Axe arri re : Blocage rapide uniquement | |
| Axe arri re : axe traversant de 12 mm convertible en blocage rapide au moyen d'adaptateurs | |