

CATÉGORIE ASTM 1 : route uniquement


Pour optimiser la longévité des roues, Mavic recommande un poids maximal supporté par les roues de 120kg poids du vélo inclus

Dimensions de pneus recommandés : 25 Å 32 mm

Pression max. tubeless : 25mm 6 bars - 87Å PSI, 28mm 5Å bars - 70Å PSI Pression max. tubetype : 25Å mm 7Å bars - 102Å PSI, 28Å mm 6Å bars - 87Å PSI

RÉFÉRENCES ROUES

R30421 Cosmic ProCarb UST TDF Rr

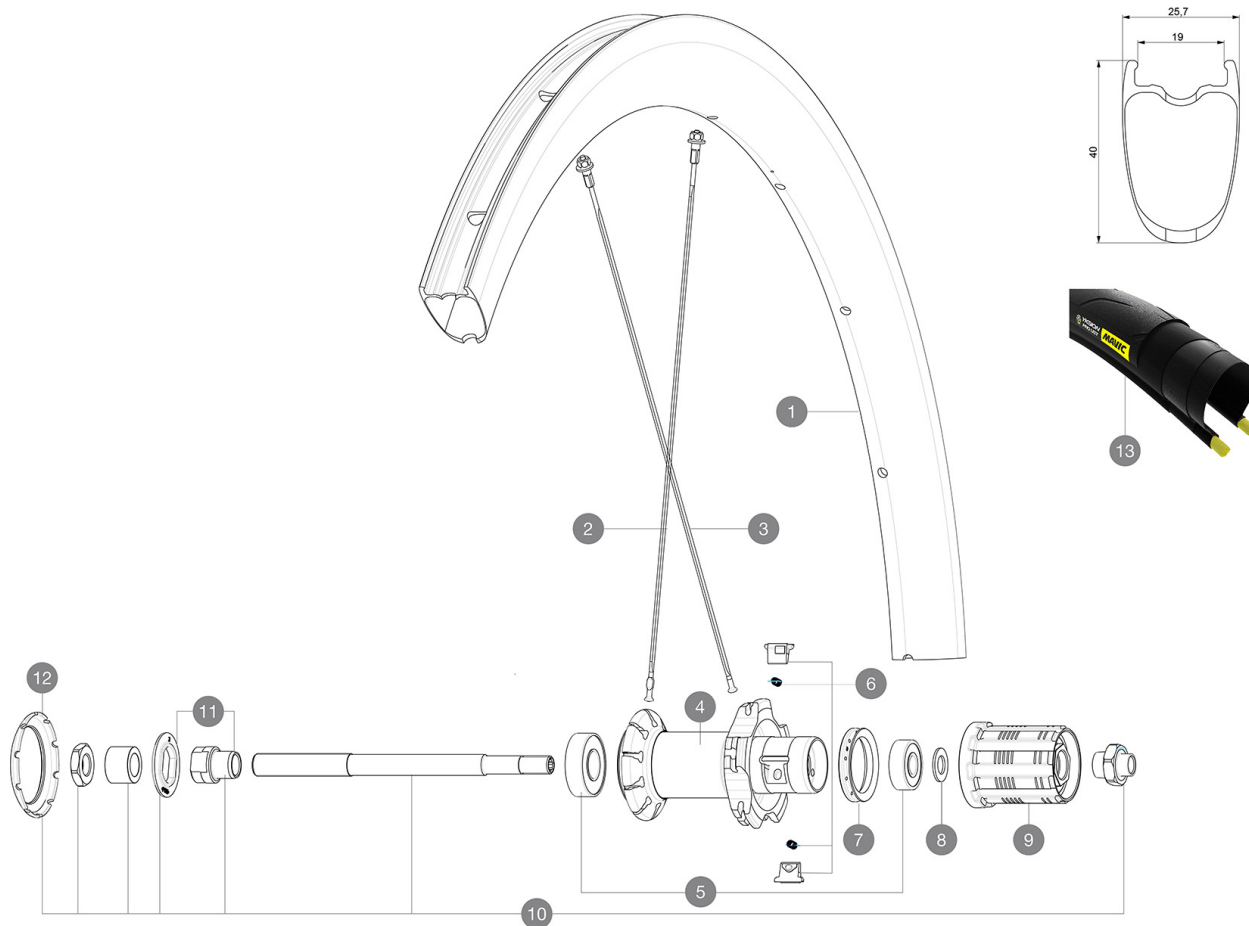

JANTES



&NBSP;:

| | | |
|---|----------|--|
| 1 | V2734713 | KIT REAR RIM COSMIC PRO CARBON UST TdF |
| | V3720101 | 25mm UST Tape for 19 to 22mm Road Rims |

RAYONS

| | | |
|---|----------|--|
| 2 | V3664301 | KIT 10 FRT/NDS COSMIC PRO CARBON UST SPOKE 268mm - white sto |
| 2 | V4160901 | Kit 10 Front/Rear non Drive Side Stainless Spokes 268 Cosmic |
| 2 | V4160701 | Kit 2 Front/Rear non Drive Side stamped Stainless Spokes 268 |
| 2 | V3664401 | KIT 2 FRT/NDS COSMIC PRO CARBON UST STAMPED SPOKE 268mm - wh |
| 3 | V4160101 | Kit 10 stainless spokes 285 Ft Ksyrium Equipe S/Ft & NDS Aks |

MOYEURS


| | | |
|----|----------|---|
| 5 | M40660 | ROULEMENTS MOYEU ARR 608+6001 |
| 6 | M40578 | KIT CLIQUETS FTS "L" (ROUES ROUTE) |
| 7 | 99500001 | JOINT A LEVRE FTSX |
| 8 | 30872801 | SET OF 3 INTERNAL SILVER SPACERS 9mm FTS-L 2013 |
| 9 | 30871101 | FTS-L FREEWHEEL BODY HG11 2013 (8 or 9mm axle compatible) |
| 10 | 99603901 | AXE ARR KSYRIUM EQUIPE 08 |
| 11 | 99603801 | SHORT EXPENSIBLE BEARING SUPPORTS > 2008 |
| 12 | 12034401 | KIT 3 CAPOTS NOIRS MOYEU AERO 10 ENCOCHES |

PNEUMATIQUES

| | | |
|----|----------|-----------------------|
| 13 | 39938825 | Yksion Pro UST 700x25 |
|----|----------|-----------------------|

MAVIC Cosmic Pro Carbon UST TDF

LIVRE AVEC

| | |
|--|---|
| Liquide pr ventif Mavic (roue arri re) (355 466 01) | |
| Blocages rapides BR301 (V24 501 01 avant, V24 502 01 arri re) | |
| Seringue pour liquide pr ventif | |
| Patins de frein carbone (V24 603 01 Shimano/Sram, V24 604 01 Campagnolo) | |
| Valve UST et accessoires (129 838 01) |  |
| Fond de jante tubeless | |
| Guide utilisateur | |

COMPATIBILITE

| | |
|---|--|
| Roue libre : Shimano/Sram, convertible en Campagnolo avec un corps de roue libre optionnel | |
| Axe avant : Blocage rapide uniquement | |
| Axe arri re : Blocage rapide uniquement | |

Sp cifications

JANTES

- **Mat riau** : Mat riau carbone tress  3K
- **Hauteur** : 40 mm
- **Perforage** : traditionnel
- **Surface de freinage** : carbone avec technologie iTgMAX

- **Diam tre du trou de valve** : 6,5 mm
- **Pneumatique** : UST Tubeless et tubetype
- **Largeur interne** : 19 mm
- **Dimension ETRTO** : 622x19TC ROUTE

Utiliser avec le fond de jante tubeless Mavic

RAYONS

- **Mat riau** : acier
- **Forme** : droits, plats, r treints
- **Acrochage** : acier, ABS
- **Nombre** : 18   l'avant, 20   l'arri re
- **Rayonnage** : radial avant et arri re c t  oppos   roue libre, crois s par 2 arri re c t  roue libre

MOYEUX

- **Corps avant et arri re** : aluminium
 - **Mat riau de l'axe** : acier
- Roulements   cartouche  tanches (QRM)
- **Roue libre** : Roue-libre   acier FTS-L

POIDS ROUES

905