


MAVIC Ksyrium Pro Carbon SL T

CATÉGORIE ASTM 2A : route et tout-terrain avec des sauts de moins de 15 Å cm
 Pour optimiser la longévité des roues, Mavic recommande un poids maximal supporté par les roues de 120kg poids du vélo inclus
 Dimensions de pneus recommandés : 23 Å 32 mm
 Pression max. : se référer aux indications sur la roue et le pneu. Si elles sont différentes, choisir la plus faible.
 Pression max. : 23 Å mm 8,7 Å bars - 125 Å PSI, 25/28 Å mm 7,7 Å bars - 110 Å PSI

RÉFÉRENCES ROUES

R30461 Ksy Pro Carb SL T 19 Rr NT

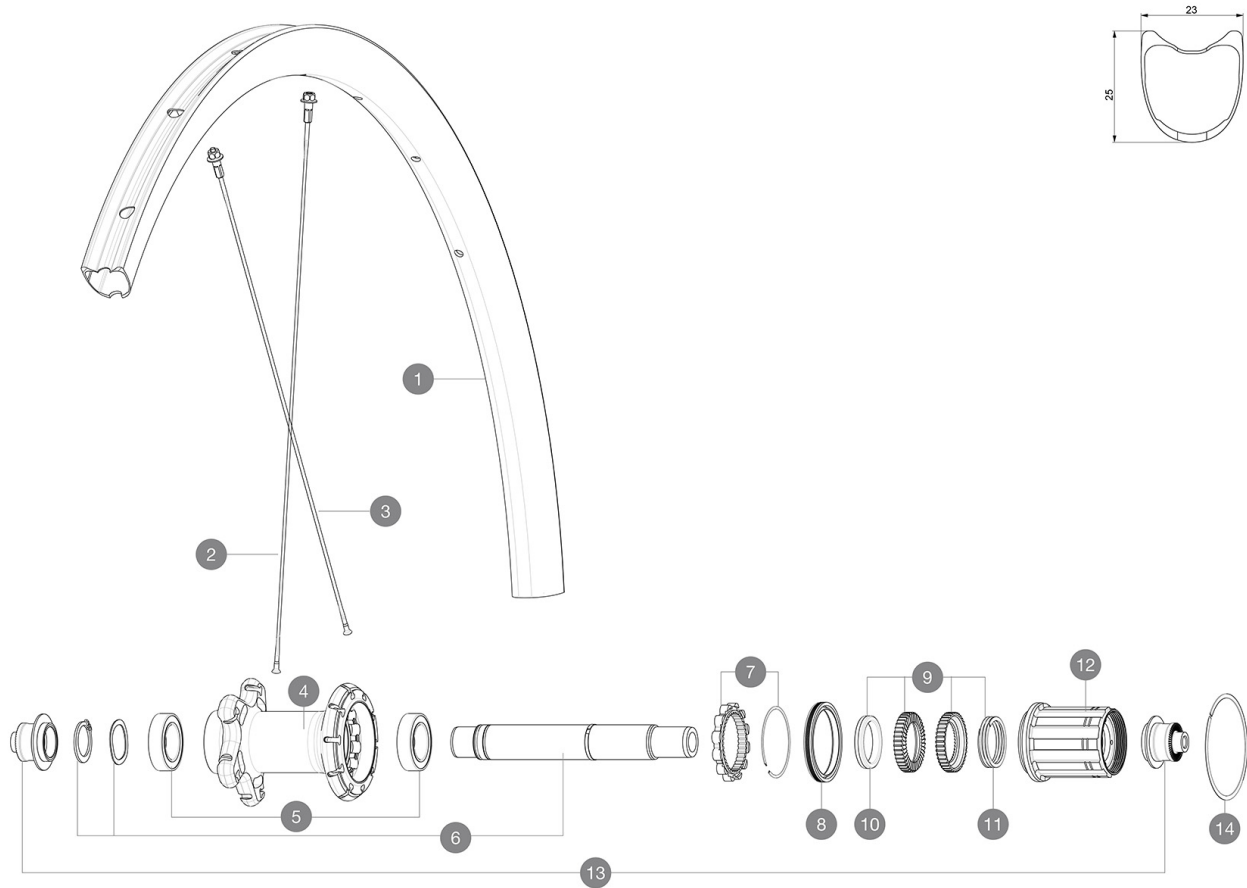

JANTES



 NBSP;:

1 V2738613 KIT REAR RIM KSYRIUM PRO CARBON SL T 19

RAYONS

2 V3667401 KIT 1 FRT 285/1 NDS 294 KSYRIUM PRO CARBON SL T 19 AERO STAM
 2 V3663701 KIT 12 FRT/NDS BUTTED AERO STAINLESS SPOKE 294 + alu nipple
 3 V3667501 KIT 12 DS KPC SL T 19 aero STAINLESS SPOKE 275 + alu nipple

MOYEURS

4 N/A CORPS DE MOYEU
 5 V2560401 KIT ID360 2 BEARINGS 17x28x7 + CIRCLIP + WAVED WASHER (QRM A)
 6 V2252801 KIT ID360 UB REAR WHEEL AXLE WITH CIRCLIP/WAVE WASHER
 7 V2252701 KIT ID360 INSERT SHAPED EAR LOBE > 2017
 8 V2251601 ID360 SEAL + GREASE
 9 V2251701 ID360 2 RATCHETS + SPRING + GREASE
 10 V2500501 Kit 3 ID360 pad for noise reduction
 11 V2251801 KIT 3 ID360 ROAD SPRINGS
 12 V3430101 HG11 Freewheel Body ID360
 14 V2252201 KIT 2 REAR HUB RETENTION RINGS 48mm

ADAPTATEURS

13 V2253101 KIT REAR AXLE ADAPTOR QUICK RELEASE ID360

MAVIC Ksyrium Pro Carbon SL T

LIVRE AVEC

Blocages rapides BR601 titane (323 485 01 avant, 323 486 01 arri�re)	
Blocages rapides BR601 titane (323 485 01 avant, 323 486 01 arri�re)	
Patins de frein carbone (V24 603 01 Shimano/Sram, V24 604 01 Campagnolo)	
Patins de frein carbone (V24 603 01 Shimano/Sram, V24 604 01 Campagnolo)	
Cl� de r�glage multifonction (325 423 01)	
Cl� de r�glage multifonction (325 423 01)	
Guide utilisateur	
Guide utilisateur	

COMPATIBILITE

Roue libre : Shimano/Sram, convertible en Campagnolo et XD-R avec des corps de roue libre optionnels	
Roue libre : Shimano/Sram, convertible en Campagnolo et XD-R avec des corps de roue libre optionnels	
Axe avant : Blocage rapide uniquement	
Axe avant : Blocage rapide uniquement	
Axe arri�re : Blocage rapide uniquement	
Axe arri�re : Blocage rapide uniquement	

Sp cifications

JANTES

- Mat riau : Mat riau carbone tress  3K
- Mat riau : Mat riau carbone tress  3K
- Hauteur : 25mm
- Hauteur : 25mm
- Per age : traditionnel
- Per age : traditionnel
- Surface de freinage : carbone avec technologie iTgMAX
- Surface de freinage : carbone avec technologie iTgMAX
- Diam tre du trou de valve : 6,5 mm
- Diam tre du trou de valve : 6,5 mm
- Pneumatique : boyau
- Pneumatique : boyau
- Dimension ETRTO : 28 boyau
- Dimension ETRTO : 28 boyau

RAYONS

- Mat riau : acier
- Mat riau : acier
- Forme : droits, a rodynamiques, r treints
- Forme : droits, a rodynamiques, r treints
-  crous : aluminium, ABS
-  crous : aluminium, ABS
- Nombre : 18     avant, 24     arri re
- Nombre : 18     avant, 24     arri re
- Rayonnage : avant radial, arri re Isopulse
- Rayonnage : avant radial, arri re Isopulse

MOYEURS

- Corps avant et arri re : aluminium
- Corps avant et arri re : aluminium
- Mat riau de l'axe : aluminium
- Mat riau de l'axe : aluminium
- Avant : roulements   cartouche  tanche r glables (QRM+), Arri re : roulements   cartouche  tanche   r glage automatique (QRM Auto)
- Avant : roulements   cartouche  tanche r glables (QRM+), Arri re : roulements   cartouche  tanche   r glage automatique (QRM Auto)
- Roue libre : Instant Drive 360
- Roue libre : Instant Drive 360

VERSIONS

- Coloris : Noir uniquement

POIDS ROUES

675