


CATÉGORIE ASTM 3A : CROSS-COUNTRY ET TRAIL

Pour optimiser la longévité des roues, Mavic recommande un poids maximal supporté par les roues de 120kg poids du vélo inclus

Dimensions de pneus recommandés : 46mm à 64mm

RÉFÉRENCES ROUES

| | | | |
|--------|-------------------------|--------|----------------------------|
| R27181 | XA Pro 27,5 19 Rr XD | R27211 | XA Pro 27,5 19 Rr Boost XD |
| R27191 | XA Pro 27,5 19 Rr Boost | R27171 | XA Pro 27,5 19 Rr |

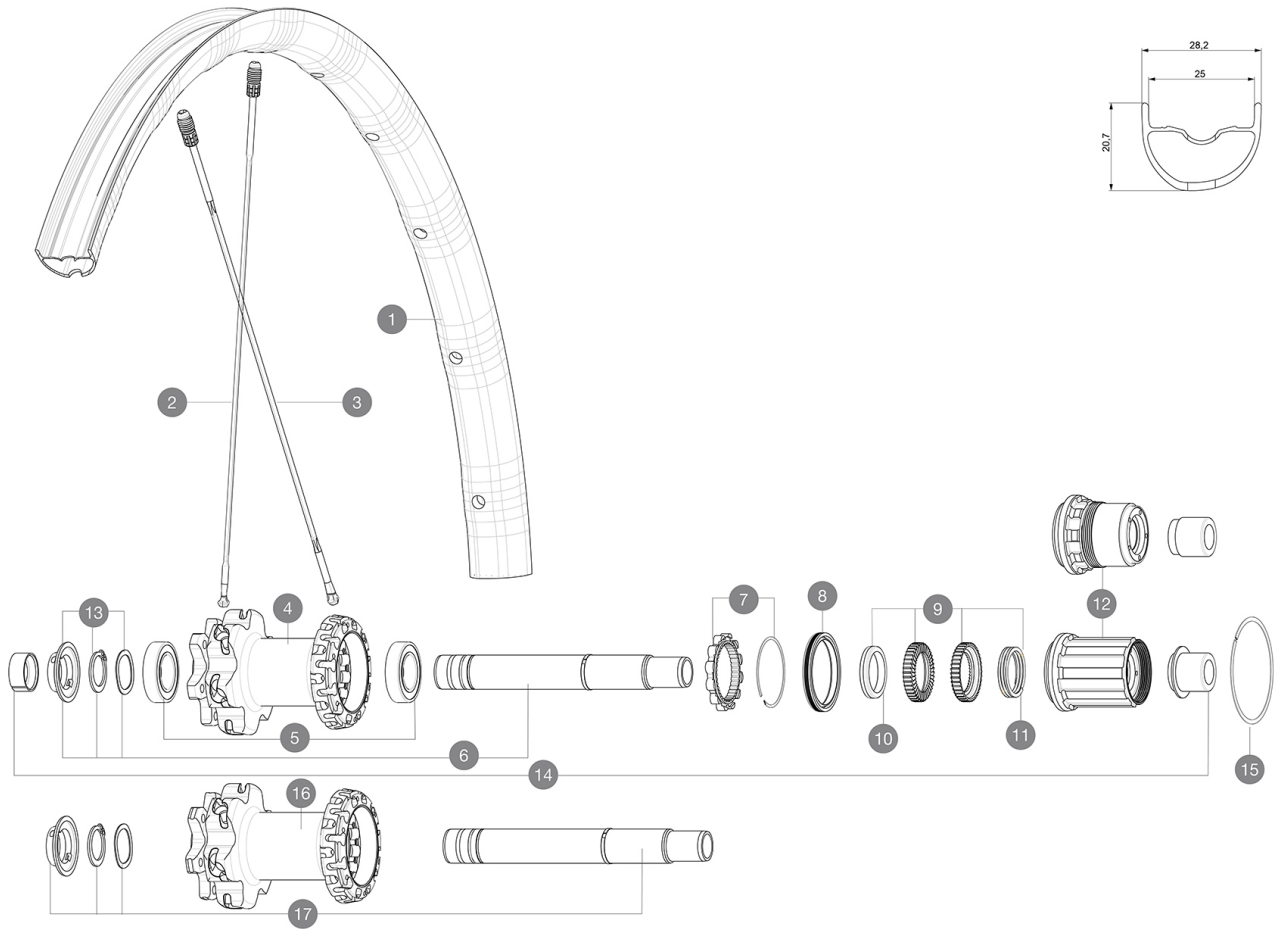

JANTES



| | | |
|---|----------|------------------------------|
| 1 | V2319813 | KIT REAR RIM XA PRO 19 27,5" |
|---|----------|------------------------------|

RAYONS

| | | |
|---|----------|---|
| 2 | V2385501 | KIT 1 FT/RR XA PRO 27,5" BUTT ALU SPOK 275mm - while stock |
| 2 | V2384701 | KIT 12 FRONT + 1 REAR NON-DRIVE SIDE BUTTED ZICRAL SPOKES 2 |
| 3 | V2386601 | KIT 12 DS CROSSMAX PRO/XA PRO/E-DEEMAX PRO 19 27,5" BUTTED |


MOYEURS

| | | |
|----|----------|--|
| 4 | N/A | CORPS DE MOYEU |
| 5 | M40076 | HUB BEARINGS 17x30x7 6903 x 2 |
| 6 | V2372101 | KIT ID360 135/142 D6T AXLE WITH CLIP |
| 7 | V2252701 | KIT ID360 INSERT SHAPED EAR LOBE > 2017 |
| 8 | V2251601 | ID360 SEAL + GREASE |
| 9 | V2375201 | KIT ID360 24 TEETH 2 RATCHET + MTB SPRING + PAD (specific) |
| 10 | V2375401 | KIT ID360 MTB 24T 3 NOISE REDUCING PADS |
| 11 | V2372901 | KIT 3 ID360 MTB SPRINGS |
| 12 | V3780101 | HG9 Alloy MTB Freewheel Body ID360 |
| 12 | V3740101 | XD MTB Freewheel Body ID360 |
| 13 | V2373001 | KIT ADJUST. SYSTEM QRM AUTO ID360 for 17x30x7 bearing |
| 15 | V2252201 | KIT 2 REAR HUB RETENTION RINGS 48mm |
| 16 | N/A | CORPS DE MOYEU |
| 17 | V2372201 | KIT ID360 148 D6T AXLE WITH CLIP |

ADAPTATEURS

| | | |
|----|----------|---|
| 14 | V2510701 | ID360 EVO REAR AXLE ADAPTERS 12x142mm DCL & D6T |
| | V2510801 | ID360 EVO REAR AXLE ADAPTERS 9x135mm DCL & D6T |

LIVRE AVEC

| | |
|---|---|
| Adaptateurs BR avant (roue non Boost) | |
| Adaptateurs AR arrière (roue non Boost) | |
| Valve UST et accessoires (129 838 01) |  |
| Trous spécifiques pour disque (308 719 01) | |
| Clé de réglage multifonction (325 423 01) | |
| Guide utilisateur | |

COMPATIBILITE

| | |
|---|--|
| Roue libre : Shimano/Sram ou XD | |
| Axe avant : axe traversant de 15 mm convertible en blocage rapide avec des adaptateurs (fournis avec les roues non Boost) | |
| Axe arrière : axe traversant de 12 mm convertible en blocage rapide avec des adaptateurs (fournis avec les roues non Boost) | |
| Roue libre : Shimano Micro Spline | |

Spécifications

JANTES

- Matériau : Maxtal
- Raccord : SUP
- Perçage : Fore
- Réduction du poids : ISM 4D
- Diamètre du trou de valve : 6,5 mm
- Pneumatique : UST Tubeless et tubetype
- Largeur interne : 25 mm
- Dimension ETRTO 27,5" : 584x25TSS
- Dimension ETRTO 29" : 622x25TSS

Profil sans crochets

RAYONS

- Matériau : Zicral
- Forme : droits, elliptiques, treints à l'avant et à l'arrière c'est-à-dire opposés à la roue libre
- Ancrage : aluminium intégré Fore
- Nombre : 24 à l'avant et à l'arrière
- Rayonnage : avant croisés par 2, arrière Isopulse

MOYEURS

- Corps avant et arrière : aluminium
- Matériau de l'axe : aluminium
- Avant : roulements à cartouche à tanche réglables (QRM+), Arrière : roulements à cartouche à tanche à réglage automatique (QRM Auto)
- Roue libre : Instant Drive 360

VERSIONS

- Standard de disque : 6 trous uniquement
- Largeur du moyeu : Boost (avant 110, arrière 148) ou Non-Boost (avant 100, arrière 135/142)
- Roue libre : Shimano/Sram ou XD

POIDS ROUES

Weight Rear 27.5": 854
Weight Rear 29": 890