


CATÉGORIE ASTM 3A : CROSS-COUNTRY ET TRAIL

Pour optimiser la longévité des roues, Mavic recommande un poids maximal supporté par les roues de 120kg poids du vélo inclus

Dimensions de pneus recommandés : 46mm à 64mm

## RÉFÉRENCES ROUES

|        |                           |        |                              |
|--------|---------------------------|--------|------------------------------|
| R27581 | XA Elite 27,5 19 Rr XD    | R27611 | XA Elite 27,5 19 Rr Boost XD |
| R27591 | XA Elite 27,5 19 Rr Boost | R27571 | XA Elite 27,5 19 Rr          |

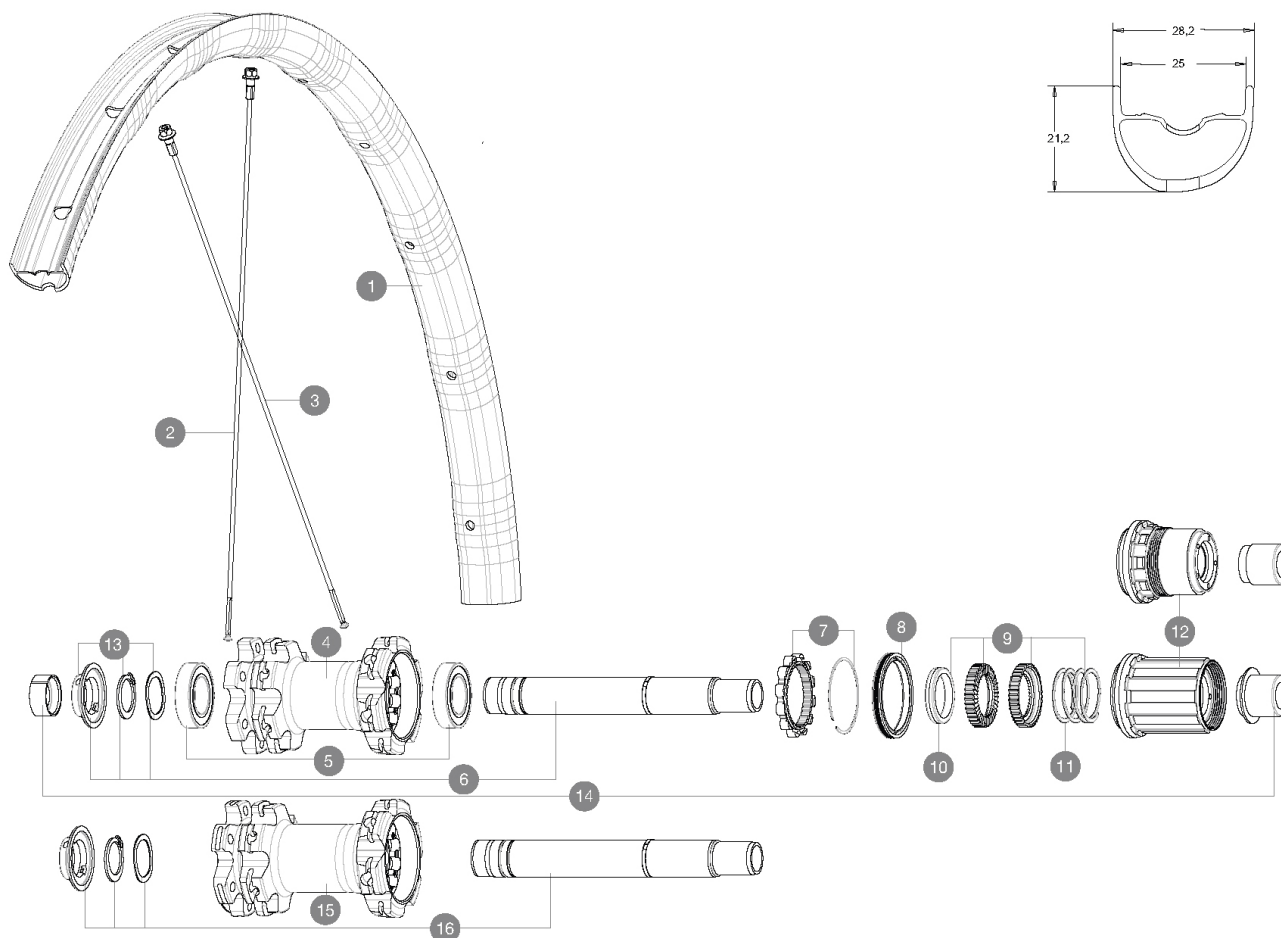

## JANTES



&NBSP;:

|   |          |                                        |
|---|----------|----------------------------------------|
| 1 | V3760615 | KIT FRT/REAR RIM XA ELITE 19 27,5"     |
|   | V2700101 | UST Tape 28mm for 25 to 27mm wide rims |

## RAYONS

|   |          |                                                     |
|---|----------|-----------------------------------------------------|
| 2 | V2382401 | 12 FRT + REAR NON-DRIVE SIDE SPOKES 279mm CROSSRIDE |
| 3 | 36689301 | "12 SPOKES DRIVE SIDE CROSSROC 650b/27,5" 275mm"    |

## MOYEURS

|    |          |                                                            |
|----|----------|------------------------------------------------------------|
| 4  | N/A      | CORPS DE MOYEU                                             |
| 5  | M40076   | HUB BEARINGS 17x30x7 6903 x 2                              |
| 6  | V2372101 | KIT ID360 135/142 D6T AXLE WITH CLIP                       |
| 7  | V2252701 | KIT ID360 INSERT SHAPED EAR LOBE > 2017                    |
| 8  | V2251601 | ID360 SEAL + GREASE                                        |
| 9  | V2375201 | KIT ID360 24 TEETH 2 RATCHET + MTB SPRING + PAD (specific) |
| 10 | V2375401 | KIT ID360 MTB 24T 3 NOISE REDUCING PADS                    |
| 11 | V2372901 | KIT 3 ID360 MTB SPRINGS                                    |
| 12 | V3780101 | HG9 Alloy MTB Freewheel Body ID360                         |
| 12 | V3740101 | XD MTB Freewheel Body ID360                                |
| 13 | V2373001 | KIT ADJUST. SYSTEM QRM AUTO ID360 for 17x30x7 bearing      |
| 15 | N/A      | CORPS DE MOYEU                                             |
| 16 | V2372201 | KIT ID360 148 D6T AXLE WITH CLIP                           |

## ADAPTATEURS

|    |          |                                                 |
|----|----------|-------------------------------------------------|
| 14 | V2510701 | ID360 EVO REAR AXLE ADAPTERS 12x142mm DCL & D6T |
|    | V2510801 | ID360 EVO REAR AXLE ADAPTERS 9x135mm DCL & D6T  |

### LIVRE AVEC

|                                          |  |
|------------------------------------------|--|
| Adaptateurs BR avant (roue non Boost)    |  |
| Adaptateurs BR avant (roue non Boost)    |  |
| Adaptateurs AR arrière (roue non Boost)  |  |
| Adaptateurs AR arrière (roue non Boost)  |  |
| Valve UST et accessoires<br>(129 838 01) |  |
| Valve UST et accessoires<br>(129 838 01) |  |
| Fond de jante tubeless                   |  |
| Fond de jante tubeless                   |  |

### COMPATIBILITE

|                                                                                                                             |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| Roue libre : Shimano/Sram ou XD                                                                                             |  |
| Roue libre : Shimano/Sram ou XD                                                                                             |  |
| Axe avant : axe traversant de 15 mm convertible en blocage rapide avec des adaptateurs (fournis avec les roues non Boost)   |  |
| Axe avant : axe traversant de 15 mm convertible en blocage rapide avec des adaptateurs (fournis avec les roues non Boost)   |  |
| Axe arrière : axe traversant de 12 mm convertible en blocage rapide avec des adaptateurs (fournis avec les roues non Boost) |  |
| Axe arrière : axe traversant de 12 mm convertible en blocage rapide avec des adaptateurs (fournis avec les roues non Boost) |  |
| Roue libre : Shimano Micro Spline                                                                                           |  |
| Roue libre : Shimano Micro Spline                                                                                           |  |

### Spécifications

#### JANTES

- Matériau : Mxtral
- Matériau : Mxtral
- Raccord : SUP
- Raccord : SUP
- Perçage : traditionnel
- Perçage : traditionnel
- Réduction du poids : ISM 4D
- Réduction du poids : ISM 4D
- Diamètre du trou de valve : 6,5 mm
- Diamètre du trou de valve : 6,5 mm
- Pneumatique : UST Tubeless et tubetype
- Pneumatique : UST Tubeless et tubetype
- Largeur interne : 25 mm
- Largeur interne : 25 mm
- Dimension ETRTO 27,5" : 584x25TSS
- Dimension ETRTO 27,5" : 584x25TSS
- Dimension ETRTO 29" : 622x25TSS
- Dimension ETRTO 29" : 622x25TSS

Profil sans crochets

Profil sans crochets

Utiliser avec le fond de jante tubeless Mavic

Utiliser avec le fond de jante tubeless Mavic

#### RAYONS

- Matériau : acier
- Matériau : acier
- Forme : droits, plats, treints
- Forme : droits, plats, treints
- Nombre : 24 à l'avant et à l'arrière
- Nombre : 24 à l'avant et à l'arrière
- Rayonnage : avant et arrière croisés par 2
- Rayonnage : avant et arrière croisés par 2

#### MOYEUX

- Corps avant et arrière : aluminium
- Corps avant et arrière : aluminium
- Matériau de l'axe : aluminium
- Matériau de l'axe : aluminium
- Roulements : cartouche à l'axe à l'axe
- Roulements : cartouche à l'axe à l'axe
- Roulements : cartouche à l'axe à l'axe
- Roulements : cartouche à l'axe à l'axe
- Roue libre : Instant Drive 360
- Roue libre : Instant Drive 360

#### VERSIONS

- Coloris : Noir uniquement
- Standard de disque : 6 trous uniquement
- Standard de disque : 6 trous uniquement
- Largeur du moyeu : Boost (avant 110, arrière 148) ou Non-Boost (avant 100, arrière 135/142)
- Largeur du moyeu : Boost (avant 110, arrière 148) ou Non-Boost (avant 100, arrière 135/142)

#### POIDS ROUES

Weight Rear 27.5": 910

Weight Rear 29": 955