

CATÉGORIE ASTM 1 : route uniquement

Pour optimiser la longévité des roues, Mavic recommande un poids maximal supporté par les roues de 120kg poids du vélo inclus


Dimensions de pneus recommandés : 23 à 32 mm

Pression max. : se référer aux indications sur la roue et le pneu. Si elles sont différentes, choisir la plus faible.

Axe arrière : Blocage rapide uniquement

RÉFÉRENCES ROUES

R31991 Cosmic Ultimate T 20 Rr

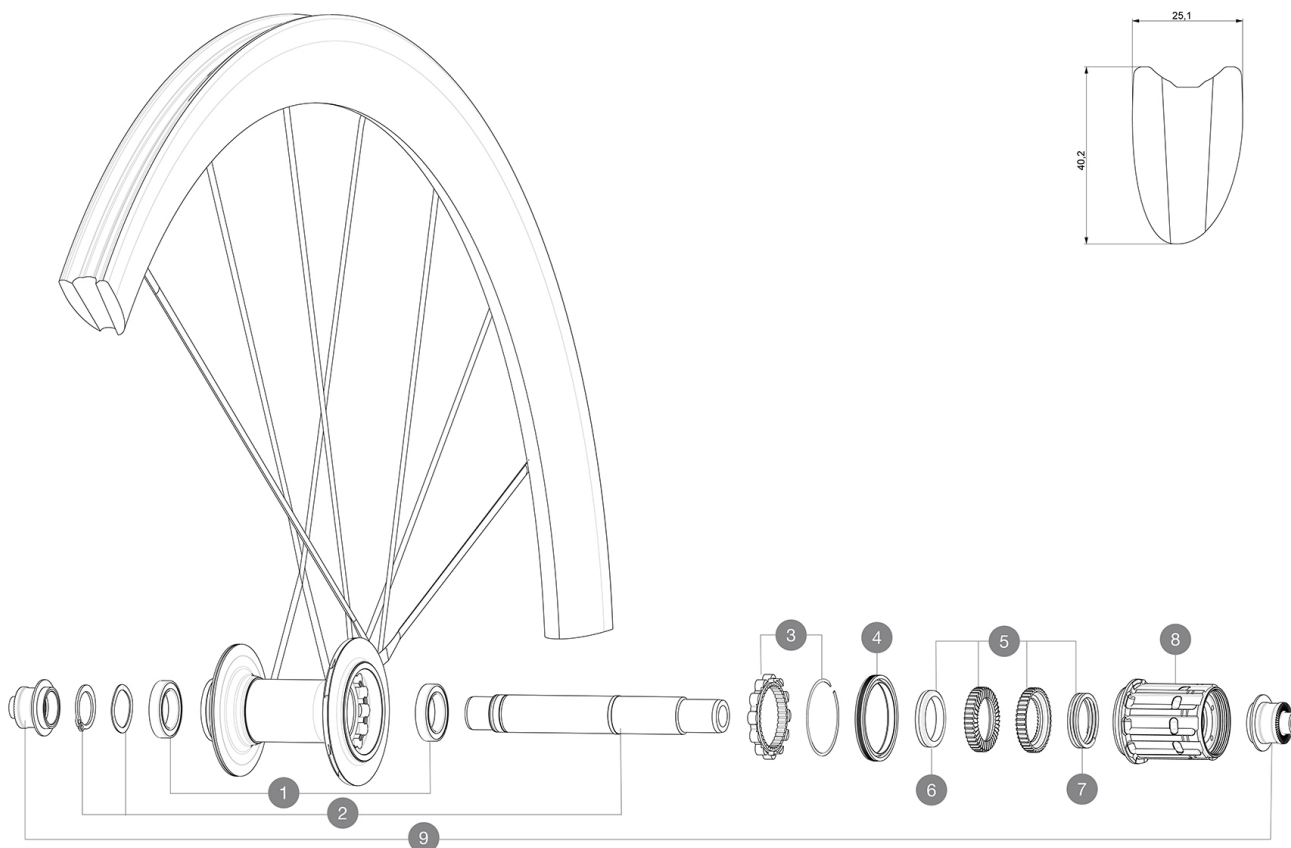

MOYEUX

1	V2501001	KIT REAR BEARINGS 6803 17x26x5
2	V2252801	KIT ID360 UB REAR WHEEL AXLE WITH CIRCLIP/WAVE WASHER
3	V2252701	KIT ID360 INSERT SHAPED EAR LOBE > 2017
4	V2251601	ID360 SEAL + GREASE
5	V2251701	ID360 2 RATCHETS + SPRING + GREASE
6	V2500501	Kit 3 ID360 pad for noise reduction
7	V2251801	KIT 3 ID360 ROAD SPRINGS
8	V3850101	HG11 Road Freewheel Body Light ID360

ADAPTEURS

9	V2253101	KIT REAR AXLE ADAPTOR QUICK RELEASE ID360
---	----------	---

