


CATÉGORIE ASTM 2A : route et tout-terrain avec des sauts de moins de 15 Å cm
Pour optimiser la longévité des roues, Mavic recommande un poids maximal supporté par les roues de 120kg poids du vélo inclus
Dimensions de pneus recommandés : 25 Å 32 mm
Pression max. : se référer aux indications sur la roue et le pneu. Si elles sont différentes, choisir la plus faible.

RÉFÉRENCES ROUES

R33641 Ksyrium Elite UST 20 Rr

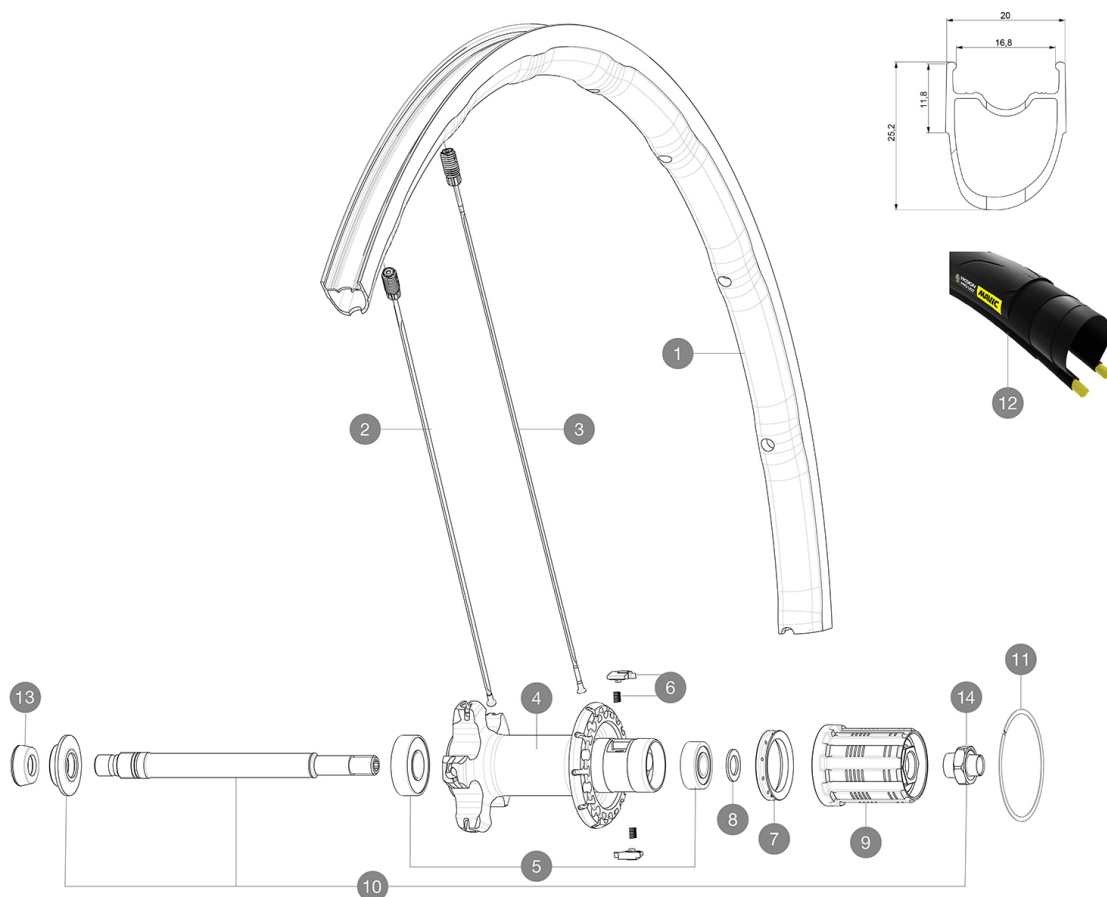

JANTES



&NBSP;:

1	V2739513	KIT REAR RIM KSYRIUM ELITE UST 20
---	----------	-----------------------------------

RAYONS

2	V2278001	KIT 10 NDS KSYRIUM ELITE UST LTD SPK 301mm
3	V2277901	KIT 10 DS KSYRIUM ELITE UST SPOKE 275mm

MOYEUX

4	N/A	CORPS DE MOYEU
5	V2540101	ROULEMENT MOY ARR B9+6001 2015
6	M40578	KIT CLIQUETS FTS "L" (ROUES ROUTE)
7	99500001	JOINT A LEVRE FTSX
8	30872801	SET OF 3 INTERNAL SILVER SPACERS 9mm FTS-L 2013
9	30871101	FTS-L FREEWHEEL BODY HG11 2013 (8 or 9mm axle compatible)
10	V2250501	Kit Axe Ksyrium Elite / SLS
11	V2252201	KIT 2 REAR HUB RETENTION RINGS 48mm
14	V2373101	KIT NUT FOR ROAD ALLOY THROUGH AXLE 9mm

PNEUMATIQUES

12	39938825	Yksion Pro UST 700x25
----	----------	-----------------------

ADAPTATEURS

13	35117301	FRONT OR REAR FORK REST KIT R-SYS 2013
----	----------	--

MAVIC Ksyrium Elite UST

LIVRE AVEC

Liquide pr��ventif Mavic (roue arri��re) (355 466 01)	
Blocages rapides BR301 (V24 501 01 avant, V24 502 01 arri��re)	
Seringue pour liquide pr��ventif	
Valve UST et accessoires (129 838 01)	
Cl�� de r��glage multifonction (325 423 01)	
Guide utilisateur	

COMPATIBILITE

Roue libre : Shimano/Sram, convertible en Campagnolo avec un corps de roue libre optionnel	
Axe avant�� : Blocage rapide uniquement	
Axe arri��re�� : Blocage rapide uniquement	

Sp  cifications

JANTES

- Mat  riau   : Maxtal
- Hauteur   : avant 22   mm, arri  re 25   mm asym  trique
- Raccord   : SUP
- Per  age   : Fore
- Surface de freinage   : UB Control
- R  duction du poids   : ISM 4D
- Diam  tre du trou de valve   : 6,5 mm
- Pneumatique   : UST Tubeless et tubetype
- Largeur interne   : 17 mm
- Dimension ETRTO   : 622x17TC ROUTE

RAYONS

- Mat  riau   : acier
- Forme   : droits, plats, r  treints
-   crous   : aluminium int  gr   Fore
- Nombre   : 18    l   avant, 20    l   arri  re
- Rayonnage   : avant radial, arri  re Isopulse

MOYEUX

- Corps avant et arri  re   : aluminium
- Mat  riau de l  xe   : aluminium
- Roulements    cartouche   tanches r  glables (QRM+)
- Roue libre : Roue-libre   acier FTS-L

VERSIONS

- Coloris   : Noir uniquement

POIDS ROUES

855