

MAVIC Comete Pro Carbon UST Disc

CATÉGORIE ASTM 1 : route uniquement


Pour optimiser la longévité des roues, Mavic recommande un poids maximal supporté par les roues de 120kg poids du vélo inclus

Dimensions de pneus recommandés : 25 Å 32 mm

Pression max. : se référer aux indications sur la roue et le pneu. Si elles sont différentes, choisir la plus faible.

RÉFÉRENCES ROUES

R33491 Com Pro Carb UST DCL Rr

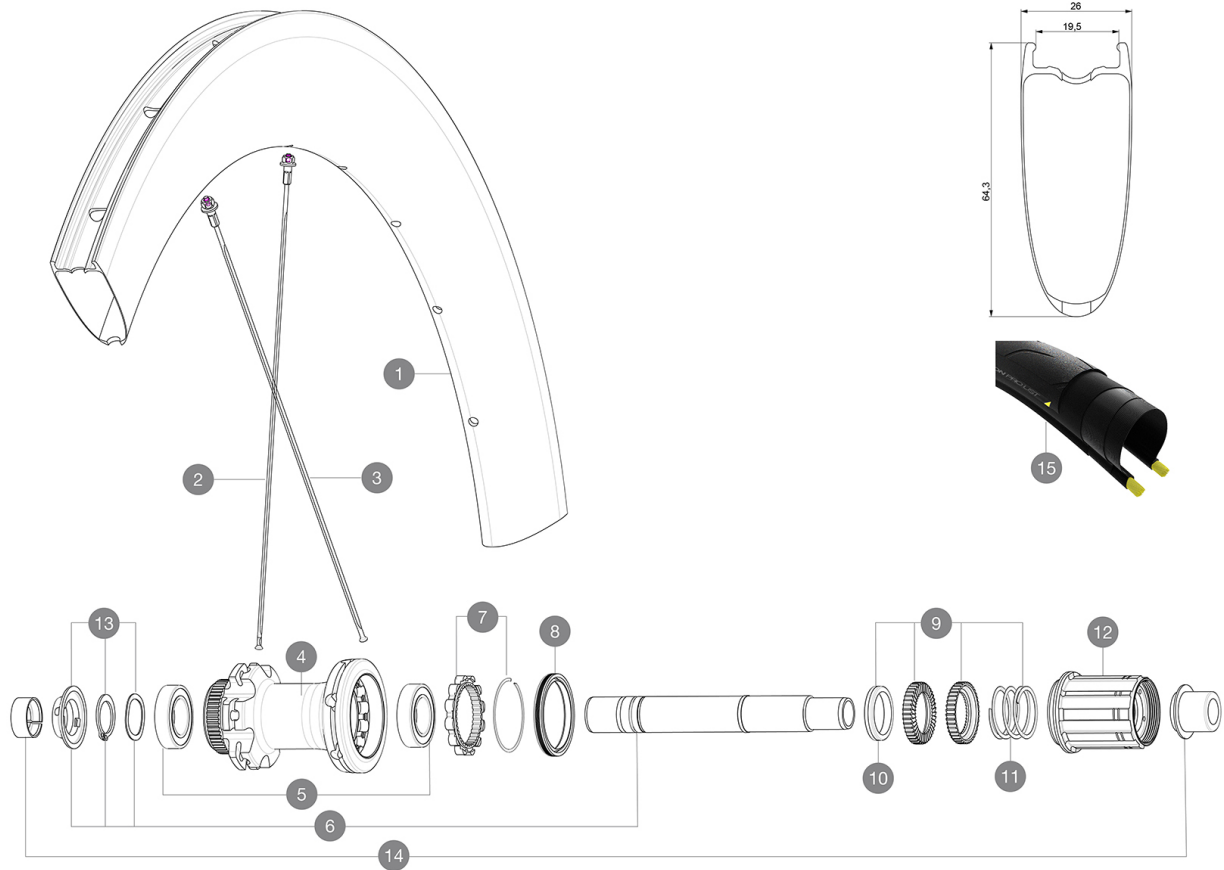

JANTES



&NBSP;:

1	V2738110	KIT FRONT RIM COMETE PRO CARBON SL UST Disc 19 - while stock
1	V4093115	Kit Front/Rear rim Cosmic SL 65 Disc while stock lasts
	V2620101	UST RIM TAPE 25mm (for 21-24mm wide rim)

RAYONS

2	V4161801	Kit 2 front/rear 256mm stamped butted stainless spoke Comete
2	V4161701	Kit 12 front/rear NDS butted Stainless spoke 256mm Com Pro C
2	V3669001	Kit 2 front/rear 256mm stamped butted spoke Comete Pro Carbo
2	V3668901	Kit 12 front/rear NDS butted spoke 256mm Com Pro Carbon Disc
3	V3669201	Kit 12 rear DS spoke 252mm Com Pro Carbon Disc UST + steel n
3	V4161901	Kit 12 rear DS stainless spoke 252mm Com Pro Carbon Disc UST

MOYEUX

4	N/A	CORPS DE MOYEU
5	M40076	HUB BEARINGS 17x30x7 6903 x 2
6	V2373401	KIT ID360 135/142 DCL L1 AXLE WITH CLIP
7	V2252701	KIT ID360 INSERT SHAPED EAR LOBE > 2017
8	V2251601	ID360 SEAL + GREASE
9	V2251701	ID360 2 RATCHETS + SPRING + GREASE
10	V2500501	Kit 3 ID360 pad for noise reduction
11	V2251801	KIT 3 ID360 ROAD SPRINGS


12	V3430101	HG11 Freewheel Body ID360
13	V2373001	KIT ADJUST. SYSTEM QRM AUTO ID360 for 17x30x7 bearing

ADAPTATEURS

14	V2510701	ID360 EVO REAR AXLE ADAPTERS 12x142mm DCL & D6T
	V2510901	ID360 EVO REAR AXLE ADAPTERS 12x135mm DCL & D6T
	V2510801	ID360 EVO REAR AXLE ADAPTERS 9x135mm DCL & D6T

MAVIC Comete Pro Carbon UST Disc

LIVRE AVEC

Liquide pr�ventif Mavic (roue arri�re) (355 466 01)	
Seringue pour liquide pr�ventif	
Adaptateurs pour blocage rapide avant (996 941 01 pour VTT ou B41 043 01 pour route)	
Adaptateurs arri�re QR pour Instant Drive 360 (B49 894 01)	
Valve UST et accessoires (129 838 01)	
Fond de jante tubeless	
Guide utilisateur	

COMPATIBILITE

Roue libre : Shimano/Sram, convertible en Campagnolo et XD-R avec des corps de roue libre optionnels	
Axe avant : axe traversant 12 x 100, conversion facile en blocage rapide avec les adaptateurs fournis. Incompatible avec les axes traversants de 15 mm	
Axe arri�re : axe traversant de 12 mm, convertible en blocage rapide avec les adaptateurs inclus	

Sp cifications

JANTES

- **Mat riau** : Mat riau carbone tiss  3K
 - **Hauteur** : 64mm
 - **Perforage** : traditionnel
- Profil sp cifique pour frein   disque
- **Diam tre du trou de valve** : 6,5 mm
 - **Pneumatique** : UST Tubeless et tubetype
 - **Largeur interne** : 19 mm
 - **Dimension ETRTO** : 622x19TC ROUTE
- Utiliser avec le fond de jante tubeless Mavic

RAYONS

- **Mat riau** : acier
- **Forme** : droits, plats
- ** crous** : acier, ABS
- **Nombre** : 24     avant et     arri re
- **Rayonnage** : avant et arri re crois s par 2

MOYEUX

- **Corps avant et arri re** : aluminium
 - **Mat riau de l'axe** : aluminium
- Roulements   cartouche  tanche   r glage automatique (QRM Auto),   l'avant et   l'arri re
- **Roue libre** : Instant Drive 360
 - **Avant** : compatible blocage rapide et axe traversant de 12x100
 - **Arri re** : Attache rapide, compatible 12x142 et 12x135

VERSIONS

- **Coloris** : Noir uniquement
- **Standard de disque** : Center Lock(R) uniquement

POIDS ROUES

985