

CATÉGORIE ASTM 1 : route uniquement


Pour optimiser la longévité des roues, Mavic recommande un poids maximal supporté par les roues de 120kg poids du vélo inclus

Dimensions de pneus recommandés : 25 à 32 mm

Pression max. : se référer aux indications sur la roue et le pneu. Si elles sont différentes, choisir la plus faible.

RÉFÉRENCES ROUES

R35121 ComProCarbSL UST TDF2 Rr

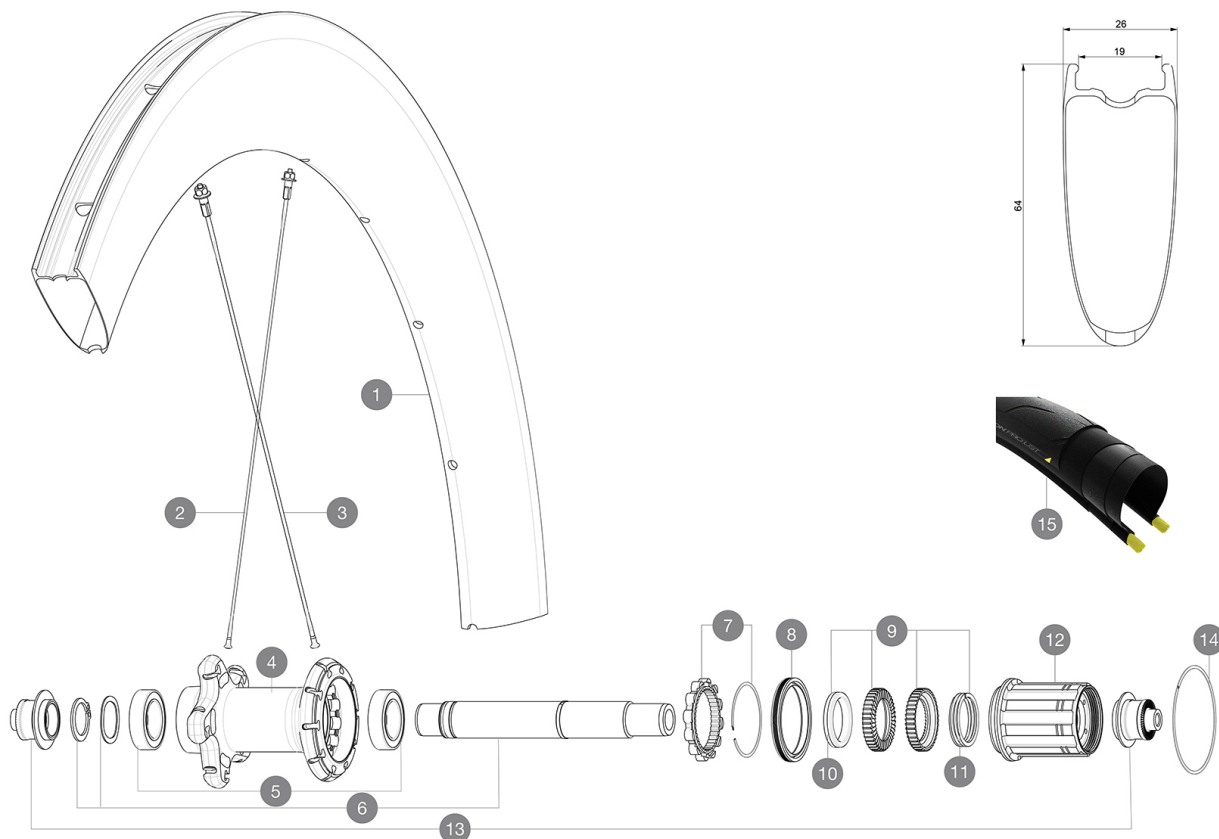

JANTES



&NBSP;:

1	V4091213	KIT REAR RIM COMETE PRO CARBON SL UST Tdf20
	V3720101	25mm UST Tape for 19 to 22mm Road Rims

RAYONS

2	V3663901	KIT 12 NON DRIVE SIDE BUTTED AERO STAINLESS SPOKE 261 + alu
3	V3662401	KIT 12 DS BUTTED AERO STAINLESS SPOKE 236 + alu nipp. + wash.

MOYEURS

4	N/A	CORPS DE MOYEU
5	V2560401	KIT ID360 2 BEARINGS 17x28x7 + CIRCLIP + WAVED WASHER (QRM A
6	V2252801	KIT ID360 UB REAR WHEEL AXLE WITH CIRCLIP/WAVE WASHER
7	V2252701	KIT ID360 INSERT SHAPED EAR LOBE > 2017
8	V2251601	ID360 SEAL + GREASE
9	V2251701	ID360 2 RATCHETS + SPRING + GREASE
10	V2500501	Kit 3 ID360 pad for noise reduction
11	V2251801	KIT 3 ID360 ROAD SPRINGS
12	V3430101	HG11 Freewheel Body ID360
14	V2252201	KIT 2 REAR HUB RETENTION RINGS 48mm

ADAPTATEURS

13	V2253101	KIT REAR AXLE ADAPTOR QUICK RELEASE ID360
----	----------	---



Comete Pro Carbon SL TDF

2020
REAR

LIVRE AVEC

Liquide pr��ventif Mavic (roue arri��re) (355 466 01)	
Blocages rapides BR601 titane (323 485 01 avant, 323 486 01 arri��re)	
Seringue pour liquide pr��ventif	
Patins de frein carbone (V24 603 01 Shimano/Sram, V24 604 01 Campagnolo)	
Valve UST et accessoires (129 838 01)	
Fond de jante tubeless	
Cl�� de r��glage multifonction (325 423 01)	
Guide utilisateur	

COMPATIBILITE

Roue libre : Shimano/Sram, convertible en Campagnolo et XD-R avec des corps de roue libre optionnels	
Axe avant�� : Blocage rapide uniquement	
Axe arri��re�� : Blocage rapide uniquement	

Sp  cifications

JANTES

- Mat  riau   : Mat  riau carbone tress   3K
 - Hauteur   : 64mm
 - Per  age   : traditionnel
 - Surface de freinage   : carbone avec technologie iTgMAX
 - Diam  tre du trou de valve   : 6,5 mm
 - Pneumatique   : UST Tubeless et tubetype
 - Largeur interne   : 19 mm
 - Dimension ETRTO   : 622x19TC ROUTE
- Utiliser avec le fond de jante tubeless Mavic

RAYONS

- Mat  riau   : acier
- Forme   : droits, a  rodynamiques, r  treints
-   crous   : aluminium, ABS
- Nombre   : 18    l  avant, 20    l  arri  re
- Rayonnage   : avant radial, arri  re Isopulse

MOYEURS

- Corps avant et arri  re   : aluminium
- Mat  riau de l  axe   : aluminium
- Avant   : roulements    cartouche   tanche r  glables (QRM+), Arri  re   roulements    cartouche   tanche    r  glage automatique (QRM Auto)
- Roue libre : Instant Drive 360

VERSIONS

- Coloris   : Noir uniquement

POIDS ROUES

895