

MAVIC Ksyrium Pro Carbon SL Disc TDF

CATÉGORIE ASTM 1 : route uniquement


Pour optimiser la longévité des roues, Mavic recommande un poids maximal supporté par les roues de 120kg poids du vélo inclus

Dimensions de pneus recommandés : 25 Å 32 mm

Pression max. : se référer aux indications sur la roue et le pneu. Si elles sont différentes, choisir la plus faible.

RÉFÉRENCES ROUES

R35211 KsyProCarbSLUST DCL TDF2 Rr

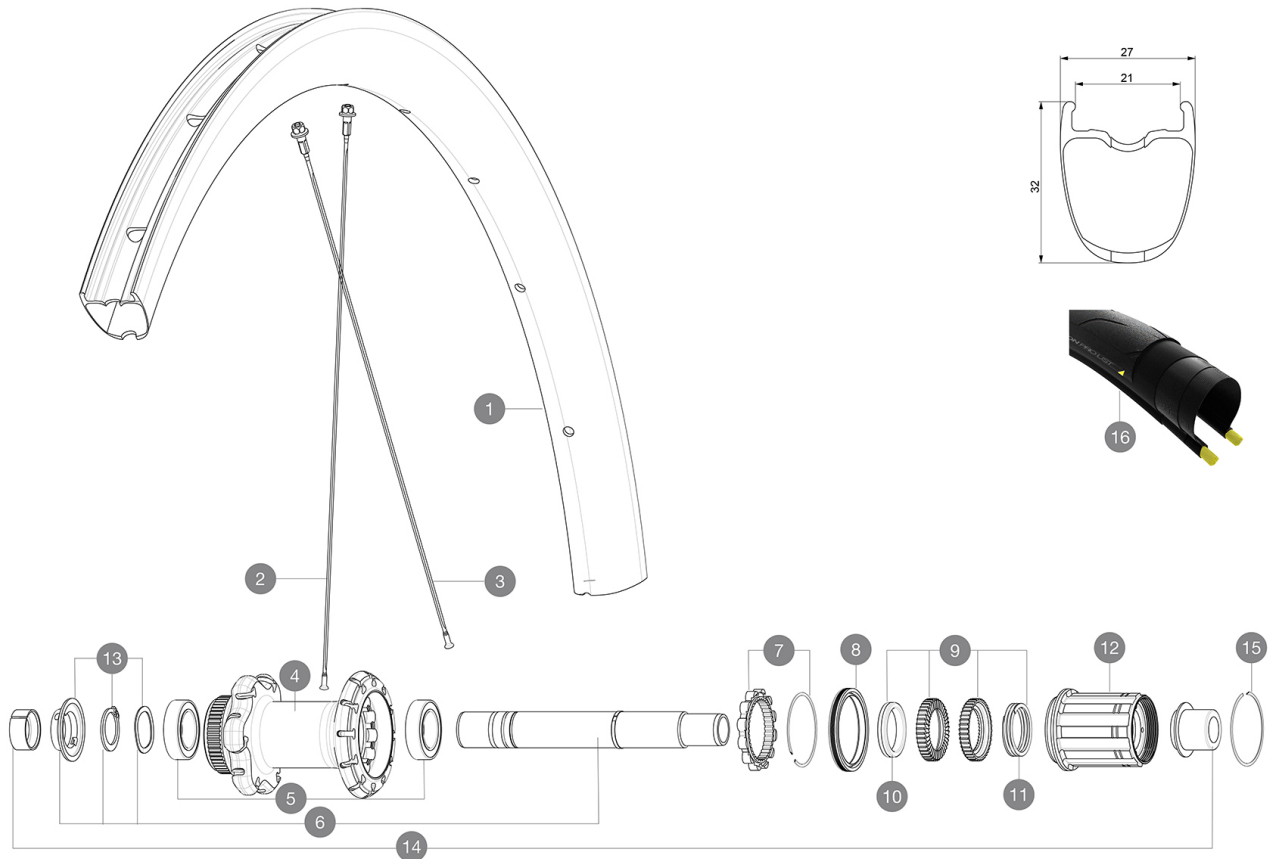

JANTES



&NBSP;:

| | | |
|---|----------------------|--|
| 1 | V4090313 V2620101 | KIT REAR RIM KSYRIUM PRO CARBON SL UST DISC TdF 20 UST RIM TAPE 25mm (for 21-24mm wide rim) |
|---|----------------------|--|

RAYONS

| | | |
|---|----------|--|
| 2 | V3666301 | KIT 12 FRT/ND5 BUTTED AERO STAINLESS SPOKE 283 KSYRIUM PRO C |
| 3 | V3666401 | KIT 12 DS BUTTED AERO STAINLESS SPOKE 266 KSYRIUM PRO CARBON |

MOYEURS

| | | |
|----|----------|---|
| 4 | N/A | CORPS DE MOYEU |
| 5 | V2560401 | KIT ID360 2 BEARINGS 17x28x7 + CIRCLIP + WAVED WASHER (QRM A) |
| 6 | V2252901 | KIT ID360 CENTER LOCK 135/142mm AXLE WITH CIRCLIP |
| 7 | V2252701 | KIT ID360 INSERT SHAPED EAR LOBE > 2017 |
| 8 | V2251601 | ID360 SEAL + GREASE |
| 9 | V2251701 | ID360 2 RATCHETS + SPRING + GREASE |
| 10 | V2500501 | Kit 3 ID360 pad for noise reduction |
| 11 | V2251801 | KIT 3 ID360 ROAD SPRINGS |
| 12 | V3430101 | HG11 Freewheel Body ID360 |
| 13 | V2560501 | KIT ADJUST. SYSTEM QRM AUTO ID360 for 17x28x7 bearing |
| 15 | V2252201 | KIT 2 REAR HUB RETENTION RINGS 48mm |

ADAPTATEURS

| | | |
|----|----------|---|
| 14 | V2510701 | ID360 EVO REAR AXLE ADAPTERS 12x142mm DCL & D6T |
| | V2510801 | ID360 EVO REAR AXLE ADAPTERS 9x135mm DCL & D6T |
| | V2510901 | ID360 EVO REAR AXLE ADAPTERS 12x135mm DCL & D6T |

MAVIC Ksyrium Pro Carbon SL Disc TDF

LIVRE AVEC

| | |
|---|---|
| Liquide pr ventif Mavic (roue arri re) (355 466 01) | |
| Seringue pour liquide pr ventif | |
| Adaptateurs pour blocage rapide avant (996 941 01 pour VTT ou B41 043 01 pour route) | |
| Adaptateurs arri re QR pour Instant Drive 360 (B49 894 01) | |
| Valve UST et accessoires (129 838 01) |  |
| Fond de jante tubeless | |
| Guide utilisateur | |

COMPATIBILITE

| | |
|--|--|
| Roue libre : Shimano/Sram, convertible en Campagnolo et XD-R avec des corps de roue libre optionnels | |
| Axe avant : axe traversant de 12 mm, convertible en blocage rapide avec les adaptateurs inclus. Convertible en 15 mm en rempla ant l'axe traversant. | |
| Axe arri re : axe traversant de 12 mm, convertible en blocage rapide avec les adaptateurs inclus | |

Sp cifications

JANTES

- **Mat riau** : Mat riau carbone tress  3K
 - **Hauteur** : 32mm
 - **Per age** : traditionnel
- Profil sp cifique pour frein   disque
- **Diam tre du trou de valve** : 6,5 mm
 - **Pneumatique** : UST Tubeless et tubetype
 - **Largeur interne** : 21 mm
 - **Dimension ETRTO** : 622x21TC ROUTE
- Utiliser avec le fond de jante tubeless Mavic

RAYONS

- **Mat riau** : acier
- **Forme** : droits, a rodynamiques, r treints
- ** crous** : aluminium, ABS
- **Nombre** : 24   l'avant et   l'arri re
- **Rayonnage** : avant crois s par 2, arri re Isopulse

MOYEUX

- **Corps avant et arri re** : aluminium
 - **Mat riau de l'axe** : aluminium
- Roulements   cartouche  tanche   r glage automatique (QRM Auto),   l'avant et   l'arri re
- **Roue libre** : Instant Drive 360
 - **Avant** : blocage rapide, compatible 12x100 et 15x100
 - **Arri re** : Attache rapide, compatible 12x142 et 12x135

VERSIONS

- **Coloris** : Noir uniquement
- **Standard de disque** : Center Lock(R) uniquement

POIDS ROUES

810