

MAVIC Cosmic Pro Carbon SL TDF

RÉFÉRENCES ROUES


R35491 CosProCarbSLUST TDF2 Rr

CATÉGORIE ASTM 1 : route uniquement

Pour optimiser la longévité des roues, Mavic recommande un poids maximal supporté par les roues de 120kg poids du vélo inclus

Dimensions de pneus recommandés : 25 Å 32 mm

Pression max. : se référer aux indications sur la roue et le pneu. Si elles sont différentes, choisir la plus faible.

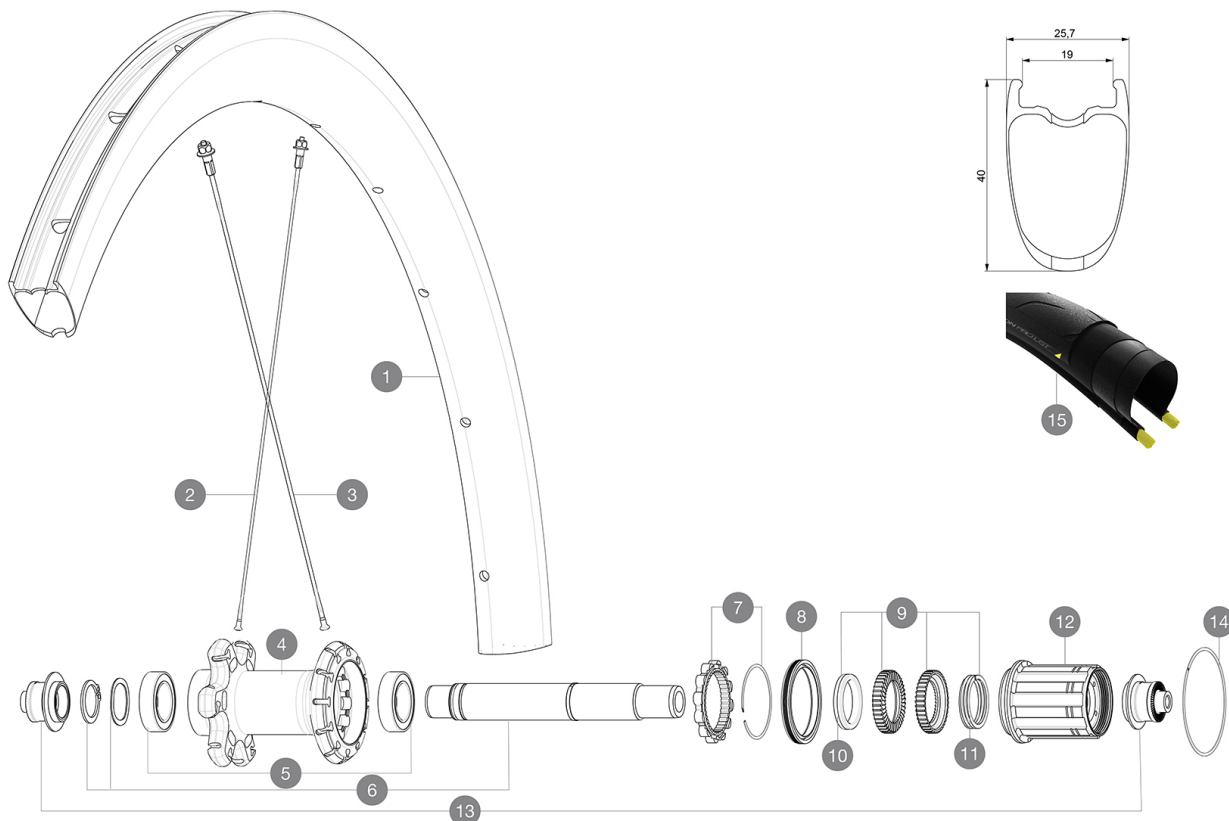

JANTES



 :

1	V4090613 V3720101	KIT REAR RIM COSMIC PRO CARBON SL UST TdF 20 25mm UST Tape for 19 to 22mm Road Rims
----------	----------------------	--

RAYONS

2	V3663001	KIT 12 FRT/ND S COSMIC PRO CARB SL UST/UST Disc C/C Disc/T Di
3	V3662801	KIT 12 DS COSMIC PRO CARB SL T/UST/UST Disc/C/C Disc BUTTED

MOYEURS


4	N/A	CORPS DE MOYEU
5	V2560401	KIT ID360 2 BEARINGS 17x28x7 + CIRCLIP + WAVED WASHER (QRM A
6	V2252801	KIT ID360 UB REAR WHEEL AXLE WITH CIRCLIP/WAVE WASHER
7	V2252701	KIT ID360 INSERT SHAPED EAR LOBE > 2017
8	V2251601	ID360 SEAL + GREASE
9	V2251701	ID360 2 RATCHETS + SPRING + GREASE
10	V2500501	Kit 3 ID360 pad for noise reduction
11	V2251801	KIT 3 ID360 ROAD SPRINGS
12	V3430101	HG11 Freewheel Body ID360
14	V2252201	KIT 2 REAR HUB RETENTION RINGS 48mm

ADAPTATEURS

13	V2253101	KIT REAR AXLE ADAPTOR QUICK RELEASE ID360
-----------	----------	---

MAVIC Cosmic Pro Carbon SL TDF

LIVRE AVEC

Liquide préventif Mavic (roue arrière) (355 466 01)	
Blocages rapides BR601 titane (323 485 01 avant, 323 486 01 arrière)	
Seringue pour liquide préventif	
Patins de frein carbone (V24 603 01 Shimano/Sram, V24 604 01 Campagnolo)	
Valve UST et accessoires (129 838 01)	
Fond de jante tubeless	
Clé de réglage multifonction (325 423 01)	
Guide utilisateur	

COMPATIBILITE

Roue libre : Shimano/Sram, convertible en Campagnolo et XD-R avec des corps de roue libre optionnels	
Axe avant : Blocage rapide uniquement	
Axe arrière : Blocage rapide uniquement	

Spécifications

JANTES

- **Matériau** : Matériau carbone tressé 3K
 - **Hauteur** : 40 mm
 - **Perçage** : traditionnel
 - **Surface de freinage** : carbone avec technologie iTgMAX
 - **Diamètre du trou de valve** : 6,5 mm
 - **Pneumatique** : UST Tubeless et tubetype
 - **Largeur interne** : 19 mm
 - **Dimension ETRTO** : 622x19TC ROUTE
- Utiliser avec le fond de jante tubeless Mavic

RAYONS

- **Matériau** : acier
- **Forme** : droits, aérodynamiques, treints
- **Recous** : aluminium, ABS
- **Nombre** : 18 à l'avant, 24 à l'arrière
- **Rayonnage** : avant radial, arrière Isopulse

MOYEUX

- **Corps avant et arrière** : aluminium
- **Matériau de l'axe** : aluminium
- **Avant** : roulements à cartouche à tanche réglables (QRM+), Arrière roulements à cartouche à tanche à réglage automatique (QRM Auto)
- **Roue libre** : Instant Drive 360

VERSIONS

- **Coloris** : Noir uniquement

POIDS ROUES

825