
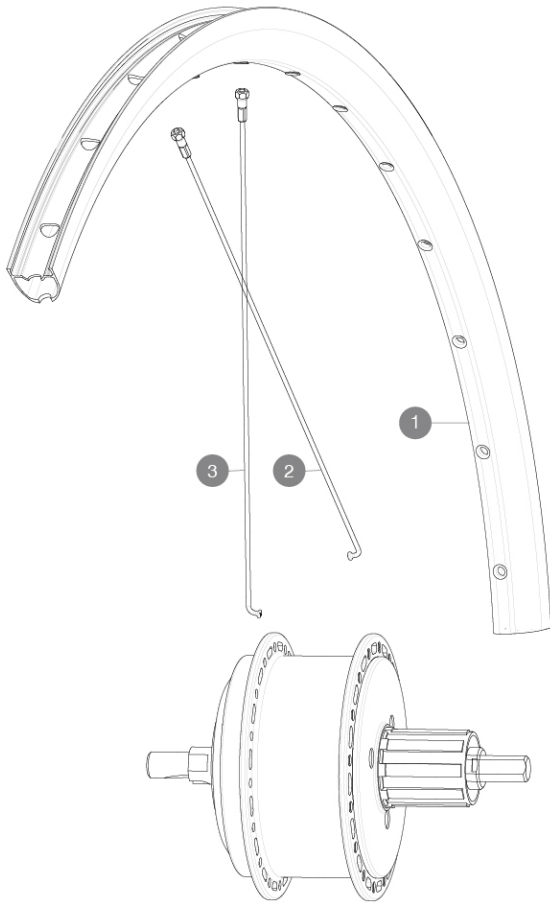


MAVIC KSYRIUM S 25 DISC MAHLE**RÉFÉRENCES ROUES**

Taille minimale du pneu: largeur 23mm - pression max. 6.75Bar/97PSI
 CATEGORIE ASTM 2A : route et chemins, sauts d'obstacles d'une hauteur inférieure à 15 cm
 Pour optimiser la longévité des roues, Mavic recommande que le poids maximal supporté par les roues ne dépasse pas 120 kg, poids du vélo inclus
 Taille maximale du pneu: largeur 62mm - pression max. 3.8Bar/55PSI

**JANTES**

&NBSP;:

1	V4094213	Kit Rear rim Ksyrium S Disc EBM
	V2620101	UST RIM TAPE 25mm (for 21-24mm wide rim)

RAYONS

2	V4164601	Kit 16 Rear Drive Side round Jbent spoke 249 Ksyrium S Disc
3	V4164501	Kit 16 Rear Non Drive Side round Jbent spoke 251 Ksyrium S D

MAVIC KSYRIUM S 25 DISC MAHLE

LIVRE AVEC

Guide utilisateur	
Liquide pr�ventif Mavic (roue arri�re) (355 466 01)	
Adaptateurs blocage rapide avant	
Valve et accessoires UST (129 838 01)	
Fond de jante tubeless pr�install�	
Cl� multifonction (livr�e avec la roue arri�re) (325 423 01)	
Guide utilisateur	
Fond de jante tubeless pr�install�	
Valve et accessoires UST (129 838 01)	
Adaptateurs blocage rapide avant	
Cl� multifonction (livr�e avec la roue arri�re) (325 423 01)	

COMPATIBILITE

Corps de roue libre FTS-L Shimano / Sram (30871101)	
Syst�me de roue libre Instant Drive� 360 Le nouveau syst�me de roue libre Instant Drive� 360, plus l�ger, garantit un engagement extr�mement rapide, avec un point tous les 9�. Un joint en caoutchouc surdimensionn� sans contact r�duit la friction � son minimum, et un large choix d'adaptateurs le rend compatible avec un grand nombre de cadres et d'axes.	

Sp cifications

JANTES

- **Mat riau** : Maxtal
- **Mat riau** : Maxtal
- **Hauteur** : 22 mm
- **Hauteur** : 22 mm
- **Joint** : Technique de soudage SUP
- **Joint** : Technique de soudage SUP
- **Per age** : traditionnel (24 trous avant et 32 trous arri re)
- **Per age** : traditionnel (24 trous avant et 32 trous arri re)
- **Freinage** :   disque
- **Freinage** :   disque
- **Taille ETRTO** : 622x19TC
- **Taille ETRTO** : 622x19TC
- **Pneu** : UST Tubeless Ready - Utiliser avec le fond de jante tubeless Mavic
- **Pneu** : UST Tubeless Ready - Utiliser avec le fond de jante tubeless Mavic

RAYONS

- **Mat riau** : acier
- **Mat riau** : acier
- **Forme** : droits, ronds
- **Forme** : droits, ronds
- **Nombre** : 28   l'avant et   l'arri re
- **Nombre** : 28   l'avant et   l'arri re

Syst me de roue libre Instant Drive  360

MOYEUX

- **Mat riau du corps** : aluminium
- **Mat riau du corps** : aluminium
- **Standard de disque** : 6 trous uniquement
- **Standard de disque** : 6 trous uniquement
- **Mat riau de l'axe** : aluminium
- **Mat riau de l'axe** : aluminium
- **Taille de l'axe** : avant 15x100 - Convertible en blocage rapide avec les adaptateurs fournis
- **Taille de l'axe** : avant 15x100 - Convertible en blocage rapide avec les adaptateurs fournis

POIDS ROUES