MAVIC E-DEEMAX 30 29

CATÃGORIE ASTMÂ 5Â : GRAVITY - DESCENTE
Pour optimiser la longÃ©vitÃ© des roues, Mavic recommande que le poids maximal supportÃ© par les roues ne dÃ©passe pas 180Â kg, poids du vÃ©lo Ã©lectr
Largeurs de pneu recommandÃ©esÂ : 60 Ã 76Â mm (2,35" Ã 3,0")
Maximum tyre pressure: 2.95bar/43PSI with a 52mm tyre - 1.55bar/22PSI with a 125mm tyre
Taille minimale du pneu: largeur 52mm - pression max. 2.95Bar/43PSI

RÃ©FÃ©RENCES ROUES

R40671	E-DEEMAX 30 INT 29 BST XD	R41091	E-DEEMAX 30 INT 29 BST HG
R40681	E-DEEMAX 30 CL 29 BST MS		

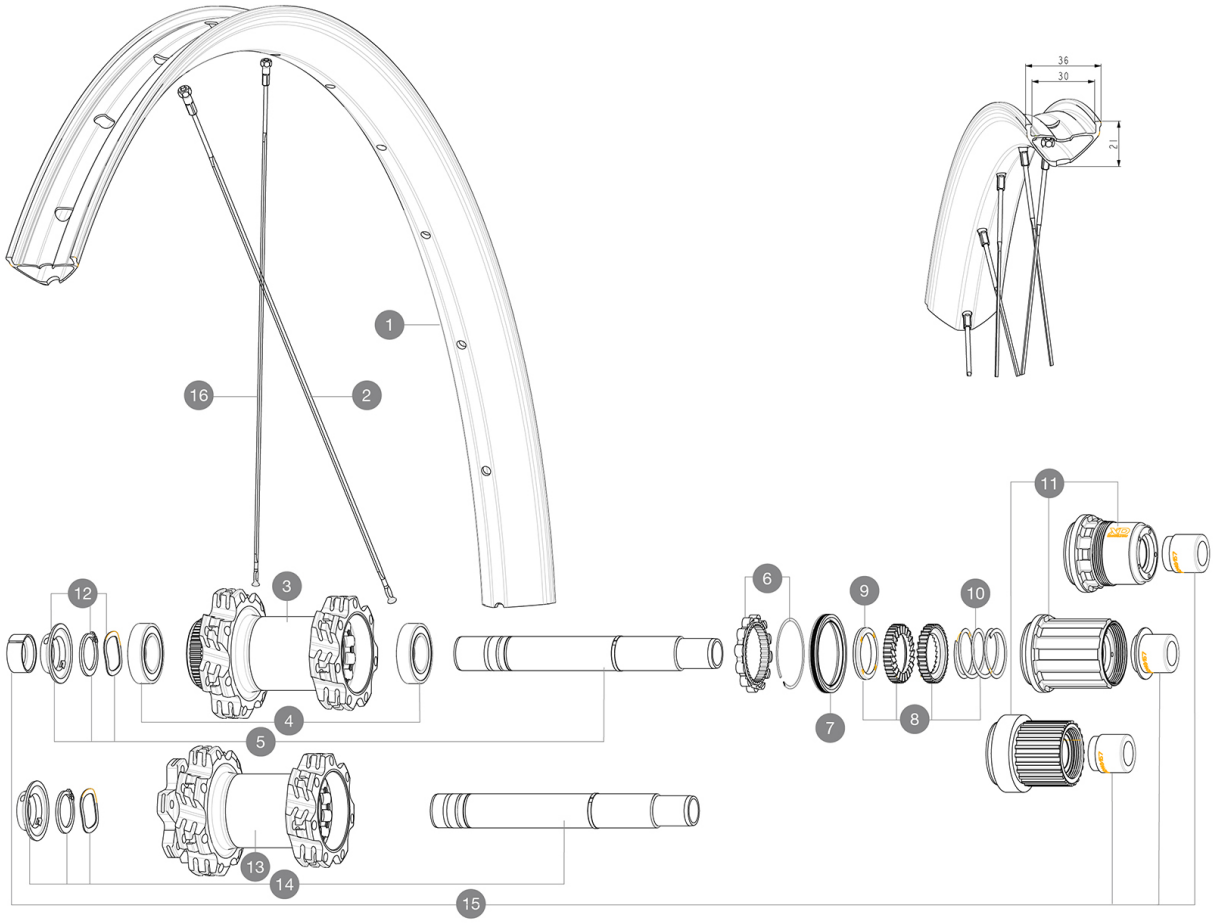

JANTES

 :

1	V3766915	Kit Front/Rear rim eDeemax 30 29''
	V3750101	35mm UST Green Tape for 30mm wide rims

RAYONS

2	V2389701	Kit 14 Rear Drive Side eDeemax 29'' flat spoke 303 + nipple
16	V2389601	Kit 14 Rear Non Drive Side eDeemax 29'' flat spoke 305 + nip

MOYEUX

3	N/A	CORPS DE MOYEU
4	M40076	HUB BEARINGS 17x30x7 6903 x 2
5	V2375701	Kit ID360 148 DCL axle with circlip
6	V2252701	KIT ID360 INSERT SHAPED EAR LOBE > 2017
7	V00063631	Kit ID360 seal version 2 (larger)
8	V2375201	KIT ID360 24 TEETH 2 RATCHET + MTB SPRING + PAD (specific)
9	V2375401	KIT ID360 MTB 24T 3 NOISE REDUCING PADS
10	V2372901	KIT 3 ID360 MTB SPRINGS
11	V3780101	HG9 Alloy MTB Freewheel Body ID360
11	V3740101	XD MTB Freewheel Body ID360
11	V3990101	MicroSpline MTB Freewheel Body ID360
12	V2373001	KIT ADJUST. SYSTEM QRM AUTO ID360 for 17x30x7 bearing
13	N/A	CORPS DE MOYEU
14	V2372201	KIT ID360 148 D6T AXLE WITH CLIP

OPTIONS

8	V2372801	KIT ID360 2x40 TEETH RATCHETS + MTB SPRING + GREASE + PAD

ADAPTATEURS

15	V2510701	ID360 EVO REAR AXLE ADAPTERS 12x142mm DCL & D6T
	V2510801	ID360 EVO REAR AXLE ADAPTERS 9x135mm DCL & D6T

MAVIC **E-DEEMAX 30 29**

LIVRE AVEC

Valve et accessoires UST (129Â 838Â 01)	
Valve et accessoires UST (129Â 838Â 01)	
Valve et accessoires UST (129Â 838Â 01)	
Fond de jante tubeless prÃ©installÃ©	
Fond de jante tubeless prÃ©installÃ©	
Fond de jante tubeless prÃ©installÃ©	
Guide utilisateur	
Rayons de rechange (2Â pour la roue avant et 4Â pour la roue arriÃ¨re)	
Rayons de rechange (2Â pour la roue avant et 4Â pour la roue arriÃ¨re)	
Rayons de rechange (2Â pour la roue avant et 4Â pour la roue arriÃ¨re)	

COMPATIBILITE

Axe avantÂ : Axe avantÂ : 15x110Â Boost, convertible en 20Â xÂ 110Â Boost au moyen dâ??adaptateurs	
Axe arriÃ¨reÂ : Axe traversant 12Â xÂ 148Â boost	
Axe avantÂ : Axe avantÂ : 15x110Â Boost, convertible en 20Â xÂ 110Â Boost au moyen dâ??adaptateurs	
Adaptateurs axe arriÃ¨re: 12x148 convertible en 9x141 (kit V2510801 vendu sÃ©parement)	
Axe avantÂ : fixation par Ã©crous uniquement (fournis), filetageÂ M9x1	

SpÃ©cifications

JANTES

- **PerÃ§ageÂ :** traditionnel
- **MatÃ©riau :** Maxtal

Profil de jante spÃ©cial vÃ©lo Ã©lectrique

- **PneumatiqueÂ :** USTÂ Tubeless et chambre Ã air
- **Taille ETRTO 29"Â :** 622Â xÂ 30TC
- **Hauteur :** 22 mm

Jante asymÃ©trique
Paroi de jante Pinch Flat Protection (rÃ©duction des risques de crevaison et de lacÃ©ration)
Technologie de soudage SUP

- **PerÃ§ageÂ :** traditionnel

Profil de jante spÃ©cial vÃ©lo Ã©lectrique

- **PneumatiqueÂ :** USTÂ Tubeless et chambre Ã air
- **PerÃ§age :** traditionnel (avant/arriÃ¨re 28 trous)
- **Freinage :** Ã disque

Jante asymÃ©trique

- **Taille ETRTO 29"Â :** 622Â xÂ 30TC
- **Taille ETRTO 29"Â :** 622Â xÂ 30TC

Paroi de jante Pinch Flat Protection (rÃ©duction des risques de crevaison et de lacÃ©ration)
Jante asymÃ©trique

- **PneumatiqueÂ :** USTÂ Tubeless et chambre Ã air
- **Pneu :** UST Tubeless Ready - Utiliser avec le fond de jante tubeless Mavic

Technologie de soudage SUP
Technologie de soudage SUP

RAYONS

- **MatÃ©riauÂ :** acier
- **FormeÂ :** droits, plats
- **FormeÂ :** droits, plats

MOYEUX

- **MatÃ©riau du corps :** aluminium
- **AxesÂ :** avant 15Â xÂ 110Â boostÂ ; arriÃ¨re 12Â xÂ 148Â boost
- **Standard de disque :** 6 trous ou Center LockÂ®

Moyeu disponible avec disque de frein 6Â trous ou CenterÂ LockÂ®

- **MatÃ©riau de lâ??axeÂ :** aluminium
- **Taille de l'axe :** avant 15x110 / arriÃ¨re 12x148
- **Technologie de la roue libre :** Instant Drive 360
- **Roue libre :** Shimano HG VTT / Shimano MS / Sram XD VTT
- **Technologie des roulements :** QRM rÃ©glage automatique - cartouche Ã©tanche
- **AxesÂ :** avant 15Â xÂ 110Â boostÂ ; arriÃ¨re 12Â xÂ 148Â boost

Moyeu disponible avec disque de frein 6Â trous ou CenterÂ LockÂ®
SystÃ¨me de roue libre Instant DriveÂ 360
SystÃ¨me de roue libre Instant DriveÂ 360
Technologie de rÃ©glage automatique des roulements QRMÂ Auto
Technologie de rÃ©glage automatique des roulements QRMÂ Auto

VERSIONS

- **Standard de disqueÂ :** 6Â trous ou Center LockÂ®
- **Standard de disqueÂ :** 6Â trous ou Center LockÂ®
- **Largeur de moyeuÂ :** Boost uniquement (110Â Ã lâ??avant, 148Â Ã lâ??arriÃ¨re)
- **Largeur de moyeuÂ :** Boost uniquement (110Â Ã lâ??avant, 148Â Ã lâ??arriÃ¨re)
- **Roue libreÂ :** SRAMÂ XD, ShimanoÂ HG9,

POIDS ROUES

1125

TÃ©lÃ©chargÃ© le: 2024-07-16 / Mis Ã jour le: 2024-02-15