MAVIC DEEMAX PARK 27.5

CATEGORIA ASTM 5: PER GRAVITY E DISCESE ESTREME
Per una maggiore durata della ruota, Mavic raccomanda che il peso totale sostenuto dalle ruote della bici non superi i 150 kg, bici inclusa
Misura minima del pneumatico: larghezza 52 mm - pressione massima 2,95 Bar/43 PSI
Non-Boost : 12 to 9mm rear adapter for quick release ([V2510801] - Delivered with the wheel)

REFERENZE RUOTE

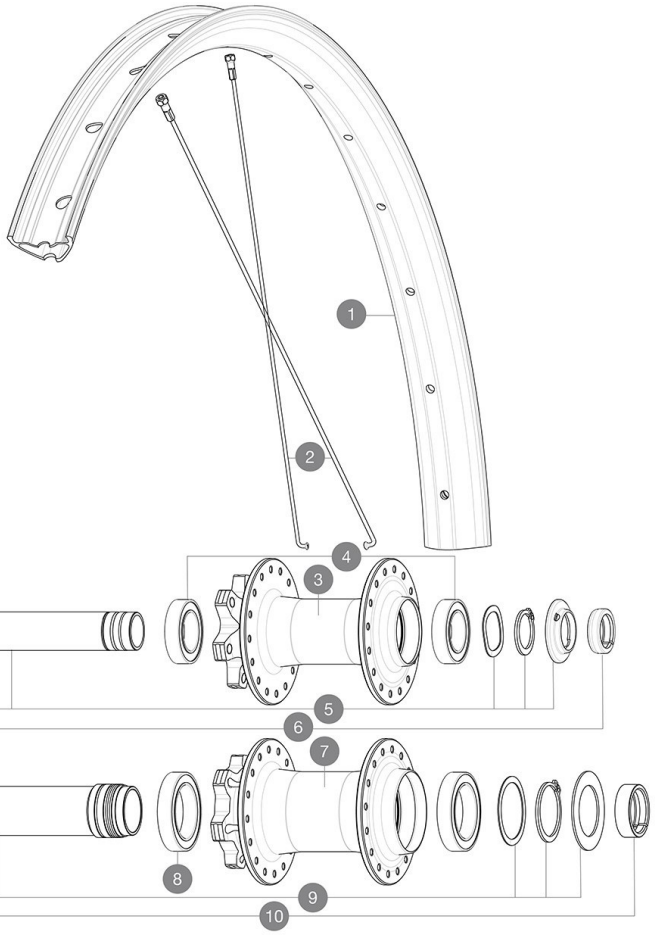



Specifications	Maxi target
Frontal run out	0,5mm
Lateral run out	0,5mm
Centrering	1,0mm (2x0,5)
Tension daN Disc side	99 > 121

RIMS

 :

1	V00096631	Kit Front/Rear rim Deemax Park 27,5''
	V3750101	35mm UST Green Tape for 30mm wide rims

SPOKES

2	V00062531	Kit 16ft/rr Jbent bk rd spk275 27,5''+np

HUB SHELLS

4	V2500901	KIT BEARINGS 18x30x7 + WAVED WASHER + CLIP
5	V2372401	KIT 110mm AXLE QRM AUTO MTB > 2019
8	M40179	FRONT BEARING 25x37x7 20mm AXLE
9	V2373701	KIT 20x110mm BOOST AXLE QRM AUTO MTB > 2019

ADAPTERS

6	V2372501	15mm MTB Axle Cap QRM Auto From 2019
10	V2680401	20x110 BOOST Front Adapter MTB wheels

Download date: 2024-07-16 / Update date: 2024-07-15

MAVIC DEEMAX PARK 27.5

VENDUTO CON

Guida utente	
Accessori e valvola UST (129 838 01)	
Flap tubeless preinstallato	
Guida utente	
Flap tubeless preinstallato	
Accessori e valvola UST (129 838 01)	
2 raggi di ricambio per ogni ruota	
12 to 9mm rear adapter for quick release ([V2510801] - Delivered with the wheel)	
2 raggi di ricambio per ogni ruota	

COMPATIBILITY

Corpo ruota libera: convertibile SHIMANO MS (kit V3990101 venduto separatamente)	
Corpo ruota libera: convertibile SHIMANO MS (kit V3990101 venduto separatamente)	
Corpo ruota libera: convertibile SHIMANO HG MTB acciaio (kit V3790101 venduto separatamente)	
Corpo ruota libera: convertibile SHIMANO HG MTB acciaio (kit V3790101 venduto separatamente)	
Corpo ruota libera ID360 Shimano/Sram ([V3430101])	
Adattatori asse posteriore: 12x148 convertibile in 9x141 (kit V2510801 venduto separatamente)	
Adattatori asse posteriore: 12x148 convertibile in 9x141 (kit V2510801 venduto separatamente)	
Tecnologia di precarico dei cuscinetti QRM Auto QualitÃ© de Roulements Mavic Auto La nostra ultima innovazione. Questi cuscinetti a cartuccia prevedono ovviamente una doppia tenuta con gioco interno C3. Il precarico Ã¨ regolato automaticamente per garantire una rotazione perfetta e costante nel tempo.	
Rear axle: 12mm thru axle, convertible to Quick Release with adapters (delivered with non-boost wheel)	
Corpo ruota libera ID360 Shimano/Sram ([V3430101])	
Tecnologia di precarico dei cuscinetti QRM Auto QualitÃ© de Roulements Mavic Auto La nostra ultima innovazione. Questi cuscinetti a cartuccia prevedono ovviamente una doppia tenuta con gioco interno C3. Il precarico Ã¨ regolato automaticamente per garantire una rotazione perfetta e costante nel tempo.	

Specifications

CERCHIONI

- **Materiale :** Maxtal
- **Materiale :** Maxtal
- **Altezza :** 22 mm
- **Altezza :** 22 mm
- **Giunto :** Tecnologia di saldatura SUP
- **Giunto :** Tecnologia di saldatura SUP
- **Larghezza interna :** 30 mm
- **Larghezza interna :** 30 mm
- **Foratura :** tradizionale (32 fori anteriori/posteriori)
- **Foratura :** tradizionale (32 fori anteriori/posteriori)
- **Frenatura :** disco
- **Frenatura :** disco
- **Profilo :** asimmetrico
- **Profilo :** asimmetrico
- **Dimensione ETRTO :** 584x30TC
- **Dimensione ETRTO :** 584x30TC
- **Pneumatico :** UST Tubeless Ready - Utilizzare con il nastro per cerchi tubeless Mavic
- **Pneumatico :** UST Tubeless Ready - Utilizzare con il nastro per cerchi tubeless Mavic

RAGGI

- **Materiale :** acciaio

MOZZO

- **Materiale del corpo :** alluminio
- **Materiale del corpo :** alluminio
- **Design del corpo :** CLASSIC
- **Design del corpo :** CLASSIC
- **Disco standard :** solo 6 fori
- **Disco standard :** solo 6 fori
- **Materiale dell'asse :** alluminio
- **Materiale dell'asse :** alluminio
- **Dimensioni dell'asse :** anteriore 20x110 / posteriore 12x148 o 12x157
- **Dimensioni dell'asse :** anteriore 20x110 / posteriore 12x148 o 12x157
- **Tecnologia ruota libera :** Instant Drive 360
- **Tecnologia ruota libera :** Instant Drive 360
- **Ruota libera :** Shimano HG MTB
- **Ruota libera :** Shimano HG MTB
- **Tecnologia dei cuscinetti :** QRM autoregolazione - cartuccia sigillata
- **Tecnologia dei cuscinetti :** QRM autoregolazione - cartuccia sigillata

PESI RUOTE

- 1140

Download date: 2024-07-16 / Update date: 2024-07-15