



CATEGORIA ASTM 5: PER GRAVITY E DISCESE ESTREME

Per una maggiore durata della ruota, Mavic raccomanda che il peso totale sostenuto dalle ruote della bici non superi i 150 kg, bici inclusa

Misura minima del pneumatico: larghezza 52 mm - pressione massima 2,95 Bar/43 PSI

Non-Boost : 12 to 9mm rear adapter for quick release (IV2510801) - Delivered with the wheel)

REFERENZE RUOTE

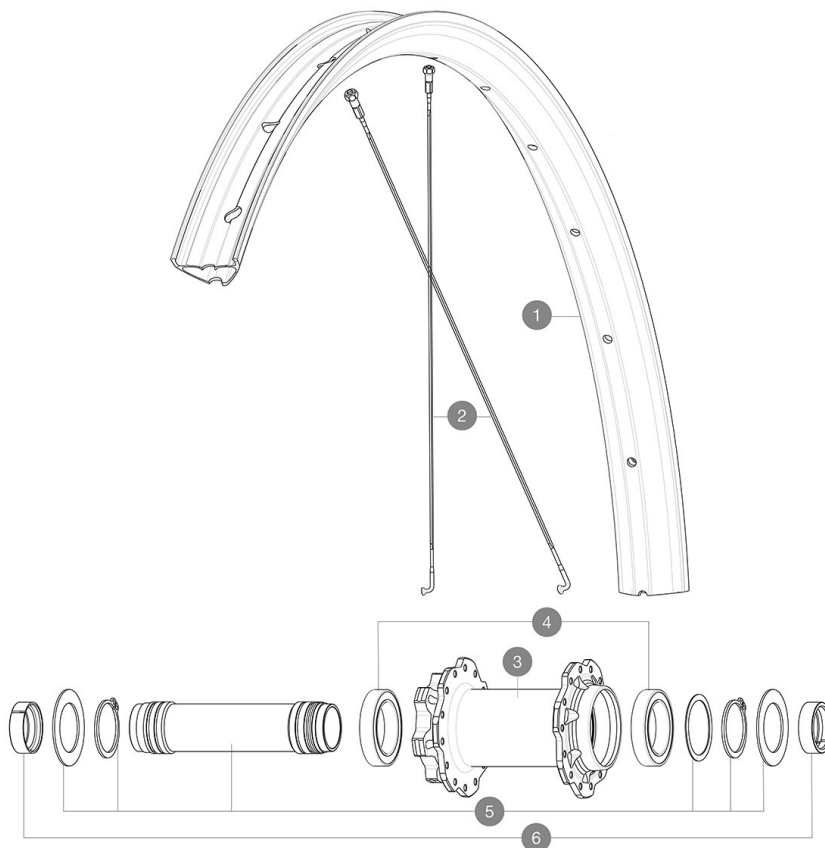

Specifications	Maxi target
Frontal run out	0,5mm
Lateral run out	0,5mm
Centring	1,0mm (2x0,5)
Tension daN	99 > 119
Disc side	

RIMS



&NBSP;:

1	V00094931	Kit Front/Rear rim Deemax DH yellow 29"
	V3750101	35mm UST Green Tape for 30mm wide rims

SPOKES

2	V2387901	KIT 14 J BENT STEEL SPOKES 299mm DEEMAX DH 29" + black stee
---	----------	---

HUB SHELLS

3	N/A	CORPO MOZZO
4	M40179	FRONT BEARING 25x37x7 20mm AXLE
5	V2373701	KIT 20x110mm BOOST AXLE QRM AUTO MTB > 2019

ADAPTERS

6	V2680401	20x110 BOOST Front Adapter MTB wheels
---	----------	---------------------------------------



DEEMAX DH YLW 29

VENDUTO CON

Guida utente	
Accessori e valvola UST (129 838 01)	
Flap tubeless preinstallato	
Guida utente	
Flap tubeless preinstallato	
Accessori e valvola UST (129 838 01)	
2 raggi di ricambio per ogni ruota	
Chiave di regolazione Fore	
12 to 9mm rear adapter for quick release ([V2510801] - Delivered with the wheel)	
2 raggi di ricambio per ogni ruota	
Chiave di regolazione Fore	

COMPATIBILITY

Corpo ruota libera: convertibile SHIMANO MS (kit V3990101 venduto separatamente)	
Corpo ruota libera: convertibile SHIMANO MS (kit V3990101 venduto separatamente)	
Corpo ruota libera: convertibile SHIMANO HG MTB alluminio (kit V3780101 venduto separatamente)	
Corpo ruota libera: convertibile SHIMANO HG MTB alluminio (kit V3780101 venduto separatamente)	
Corpo ruota libera: convertibile SHIMANO HG MTB acciaio (kit V3790101 venduto separatamente)	
Corpo ruota libera: convertibile SHIMANO HG MTB acciaio (kit V3790101 venduto separatamente)	
Asse da 15 mm ([V2373501])	
Corpo ruota libera ID360 Shimano/Sram ([V3430101])	
Adattatori asse posteriore: 12x148 convertibile in 9x141 (kit V2510801 venduto separatamente)	
Adattatori asse posteriore: 12x148 convertibile in 9x141 (kit V2510801 venduto separatamente)	
Adattatori asse anteriore: 20x110 convertibile in 15x110 (kit 12982801 incluso)	
Corpo ruota libera ID360 Shimano/Sram ([V3430101])	
Tecnologia ruota libera Instant Drive 360 Il nuovo sistema a ruota libera Instant Drive 360, superleggero e rapido, si innesta con una regolazione di soli 9Å°. Una larga tenuta in gomma senza contatto assicura un attrito ridotto, mentre una ampia serie di terminali lo rende estremamente versatile.	

Specifications

CERCHIONI

- Materiale : Mxstal
- Materiale : Mxstal
- Altezza : 22 mm
- Altezza : 22 mm
- Giunto : Tecnologia di saldatura SUP
- Giunto : Tecnologia di saldatura SUP
- Larghezza interna : 30 mm
- Larghezza interna : 30 mm
- Foratura : tradizionale (28 fori anteriori/posteriori)
- Foratura : tradizionale (28 fori anteriori/posteriori)
- Frenatura : disco
- Frenatura : disco
- Profilo : asimmetrico
- Profilo : asimmetrico
- Dimensione ETRTO : 622x30TC
- Dimensione ETRTO : 622x30TC

MOZZO

- Materiale del corpo : alluminio
- Materiale del corpo : alluminio
- Disco standard : solo 6 fori
- Disco standard : solo 6 fori
- Materiale dell'asse : alluminio
- Materiale dell'asse : alluminio
- Dimensioni dell'asse : anteriore 20x110 / posteriore 12x148 o 12x157
- Dimensioni dell'asse : anteriore 20x110 / posteriore 12x148 o 12x157
- Tecnologia ruota libera : Instant Drive 360
- Tecnologia ruota libera : Instant Drive 360
- Ruota libera : Sram XD VTT
- Ruota libera : Sram XD VTT
- Tecnologia dei cuscinetti : QRM autoregolazione
- cartuccia sigillata