



CATEGORIA ASTM 2: strada e fuoristrada con salti fino a 15 cm

Perno anteriore: convertibile da perno passante da 15 mm in un sistema a bloccaggio rapido con adattatori inclusi

Per una maggiore durata della ruota, Mavic raccomanda che il peso totale sostenuto dalle ruote della bici non superi i 120 kg, bici inclusa

Boost: Torque Caps (V2374401)

REFERENZE RUOTE

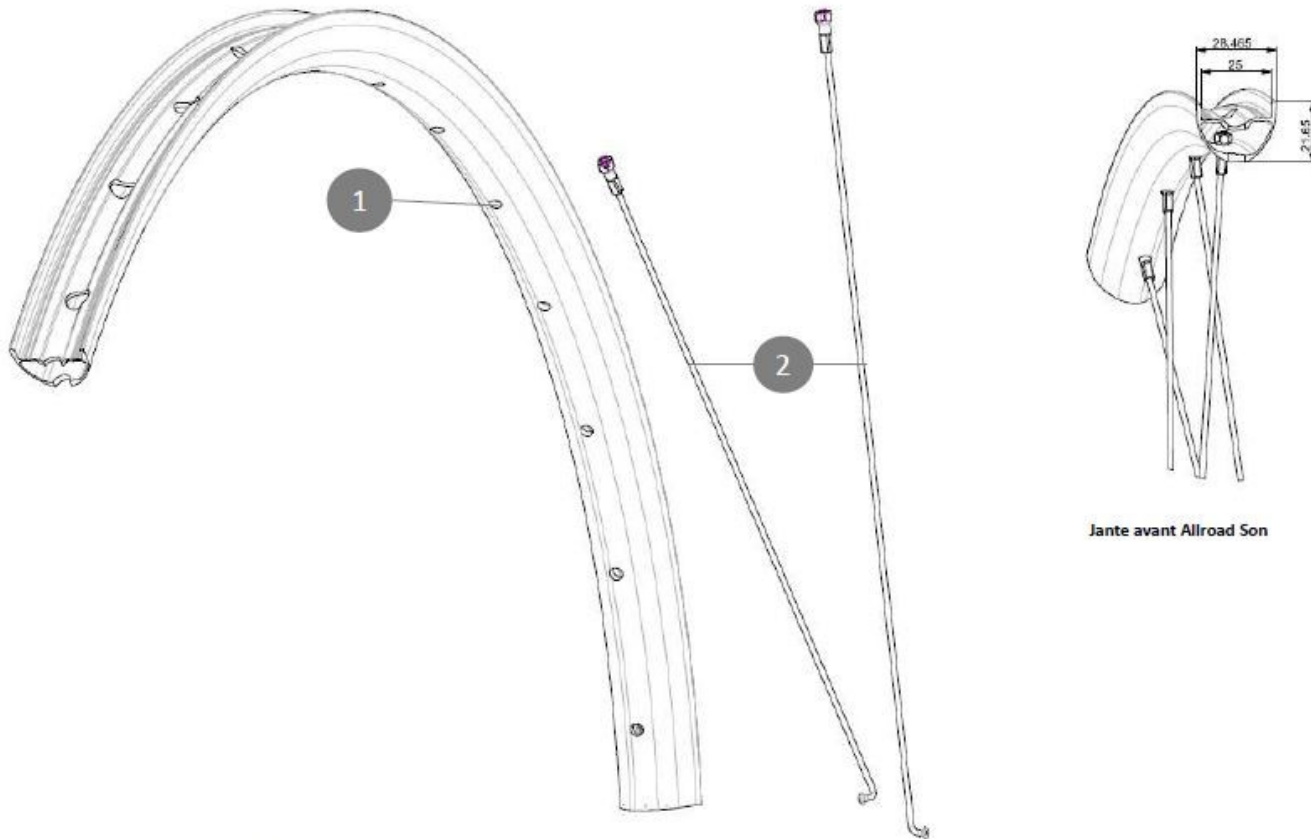

Specifications	Maxi target
Frontal run out	0,5mm
Lateral run out	0,5mm
Centring	1,0mm (2x0,5)
Tension daN Disc side	75 > 113

RIMS



&NBSP;:

1 V00100331 Kit Front/Rear rim 32H Allroad1 Son

SPOKES

2 V00062431 Kit 16 ft/rr Jbent bk rd spk 293 29'+np

VENDUTO CON

Guida utente	
Flap tubeless preinstallato	
Guida utente	
Flap tubeless preinstallato	

COMPATIBILITY

Corpo ruota libera: convertibile SRAM XD strada (kit V2580101 venduto separatamente)	
Corpo ruota libera: convertibile SRAM XD strada (kit V2580101 venduto separatamente)	
Corpo ruota libera: convertibile SHIMANO HG strada (kit V3430101 venduto separatamente)	
Corpo ruota libera: convertibile SHIMANO HG strada (kit V3430101 venduto separatamente)	
Corpo ruota libera: convertibile SHIMANO HG light strada (kit V3850101 venduto separatamente)	
Corpo ruota libera: convertibile SHIMANO HG light strada (kit V3850101 venduto separatamente)	
Corpo ruota libera: convertibile SHIMANO MS (kit V3990101 venduto separatamente)	
Corpo ruota libera: convertibile SHIMANO MS (kit V3990101 venduto separatamente)	
Corpo ruota libera: convertibile CAMPAGNOLO ED (kit V3440101 venduto separatamente)	
Corpo ruota libera: convertibile CAMPAGNOLO ED (kit V3440101 venduto separatamente)	
Corpo ruota libera FTS-L Shimano/Sram ([30871101])	
Perno anteriore: convertibile da perno passante da 15 mm in un sistema a bloccaggio rapido con adattatori inclusi	
Rear axle: 12mm thru axle, convertible to Quick Release with adapters (delivered with non-boost wheel)	

Specifications

CERCHIONI

- **Materiale** : Alluminio S6000
- **Materiale** : Alluminio S6000
- **Altezza** : 22 mm
- **Altezza** : 22 mm
- **Giunto** : a manicotto
- **Giunto** : a manicotto
- **Larghezza interna** : 25 mm
- **Larghezza interna** : 25 mm
- **Foratura** : tradizionale (32 fori anteriori/posteriori)
- **Foratura** : tradizionale (32 fori anteriori/posteriori)
- **Frenatura** : disco
- **Frenatura** : disco
- **Profilo** : asimmetrico senza ganci
- **Profilo** : asimmetrico senza ganci
- **Dimensione ETRTO** : 622x25TSS
- **Dimensione ETRTO** : 622x25TSS
- **Pneumatico** : UST Tubeless Ready - Utilizzare con il nastro per cerchi tubeless Mavic
- **Pneumatico** : UST Tubeless Ready - Utilizzare con

MOZZO

- **Materiale del corpo** : alluminio
- **Materiale del corpo** : alluminio
- **Design del corpo** : CLASSIC
- **Design del corpo** : CLASSIC
- **Materiale dell'asse** : alluminio
- **Materiale dell'asse** : alluminio
- **Dimensioni dell'asse** : anteriore 12x100 / posteriore 12x142 - Trasformabile in sgancio rapido con gli adattatori in dotazione
- **Dimensioni dell'asse** : anteriore 12x100 / posteriore 12x142 - Trasformabile in sgancio rapido con gli adattatori in dotazione
- **Tecnologia ruota libera** : Instant Drive 360
- **Tecnologia ruota libera** : Instant Drive 360
- **Ruota libera** : Campagnolo N3W
- **Ruota libera** : Campagnolo N3W

PESI RUOTE