MAVIC E-DEEMAX S 27.5

CATEGORIA ASTM 5: PER GRAVITY E DISCESE ESTREME
Misura minima del pneumatico: larghezza 52 mm - pressione massima 2,95 Bar/43 PSI
Non-Boost : 12 to 9mm rear adapter for quick release ([V2510801] - Delivered with the wheel)
Per una maggiore durata della ruota, Mavic raccomanda che il peso totale sostenuto dalle ruote della bici non superi i 180 kg, E-bike inclusa

REFERENZE RUOTE

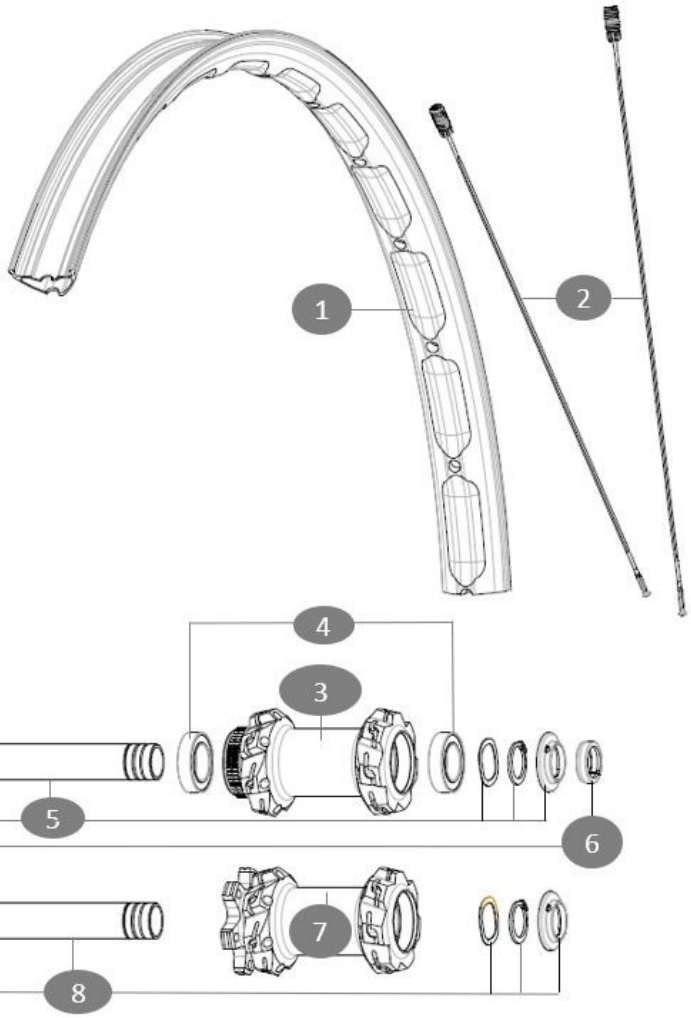



Jante avant e-Deemax S WB

Specifications	Maxi target
Frontal run out	0,5mm
Lateral run out	0,5mm
Centrering	1,0mm (2x0,5)
Tension daN Disc side	81 > 107

RIMS

 :

1	V00100531	Kit Front/Rear rim eDeemax S30 24 27,5''

SPOKES

2	V00100931	Kit 14 steel spokes 286mm eDeemax S30 24 27,5''

HUB SHELLS

3	N/A	CORPO MOZZO
4	V2500901	KIT BEARINGS 18x30x7 + WAVED WASHER + CLIP
5	V2375601	Kit 110mm axle QRM auto MTB from 2019 DCL
7	N/A	CORPO MOZZO
8	V2372401	KIT 110mm AXLE QRM AUTO MTB > 2019

ADAPTERS

6	V2372501	15mm MTB Axle Cap QRM Auto From 2019

Download date: 2024-07-16 / Update date: 2024-07-15

MAVIC E-DEEMAX S 27.5

VENDUTO CON

Guida utente	
Accessori e valvola UST (129 838 01)	
Chiave di regolazione multifunzione (fornita con le ruote posteriori) (325 423 01)	
Guida utente	
Accessori e valvola UST (129 838 01)	
2 raggi di ricambio per ogni ruota	
Chiave di regolazione multifunzione (fornita con le ruote posteriori) (325 423 01)	
2 raggi di ricambio per ogni ruota	

COMPATIBILITY

Corpo ruota libera: convertibile SHIMANO HG MTB alluminio (kit V3780101 venduto separatamente)	
Corpo ruota libera: convertibile SHIMANO HG MTB alluminio (kit V3780101 venduto separatamente)	
Corpo ruota libera: convertibile SHIMANO HG MTB acciaio (kit V3790101 venduto separatamente)	
Corpo ruota libera: convertibile SHIMANO HG MTB acciaio (kit V3790101 venduto separatamente)	
Adattatore anteriore Boost 20-15 mm ([12982801]	
Perno anteriore: solo per i dadi di fissaggio (inclusi), filettatura M9x1	
Adattatori asse posteriore: 12x148 convertibile in 9x141 (kit V2510801 venduto separatamente)	
Adattatori asse posteriore: 12x148 convertibile in 9x141 (kit V2510801 venduto separatamente)	
Front axle: convertible from 15mm thru axle to Quick Release with adapters (delivered with non-boost wheel)	
Perno anteriore: solo per i dadi di fissaggio (inclusi), filettatura M9x1	

Specifications

CERCHIONI

- **Materiale :** Maxtal
- **Materiale :** Maxtal
- **Altezza :** 22 mm
- **Altezza :** 22 mm
- **Giunto :** Tecnologia di saldatura SUP
- **Giunto :** Tecnologia di saldatura SUP
- **Larghezza interna :** 30 mm
- **Larghezza interna :** 30 mm
- **Foratura :** tecnologia Fore tapeless tubeless (28 fori anteriori/posteriori)
- **Foratura :** tecnologia Fore tapeless tubeless (28 fori anteriori/posteriori)
- **Frenatura :** disco
- **Frenatura :** disco
- **Profilo :** asimmetrico
- **Profilo :** asimmetrico
- **Dimensione ETRTO :** 584x30TC
- **Dimensione ETRTO :** 622x30TC
- **Pneumatico :** UST Tubeless Ready
- **Pneumatico :** UST Tubeless Ready

RAGGI

- **Materiale :** acciaio
- **Materiale :** acciaio
- **Forma :** a testa dritta, tondi
- **Forma :** a testa dritta, tondi
- **Raggiatura :** anteriore e posteriore incrocio in 3Â°
- **Raggiatura :** anteriore e posteriore incrocio in 3Â°
- **Front axle :** convertible from 15mm thru axle to Quick Release with adapters (delivered with non-boost wheel)
- **Boost :** Torgue Caps ([V2650401])
12mm front hub cap ([V2680501] - Delivered with the wheel)

MOZZO

- **Materiale del corpo :** alluminio
- **Materiale del corpo :** alluminio
- **Design del corpo :** INFINITY
- **Design del corpo :** INFINITY
- **Disco standard :** solo 6 fori o Center Lock
- **Disco standard :** solo 6 fori o Center Lock
- **Materiale dell'asse :** alluminio
- **Materiale dell'asse :** alluminio
- **Dimensioni dell'asse :** anteriore 15x110 / posteriore 12x148
- **Dimensioni dell'asse :** anteriore 15x110 / posteriore 12x148
- **Tecnologia ruota libera :** Instant Drive 360
- **Tecnologia ruota libera :** Instant Drive 360
- **Ruota libera :** Shimano MS / Sram XD MTB
- **Ruota libera :** Shimano MS / Sram XD MTB
- **Tecnologia dei cuscinetti :** QRM autoregolazione - cartuccia sigillata
- **Tecnologia dei cuscinetti :** QRM autoregolazione - cartuccia sigillata

PESI RUOTE

890

Download date: 2024-07-15 Update date: 2024-07-15