


CATEGORIA ASTM 2: strada e fuoristrada con salti fino a 15 cm
Per una maggiore durata della ruota, Mavic raccomanda che il peso totale sostenuto dalle ruote della bici non superi i 120 kg, bici inclusa
Misura massima del pneumatico: larghezza 62 mm - pressione massima 3,8 Bar/55 PSI

REFERENZE RUOTE

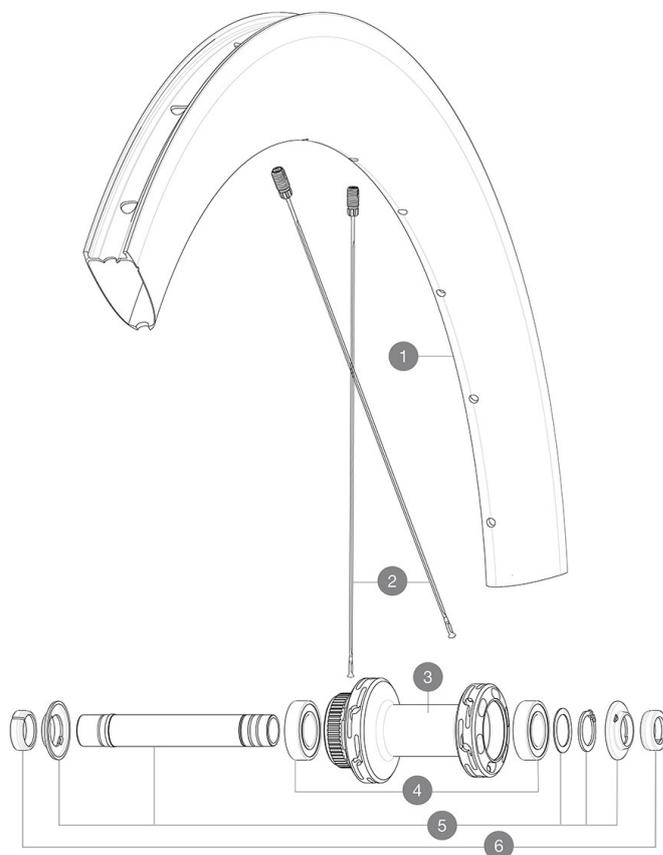

| Specifications | Maxi target |
|--------------------------|---------------|
| Frontal run out | 0,4mm |
| Lateral run out | 0,5mm |
| Centrerig | 1,0mm (2x0,5) |
| Tension daN Disc side | 81 > 107 |

RIMS



&NBSP;:

| | | |
|---|----------|--|
| 1 | V4093115 | Kit Front/Rear rim Cosmic SL 65 Disc while stock lasts |
| | V2620101 | UST RIM TAPE 25mm (for 21-24mm wide rim) |

SPOKES

| | | |
|---|----------|--|
| 2 | V4163301 | Kit 12 Front/Rear Cosmic SL 65 Disc butted stainless spoke 2 |
|---|----------|--|

HUB SHELLS

| | | |
|---|----------|-------------------------------------|
| 3 | N/A | CORPO MOZZO |
| 4 | M40129 | KIT 2 BEARINGS 6902 15x28x7 |
| 5 | V2373301 | KIT QRM AUTO FRONT AXLE 12mm > 2019 |

OPTIONS

| | |
|----------|-----------------------------|
| V2680501 | 12mm Road Axle Cap QRM Auto |
|----------|-----------------------------|

ADAPTERS

| | | |
|---|----------|---------------------------------|
| 6 | V2680301 | "Kit Ft Road Adapter 12 >> 9mm" |
|---|----------|---------------------------------|

VENDUTO CON

| | |
|--|--|
| Sigillante per pneumatici Mavic (ruota posteriore) (355 466 01) | |
| Adattatori anteriori per bloccaggio rapido | |
| Adattatori posteriori per bloccaggio rapido per Instant Drive 360 (B49 894 01) | |
| Accessori e valvola UST (129 838 01) | |
| Flap tubeless preinstallato | |
| Guida utente | |

COMPATIBILITY

| | |
|---|--|
| Corpo ruota libera: convertibile SRAM XD strada (kit V2580101 venduto separatamente) | |
| Corpo ruota libera: convertibile SHIMANO HG light strada (kit V3850101 venduto separatamente) | |
| Corpo ruota libera: convertibile SHIMANO MS (kit V3990101 venduto separatamente) | |
| Corpo ruota libera: convertibile CAMPAGNOLO ED (kit V3440101 venduto separatamente) | |
| Corpo ruota libera: convertibile CAMPAGNOLO N3W (kit V4270101 venduto separatamente) | |
| Corpo ruota libera FTS-L Shimano/Sram ([30871101]) | |
| Corpo ruota libera ID360 Sram XD (V3740101) | |
| Perno posteriore: solo per i dadi di fissaggio (inclusi), filettatura M9x1 | |
| Corpo ruota libera in lega ID360 Shimano Micro Spline body (V3990101) | |
| Tecnologia ruota libera Instant Drive 360 Il nuovo sistema a ruota libera Instant Drive 360, superleggero e rapido, si innesta con un'angolazione di soli 9°. Una larga tenuta in gomma senza contatto assicura un attrito ridotto, mentre una ampia serie di terminali lo rende estremamente versatile. | |

Specifications

CERCHIONI

- **Materiale** : 100% fibra di carbonio
- **Altezza** : 64 mm
- **Larghezza interna** : 19 mm
- **Foratura** : tradizionale (24 fori anteriori/posteriori)
- **Frenatura** : disco
- **Dimensione ETRTO** : 622x19TC
- **Pneumatico** : UST Tubeless Ready - Utilizzare con il nastro per cerchi tubeless Mavic

RAGGI

- **Materiale** : acciaio
 - **Forma** : j-bent, rotondi, diametro fisso 2,0
- Tecnologia dei raggi in carbonio R2R

MOZZO

- **Materiale del corpo** : alluminio
- **Design del corpo** : INFINITY
- **Disco standard** : solo Center Lock
- **Materiale dell'asse** : alluminio
- **Dimensioni dell'asse** : anteriore 12x100 / posteriore 12x142 - Trasformabile in sgancio rapido con gli adattatori in dotazione
- **Tecnologia ruota libera** : Instant Drive 360
- **Ruota libera** : Shimano HG strada
- **Tecnologia dei cuscinetti** : QRM autoregolazione - cartuccia sigillata

PESI RUOTE