


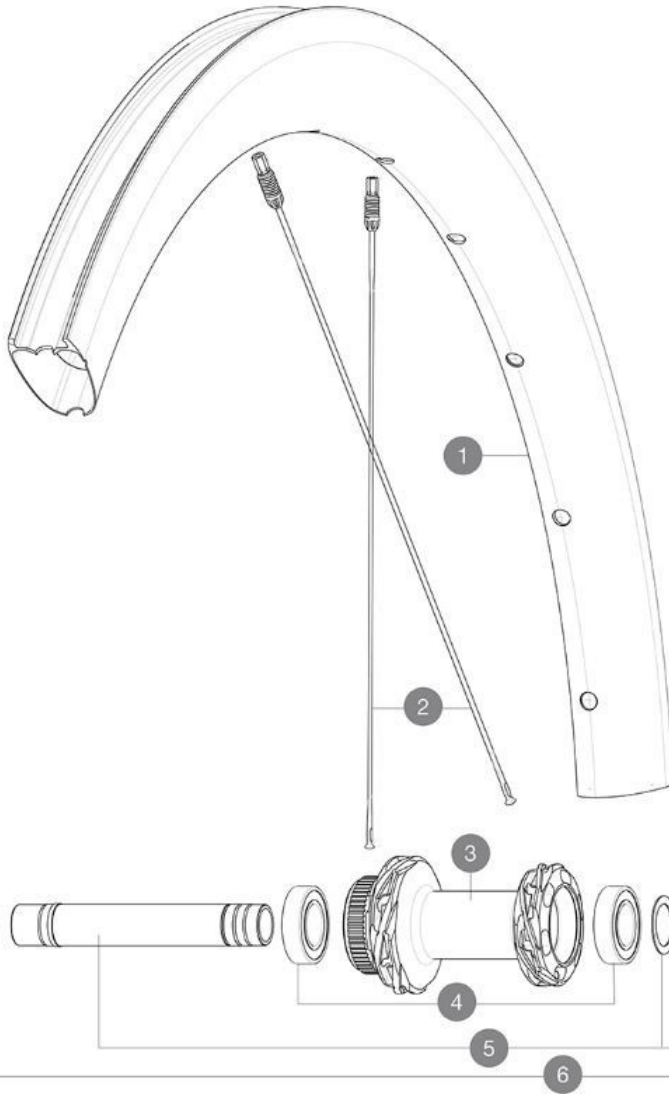
**MAVIC** **COSMIC SLR 45 BG**

CATEGORIA ASTM 2: strada e fuoristrada con salti fino a 15 cm

Misura minima del pneumatico: larghezza 23 mm - pressione massima 6,75 Bar/97 PSI

Per una maggiore durata della ruota, Mavic raccomanda che il peso totale sostenuto dalle ruote della bici non superi i 120 kg, bici inclusa

Misura massima del pneumatico: larghezza 62 mm - pressione massima 3,8 Bar/55 PSI

**REFERENZE RUOTE**

Specifications	Maxi target
Frontal run out	0,4mm
Lateral run out	0,5mm
Centring	1,0mm (2x0,5)
Tension daN Disc side	87 > 105

**RIMS**

&amp;NBSP;:

1	V4095015	Kit Front/Rear rim Cosmic SLR 45 Disc MY22
---	----------	--

**SPOKES**

2	V4163701	Kit 12 Front/Rear Cosmic SLR 45 Disc aero stainless spoke 27
---	----------	--

**HUB SHELLS**

3	N/A	CORPO MOZZO
3	N/A	CORPO MOZZO
4	M40129	KIT 2 BEARINGS 6902 15x28x7
5	V2373301	KIT QRM AUTO FRONT AXLE 12mm > 2019

**OPTIONS**

V2374701	KIT FRONT ROAD FORK REST 12mm FOR J BENT DISC HUB
----------	---

**ADAPTERS**

6	V2680301	"Kit Ft Road Adapter 12 >> 9mm"
---	----------	---------------------------------

**VENDUTO CON**

Sigillante per pneumatici Mavic (ruota posteriore) (355 466 01)	
Accessori e valvola UST (129 838 01)	
Guida utente	

**COMPATIBILITY**

Corpo ruota libera: convertibile SRAM XD strada (kit V2580101 venduto separatamente)	
Corpo ruota libera: convertibile SHIMANO HG light strada (kit V3850101 venduto separatamente)	
Corpo ruota libera: convertibile SHIMANO MS (kit V3990101 venduto separatamente)	
Corpo ruota libera: convertibile CAMPAGNOLO ED (kit V3440101 venduto separatamente)	
Corpo ruota libera: convertibile CAMPAGNOLO N3W (kit V4270101 venduto separatamente)	
Corpo ruota libera ID360 Campagnolo (V3440101)	
Corpo ruota libera FTS-L Shimano/Sram (30871101)	
Corpo ruota libera ID360 Sram XD (V3740101)	
Perno posteriore: solo per i dadi di fissaggio (inclusi), filettatura M9x1	
Corpo ruota libera in lega ID360 Shimano Micro Spline body (V3990101)	
Front axle: convertible from 15mm thru axle to Quick Release with adapters (delivered with non-boost wheel)	

**Specifications**
**CERCHIONI**

- **Materiale** : 100% fibra di carbonio con strato esterno UDÂ²
- **Altezza** : 45 mm
- **Larghezza interna** : 19 mm
- **Foratura** : tecnologia Fore Carbon tubeless senza nastro per cerchioni (24 fori anteriori/posteriori)
- **Frenatura** : disco
- **Dimensione ETRTO** : 622x19TC
- **Pneumatico** : UST Tubeless Ready

**RAGGI**

- **Materiale** : acciaio
  - **Forma** : a testa dritta, aerodinamici (forma ellittica), a doppio spessore (brevettati)
  - **Vite** : M6
- Tecnologia dei raggi in carbonio R2R

**MOZZO**

- **Materiale del corpo** : alluminio
- **Design del corpo** : INFINITY
- **Disco standard** : solo Center Lock
- **Materiale dell'asse** : alluminio
- **Dimensioni dell'asse** : anteriore 12x100 / posteriore 12x142 - Trasformabile in sgancio rapido con gli adattatori in dotazione
- **Tecnologia ruota libera** : Instant Drive 360
- **Ruota libera** : Shimano HG strada
- **Tecnologia dei cuscinetti** : QRM autoregolazione - cartuccia sigillata

**PESI RUOTE**