


Per garantire la massima affidabilità delle vostre ruote, Mavic raccomanda di non superare il peso massimo di 120kg supportato dalle ruote, bici inclu  
Dimensione pneumatico consigliata ETRTO: da 35 mm a 69 mm (da 1.4" a 2.7")

## REFERENZE RUOTE

F42001	DmaxUlti16Ft26	R67701	DmaxUlti16Pr 26 12x150
--------	----------------	--------	------------------------

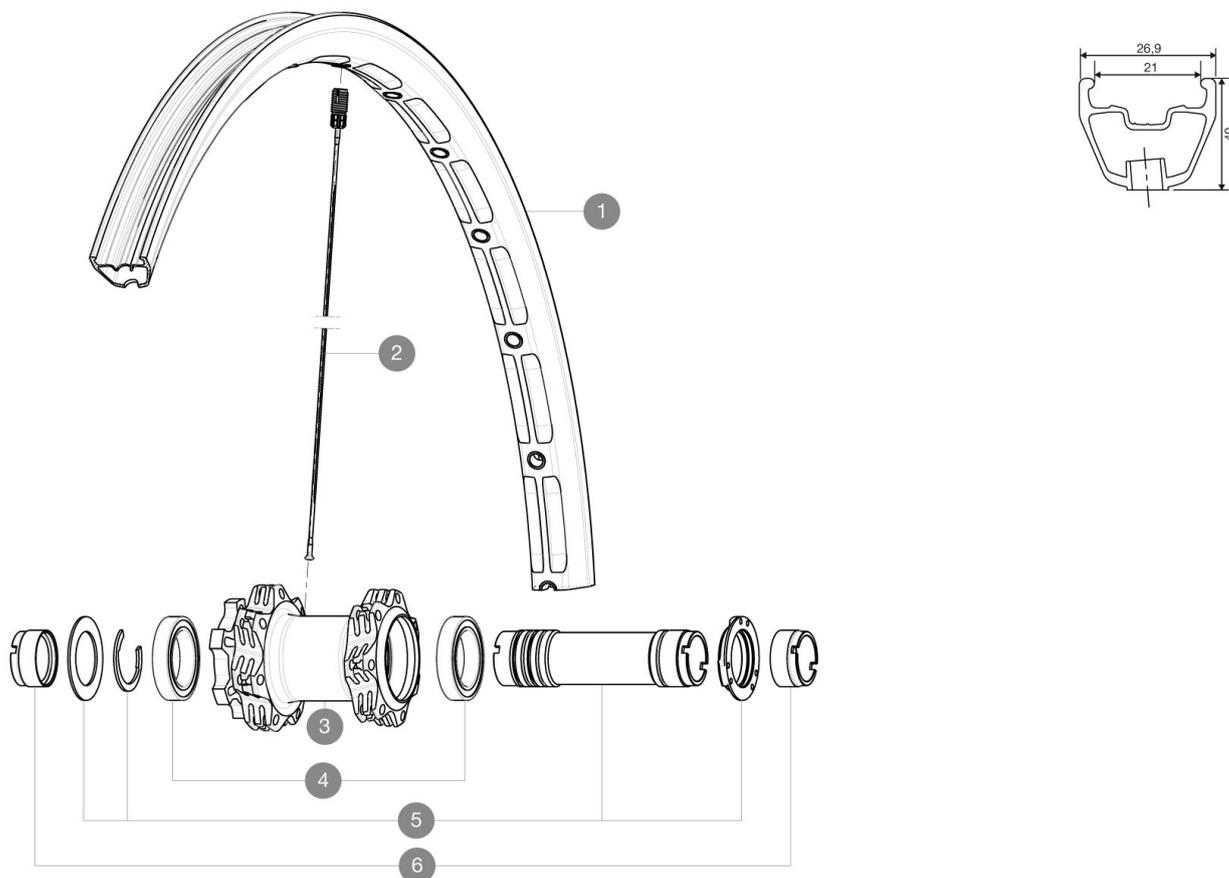

## RIMS



DIAM. FORO VALVOLA (MM): 6,5 :

1	99691910	FRONT RIM DEEMAX ULTIMATE YELLOW
---	----------	----------------------------------

## SPOKES

2	30863801	14 SPOKES M7/7 DEEMAX ULTIMATE 12 FRONT 271mm
---	----------	---

## HUB SHELLS

3	N/A	CORPO MOZZO
4	M40179	FRONT BEARING 25x37x7 20mm AXLE
5	30870501	FRONT AXLE 20mm CROSSMAX ST/SX + DEEMAX ULTI 2012

## ADAPTERS

6	12982901	20mm adapter for Crossmax ST/SX (front wheel)
---	----------	---

**VENDUTO CON**

Valvola e accessori UST	
Adattatori bloccaggi rapidi posteriori	
Chiave di regolazione multifunzione	
Guida utente	
12x157mm adaptors (308 593 01 for ITS4)	
Valvola e accessori UST	
Chiave di regolazione multifunzione	
Guida utente	
12x157mm adaptors (308 593 01 for ITS4)	

**COMPATIBILITY**

Ruota libera: Shimano/Sram, convertibile in XD con corpo trasmissione opzionale	
Perno anteriore: perno passante da 20 mm o 15 mm con adattatori inclusi	
Perno posteriore: perno passante da 12mm convertibile a bloccaggio rapido con adattatori opzionali (non disponibile in Germania)	

**Specifications**
**CERCHIONI**

- **Materiale** : Maxtal
  - **Giunzione** : SUP
  - **Foratura** : Fore
- Profilo specifico per freni a disco
- **Riduzione peso** : ISM con nervatura centrale
  - **Diametro foro valvola** : 6,5 mm
  - **Pneumatico** : UST tubeless e camera d'aria
  - **Materiale** : Maxtal
  - **Larghezza interna** : 21 mm
  - **Misura ETRTO 26"** : 559x21C
  - **Dimensione pneumatico consigliata ETRTO** : da 35 mm a 69 mm (da 1.4" a 2.7")
  - **Giunzione** : SUP
  - **Foratura** : Fore
- Profilo specifico per freni a disco

- **Riduzione peso** : ISM con nervatura centrale
- **Diametro foro valvola** : 6,5 mm
- **Pneumatico** : UST tubeless e camera d'aria
- **Larghezza interna** : 21 mm
- **Misura ETRTO 26"** : 559x21C

**RAGGI**

- **Materiale** : acciaio
- **Forma** : a testa dritta, profilati
- **Nipples** : integrati Fore in alluminio
- **Numero raggi** : 28 anteriori e 32 posteriori
- **Materiale** : acciaio
- **Raggiatura** : anteriore e posteriore incrocio in 3Å°
- **Forma** : a testa dritta, profilati
- **Nipples** : integrati Fore in alluminio
- **Numero raggi** : 28 anteriori e 32 posteriori
- **Raggiatura** : anteriore e posteriore incrocio in 3Å°

**MOZZO**

- **Corpo anteriore e posteriore** : alluminio
  - **Materiale perno** : alluminio
- Cuscinetti a cartuccia sigillati regolabili
- **Ruota libera** : lega ITS-4
  - **Corpo anteriore e posteriore** : alluminio
- Compatibile con Shimano 11 marce
- **Materiale perno** : alluminio
- Compatibile SRAM XD (XX1-X01) con kit opzionale
- Cuscinetti a cartuccia sigillati regolabili
- **Ruota libera** : lega ITS-4

**VERSIONS**

- **Colore** : solo nero
- **Standard disco** : solo 6 Bolts

**PESI RUOTE**

Peso della ruota  
 Weight Front 26": 910  
 Weight Front 27.5": 930