


REFERENZE RUOTE

F35801 XmaxXLPro29Ft WTS

F69571 XmXLPro29FtSpXWTS

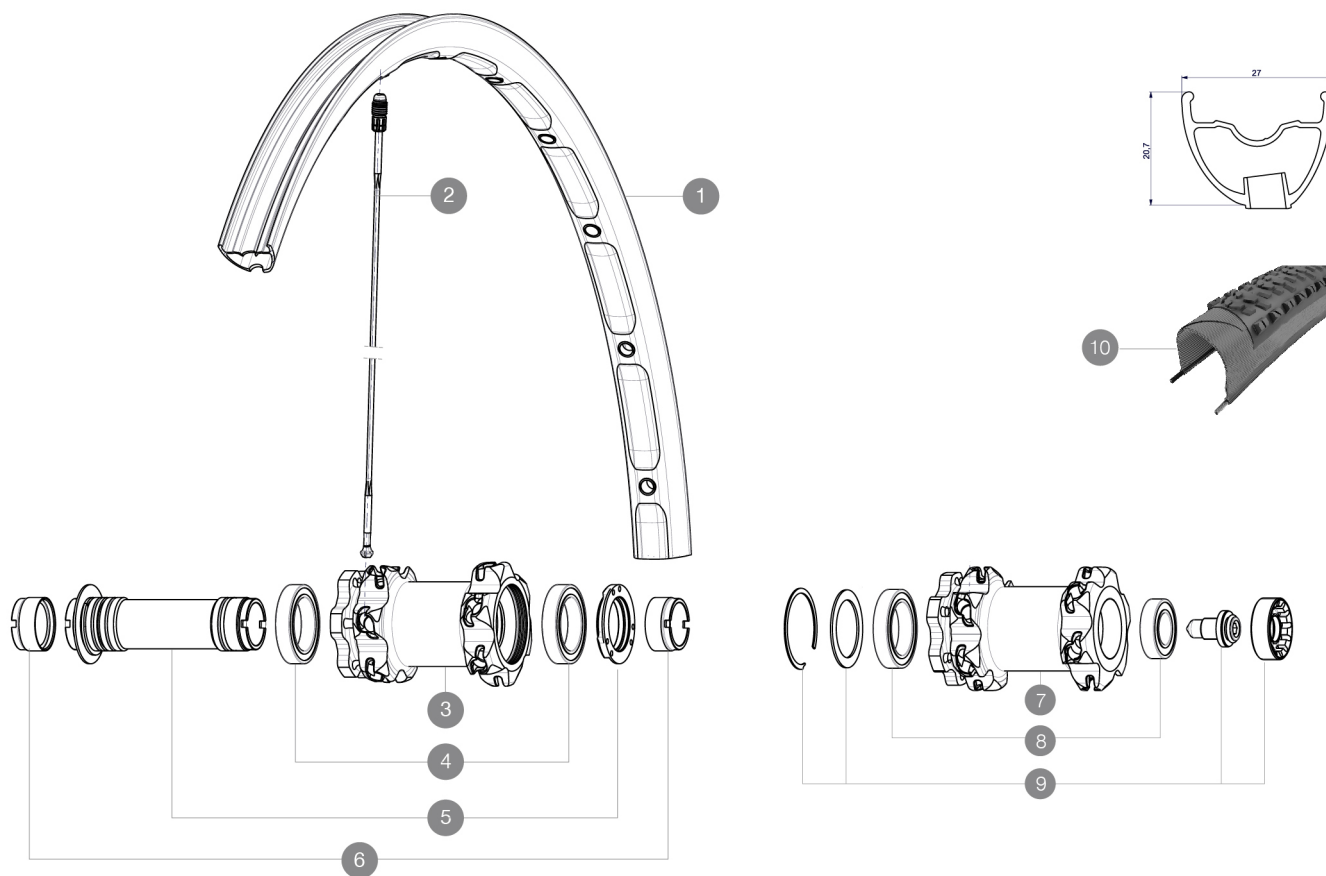

RIMS



FORO VALVOLA (MM): 6,5 :

1	V2310910	KIT FRONT RIM CROSSMAX XL 2015 29"
---	----------	------------------------------------

SPOKES

2	A7209901	KIT 12 FT/NDS CROSSMAX XL/DEEMAX PRO 19 29" SPK 293mm
---	----------	-------------------------------------------------------

HUB SHELLS

3	N/A	CORPO MOZZO
4	M40179	FRONT BEARING 25x37x7 20mm AXLE
5	30870501	FRONT AXLE 20mm CROSSMAX ST/SX + DEEMAX ULTI 2012
7	N/A	CORPO MOZZO
8	M40771	KIT CUSCINETTI x MOZZO LEFTY
9	36709301	ASSEMBLY KIT CROSSROC SUPERMAX

ADAPTERS

6	12982901	20mm adapter for Crossmax ST/SX (front wheel)
---	----------	-----------------------------------------------

MAVIC *Crossmax XL Pro WTS 29***VENDUTO CON**

Bloccaggio rapido BX601	
1 flacone di sigillante Mavic	
Valvola e accessori UST	
Adattatori anteriori da 15 mm	
Adattatori bloccaggi rapidi posteriori	
Adattatori posteriori 12x142 mm	
Chiave di regolazione multifunzione	
Guida utente	

Specifications**CERCHIONI**

- **Materiale** : Maxtal
- **Foratura** : Fore
- **Riduzione peso** : ISM
- **Pneumatico** : UST tubeless e camera d'aria
- **Larghezza interna** : 23 mm
- **Misura ETRTO 26"** : 559x23C
- **Misura ETRTO 27.5"** : 584x23C
- **Misura ETRTO 29"** : 622x23C
- **Dimensione pneumatico consigliata ETRTO** : da 37 mm a 76 mm (da 1.5" a 3.0")

RAGGI

- **Materiale** : Zicral
- **Forma** : a testa dritta, profilati
- **Nipples** : integrati Fore in alluminio
- **Numero raggi** : 24 anteriori e posteriori
- **Raggiatura** : anteriore incrocio in 2Å°, posteriore Isopulse

MOZZO

- **Corpo anteriore e posteriore** : alluminio
- **Materiale perno** : alluminio
- Cuscinetti a cartuccia sigillati regolabili
- **Ruota libera** : lega ITS-4
- Compatibile con Shimano 11 marce
- Compatibile SRAM XD (XX1-X01) con kit opzionale

PESI RUOTE

Peso della ruota
Weight Front 26": 790
Weight Front 27.5": 815
Weight Front 29": 850