

**MAVIC** **CROSSRIDE FTS-X 29****REFERENZE RUOTE**

F50701 XRIDE FTS-X INT 29

ASTM CATEGORIA 3 : fuoristrada con salti fino a 61 cm

Per una maggiore durata della ruota, Mavic raccomanda di non superare il peso massimo di 120 kg supportato dalle ruote, bicicletta compresa

Corpo ruota libera in acciaio ID360 Shimano (V3790101)

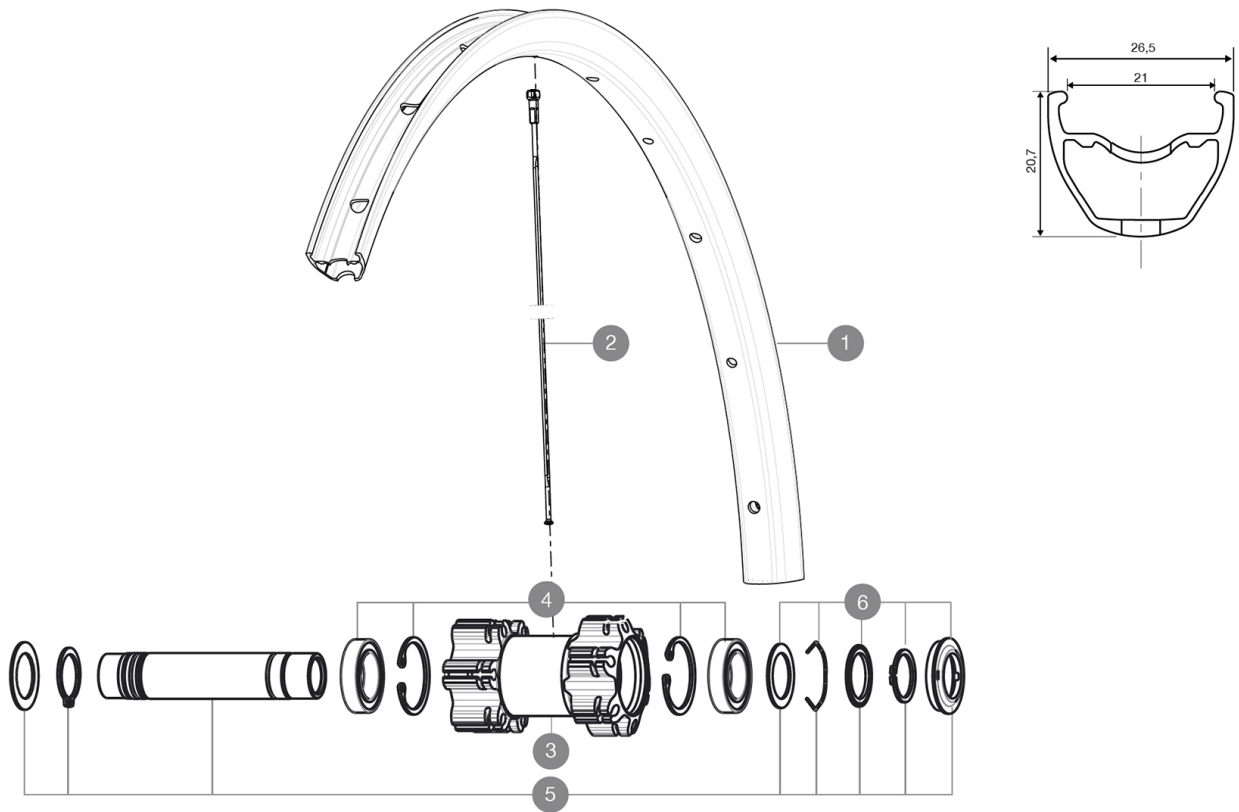
Maximum tyre pressure: 6.1bar/88PSI with a 25mm tyre - 3.5bar/51PSI with a 64mm tyre

For a longer longevity of the wheel, Mavic recommends that the total weight supported by the wheels doesn't exceed 150kg, bike included

Recommended tire sizes: 28 to 64 mm (1.1" to 2.5")

Dimensione pneumatico consigliata ETRTO: da 35 mm a 69 mm (da 1.4" a 2.7")

Corpo ruota libera ID360 N3W (V4270101)

**RIMS**

FORO VALVOLA (MM): 8,5 CON RIDUTTORE POP-OFF :

1	V2314915	RIM CROSSRIDE + CROSSRIDE FTSX 29
---	----------	-----------------------------------

**SPOKES**

2	V2383001	KIT 12 FT/NDS CROSSRIDE FTSX 29" SPK 297mm
---	----------	--

**HUB SHELLS**

3	N/A	CORPO MOZZO
4	99688501	BEARING KIT 9/15 D6T HUB
5	V2370101	KIT FRONT AXLE 15MM CROSSONE/-RIDE/-ROC - while stock last
5	V2371101	KIT FRONT QRM AXLE 100mm/BOOST 110mm
6	V2370301	FRONT AUTO ADJUST.PLAY KIT 15MM AXLE

